





OPS25Y _REV15

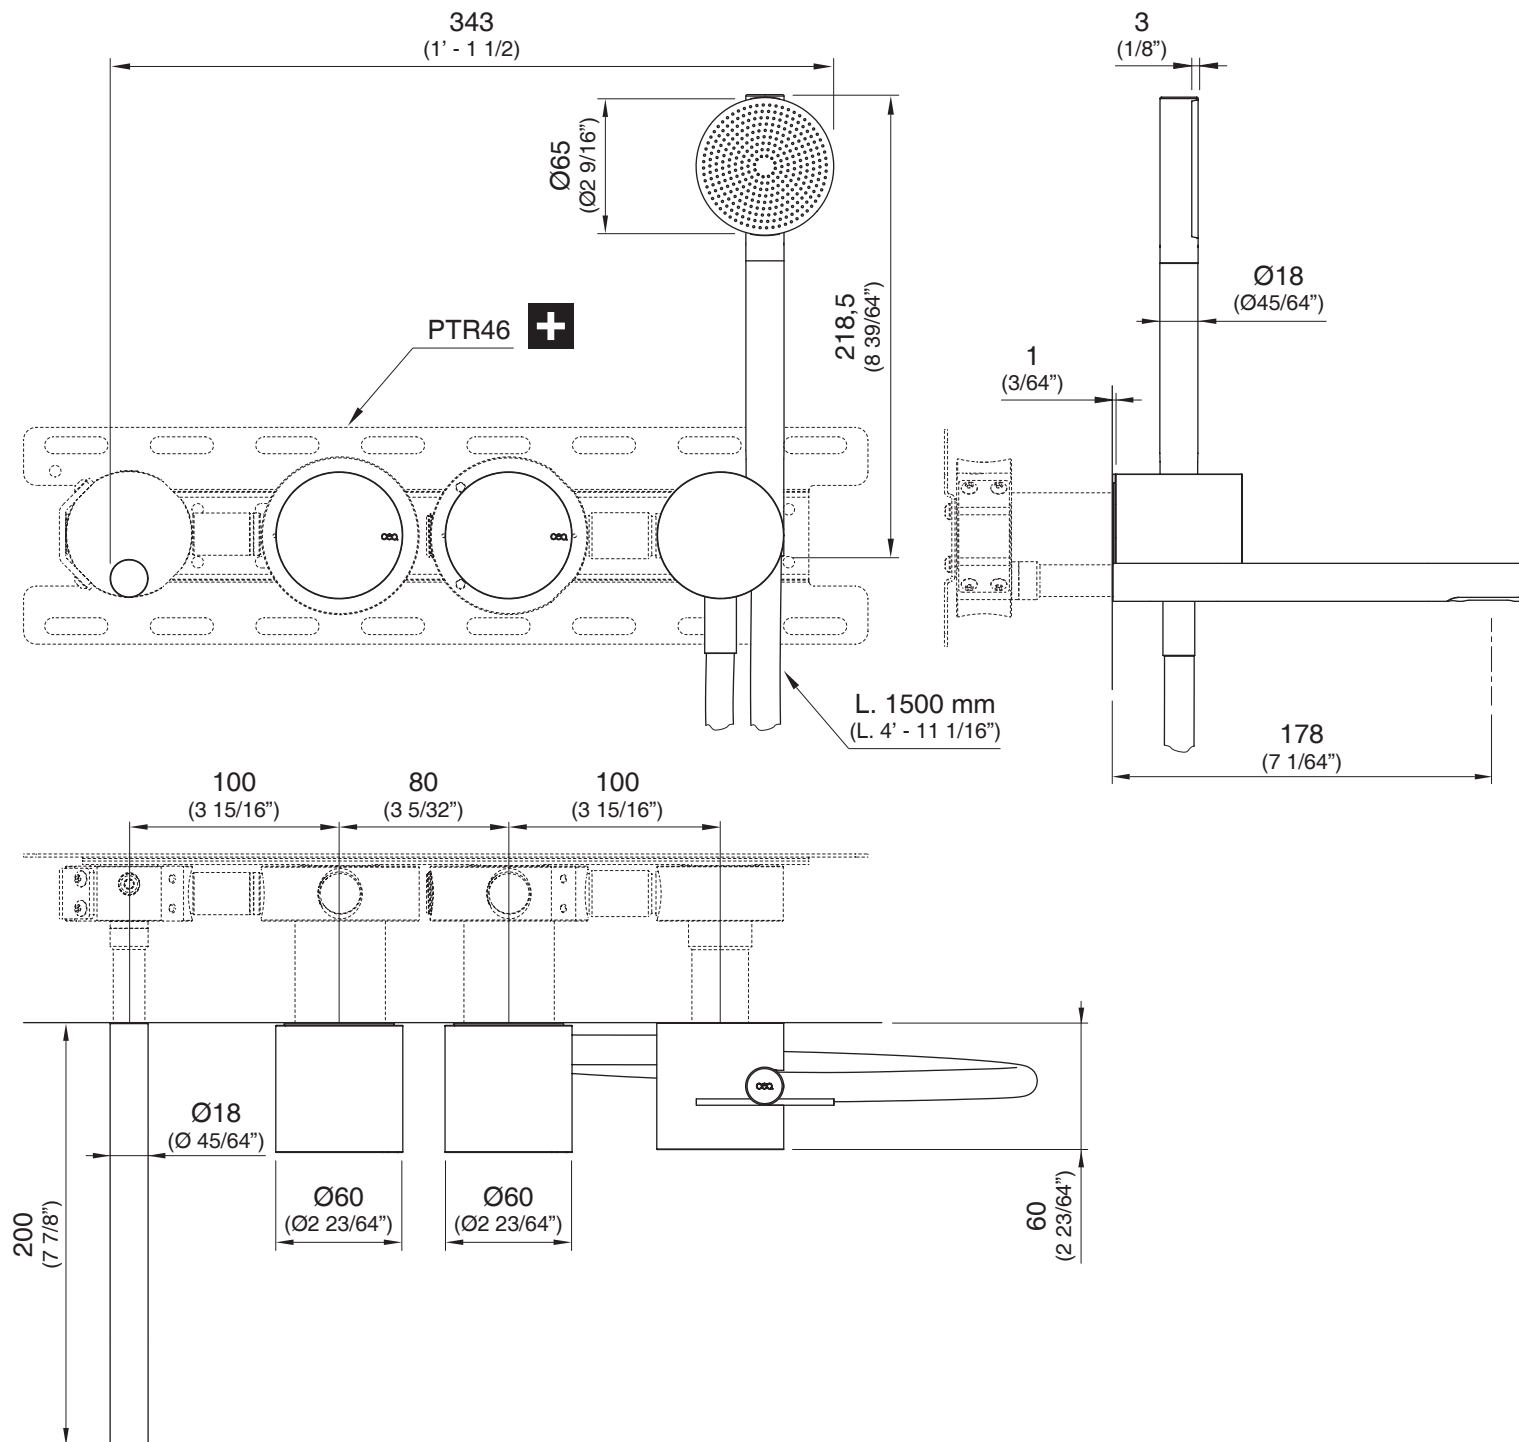

DESIGN
BRUNO ERPICUM

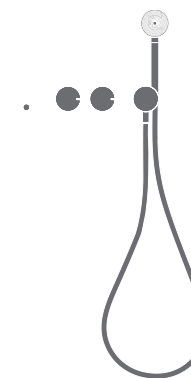

OPS25Y/OPUS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori progressivi
a parete per vasca con bocca di
erogazione e doccia

Wall mounted 2 progressive mixers
set for bathtub with spout and hand
shower



PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

FRE74 - FRE202 - MIL91



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido clorico e muriatico
cloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE







detergente a pH neutro
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

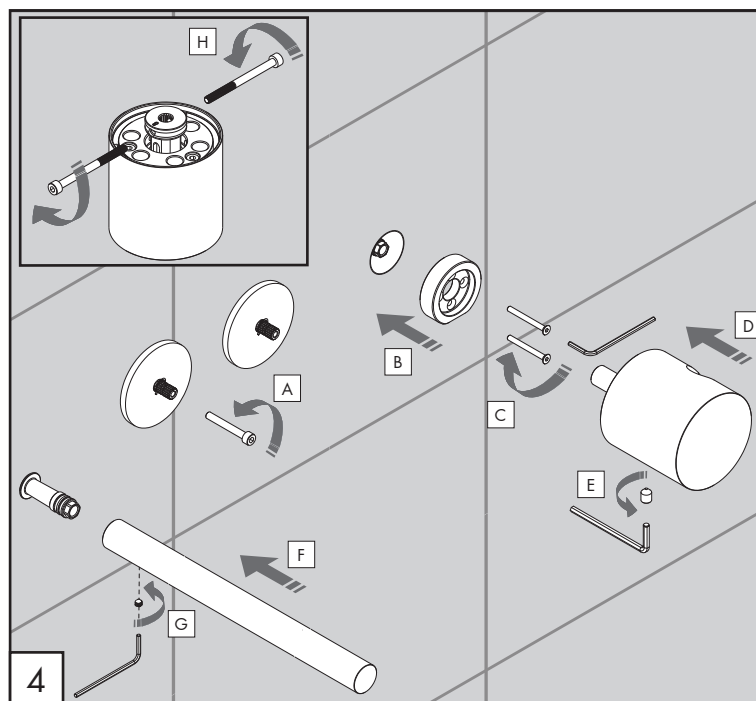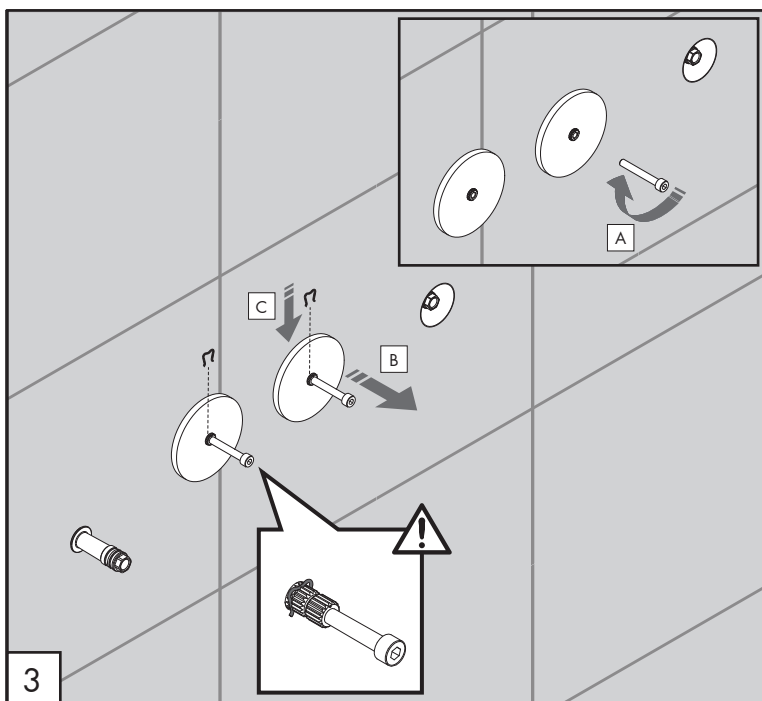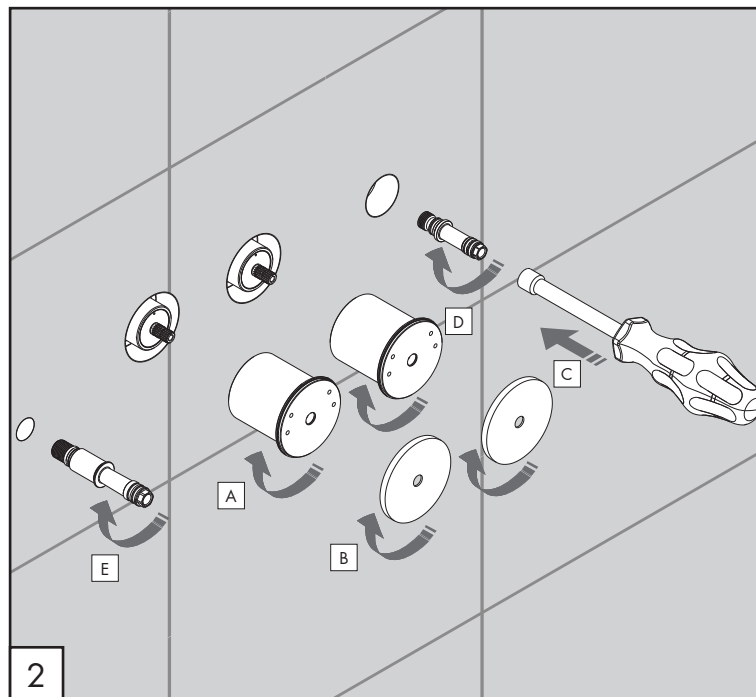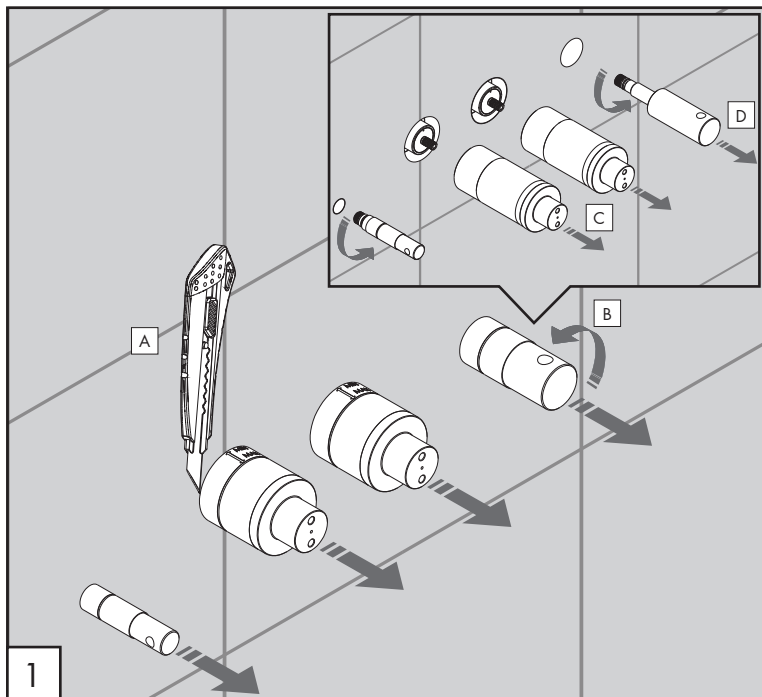

OPS25Y _REV15



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES




Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE


max. 70 °C
max. 158 °F

CEQ

ceadesign.it

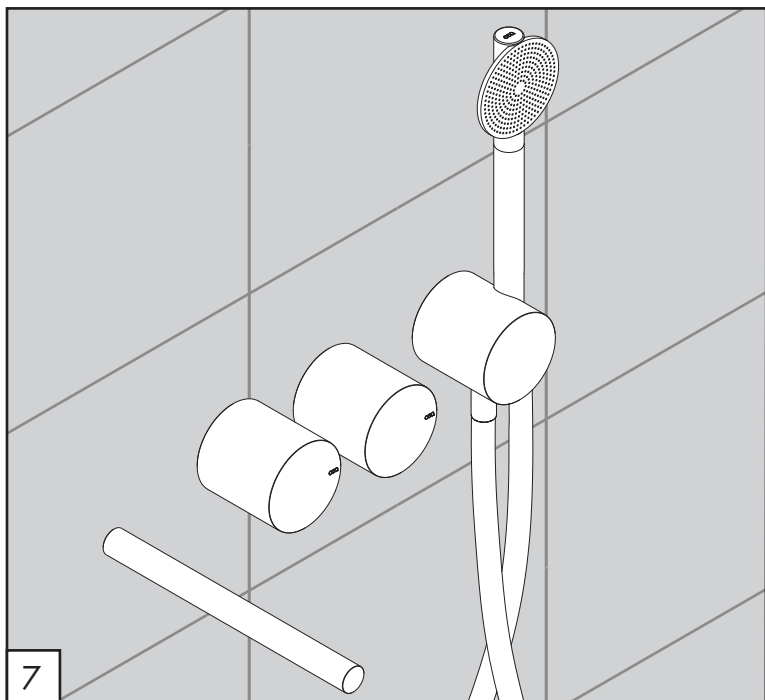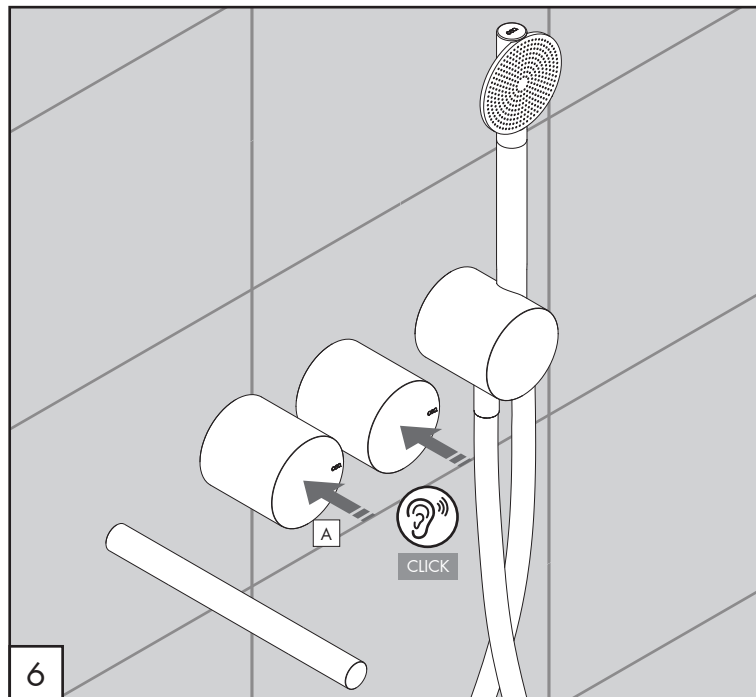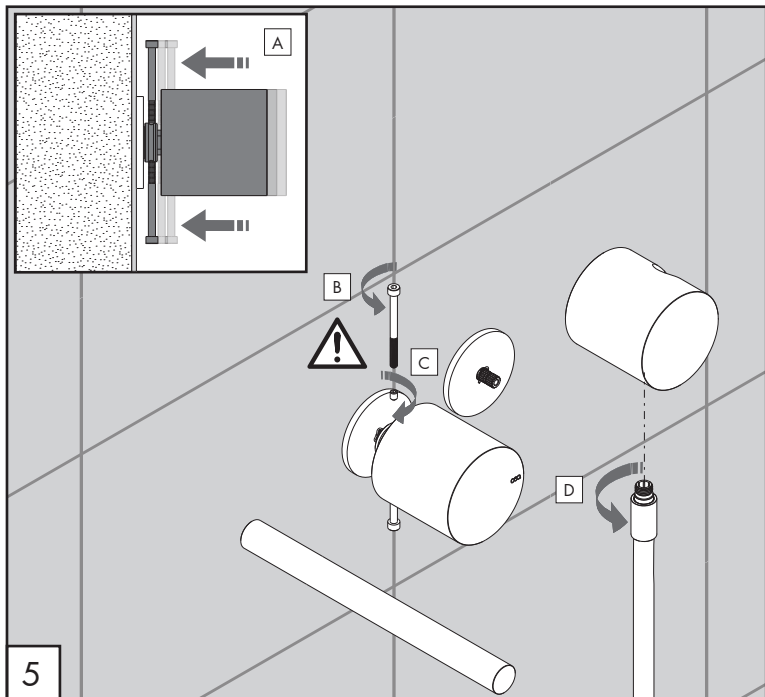

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE

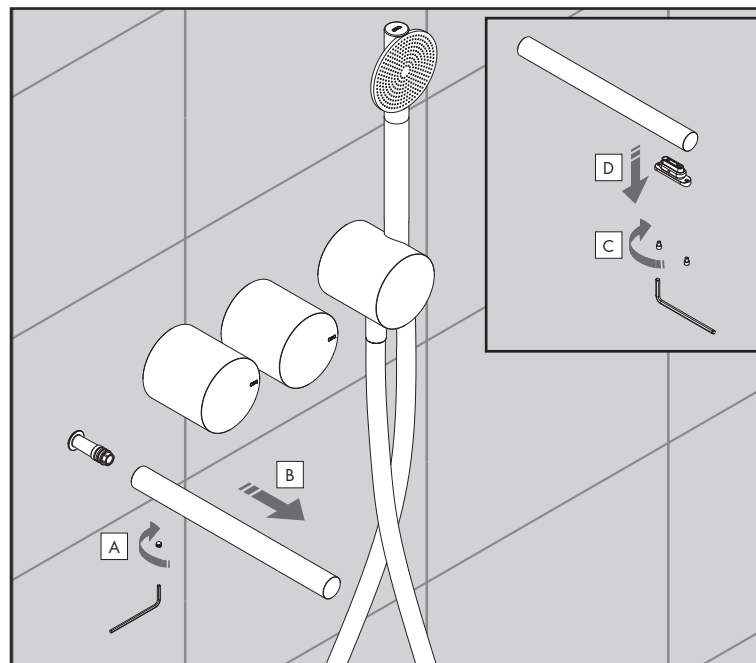

OPS25Y _REV15



Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE DOCCETTA / HAND SHOWER FLOW RATE

Acciaio inox / *Stainless steel*

12,5 l/min / 3.3 gpm

Gomma silconica / *Silicone rubber*

10,6 l/min / 2.8 gpm

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Rompi-getto a flusso libero / *Free flow aerator*
 (18,5 l/min / 4.9 gpm)

CEQ

ceadesign.it

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA116	Rompi-getto a flusso libero / <i>Free flow aerator</i> (18,5 l/min / 4.9 gpm)
RICN095	Bocca di erogazione / <i>Spout</i>
RICT033	Raccordo / <i>Fitting</i>

ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR144	Rosetta Ø esterno 30 mm <i>Rosette external Ø 30 mm</i>
RICR145	Rosetta Ø esterno 60 mm <i>Rosette external Ø 60 mm</i>



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

RICT033

RICN095
KD/Z/P/X - S/L*



ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR145
KD/Z/P/X - S/L*




RICR144
KD/Z/P/X - S/L*



RICA116



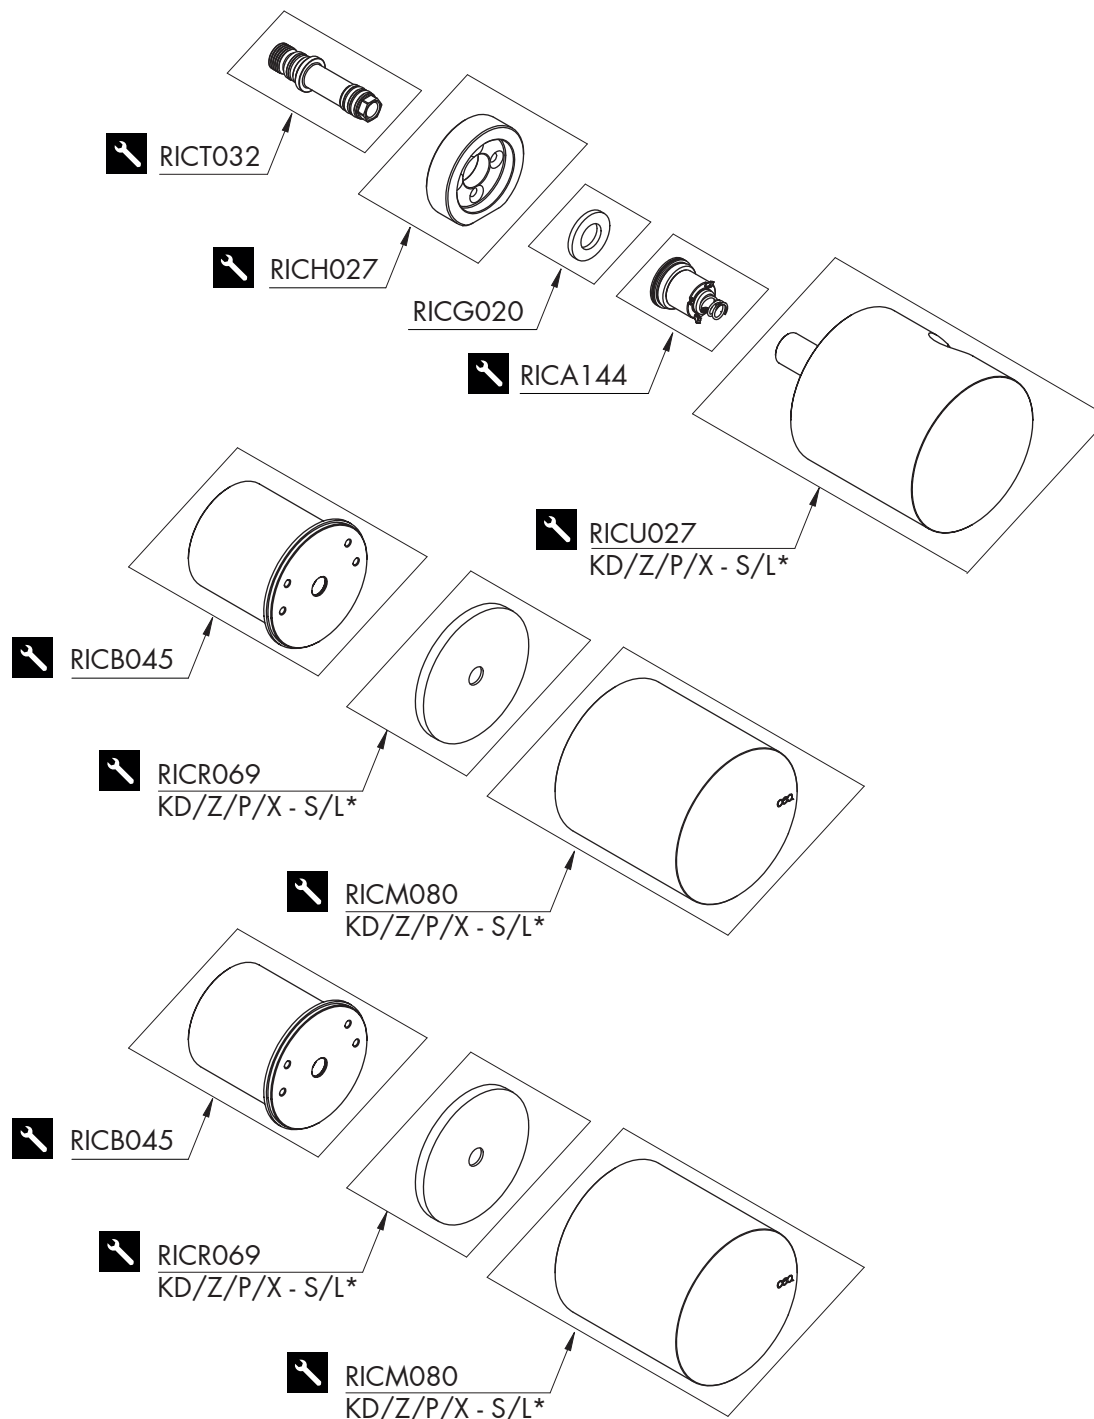

OPS25Y

_REV15



RICAMBI / SPARE PARTS

RICA144	Riduttore di pressione / <i>Pressure regulator</i>
RICB045	Carter / <i>Carter</i>
RICG020	Guarnizione / <i>Gasket</i>
RICH027	Ghiera / <i>Sleeve</i>
RICM080	Maniglia / <i>Handle</i>
RICR069	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICT032	Raccordo / <i>Fitting</i>
RICU027	Supporto doccetta / <i>Hand shower holder</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio <i>Tool included in spare part</i>
--	---


FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

CEA

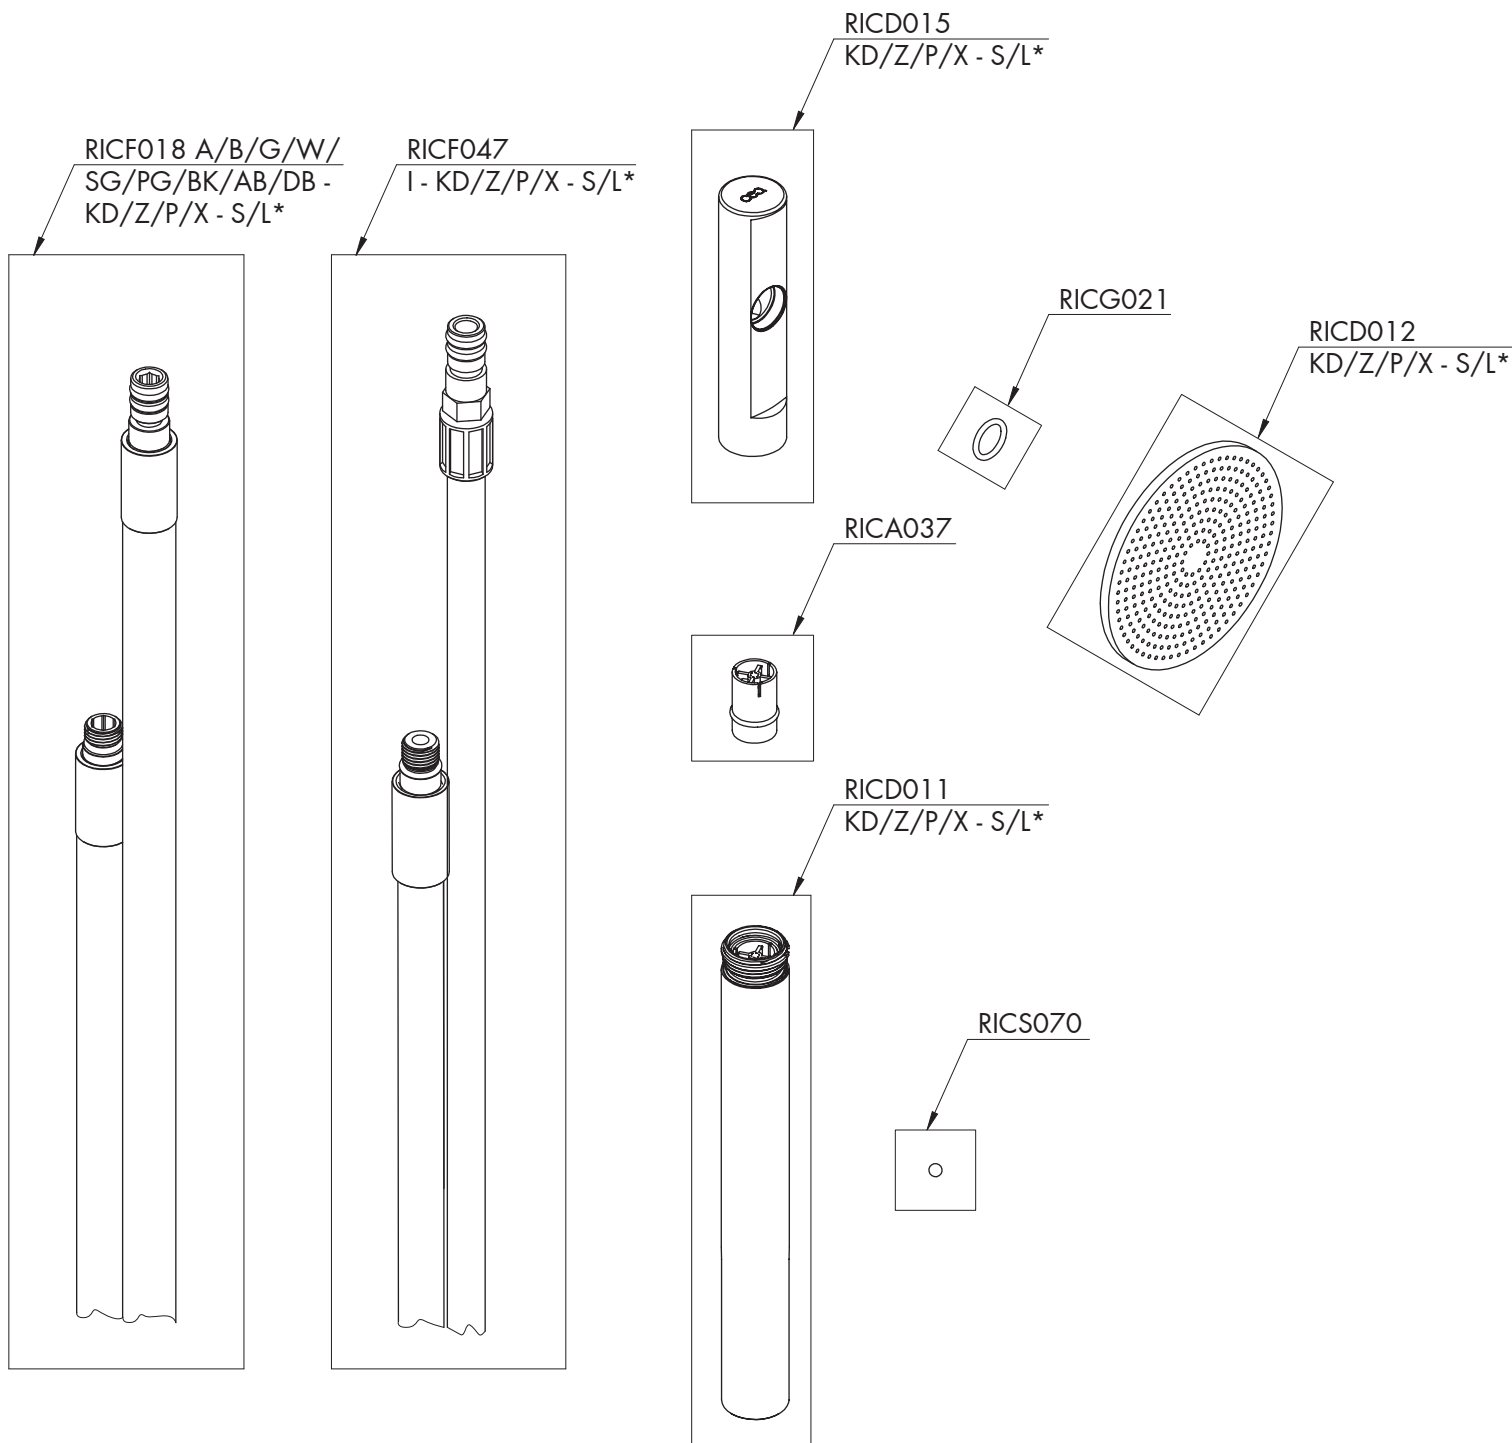

OPS25Y _REV15



RICAMBI / SPARE PARTS

RICA037	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICD011	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD012	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD015	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF018	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF047	Flessibile / <i>Hose</i>
RICG021	Guarnizione / <i>Gasket</i>
RICS070	Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 3,5 mm</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satín finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

A	verde acqua / <i>aqua green</i>	RAL 6027
B	blu cobalto / <i>cobalt blue</i>	RAL 5013
G	grigio antracite / <i>anthracite grey</i>	RAL 7043
W	bianco / <i>white</i>	RAL 9016
SG	grigio seta / <i>silk grey</i>	RAL 7044
PG	verde petrolio / <i>petroleum green</i>	RAL 5020
BK	nero / <i>black</i>	RAL 9004
AB	blu avio / <i>air force blue</i>	RAL 5014
DB	grigio quarzo / <i>quartz grey</i>	RAL 7006
I	acciaio inox / <i>stainless steel</i>	

CEA