

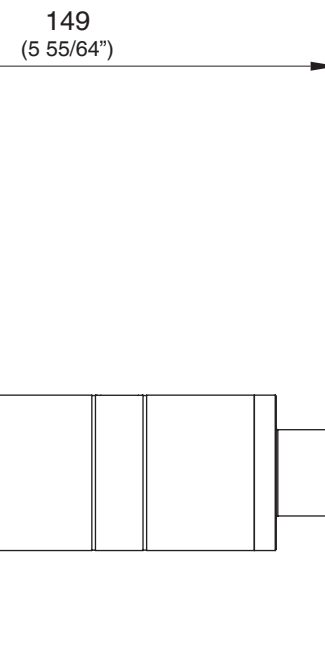


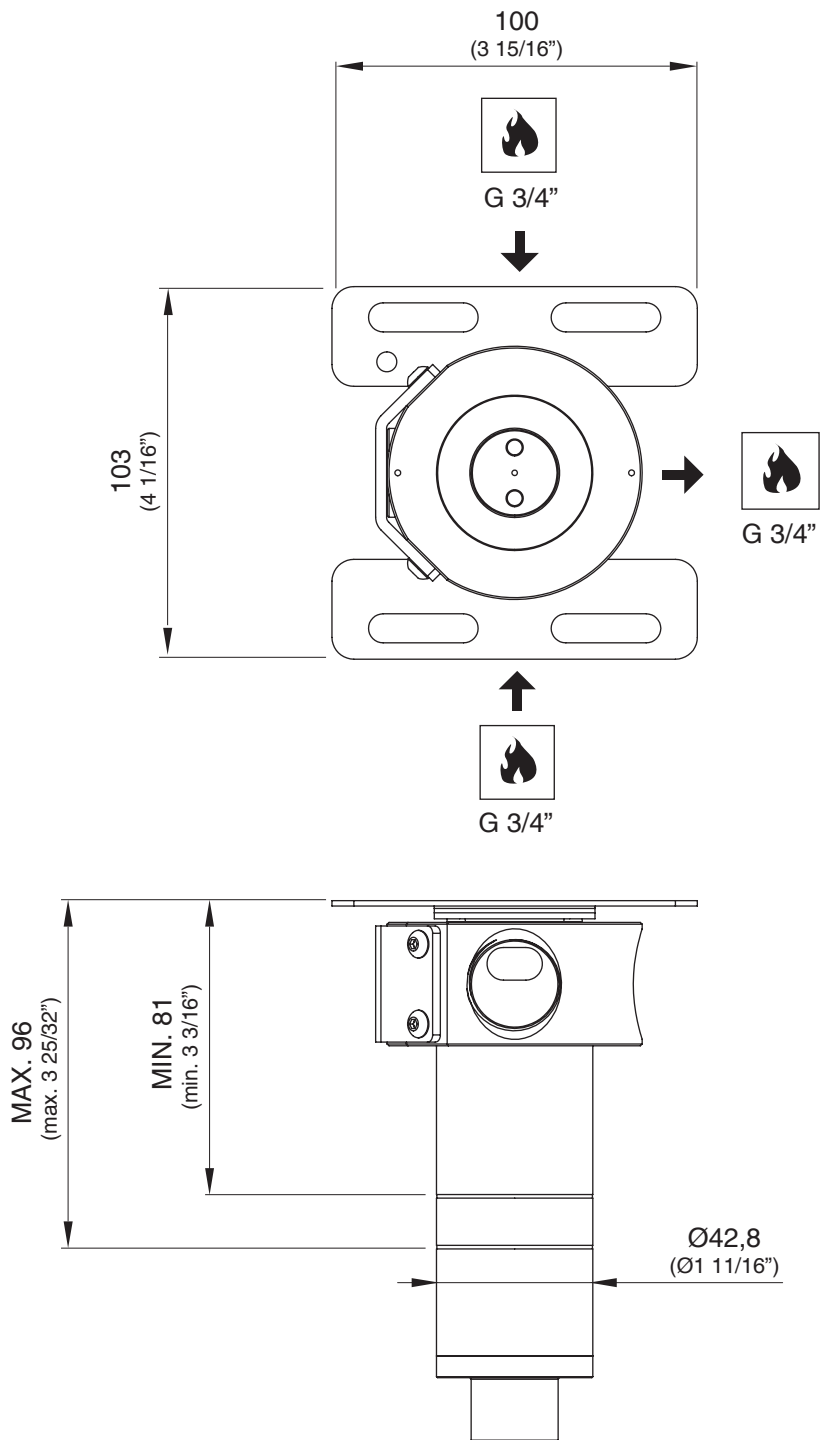

PTR09 _REV15



REGISTERED PATENT
CEADESIGN

AISI 304 STAINLESS STEEL


Corpo incasso universale che permette una regolazione in profondità nella parete

Universal built-in part that allows to adjust its depth into the wall

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

BAR47 - CRX35 - FLG35 - GIO35 - OPS35 - ZIQ23

INCLUDED PLUG
G 3/4"







Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

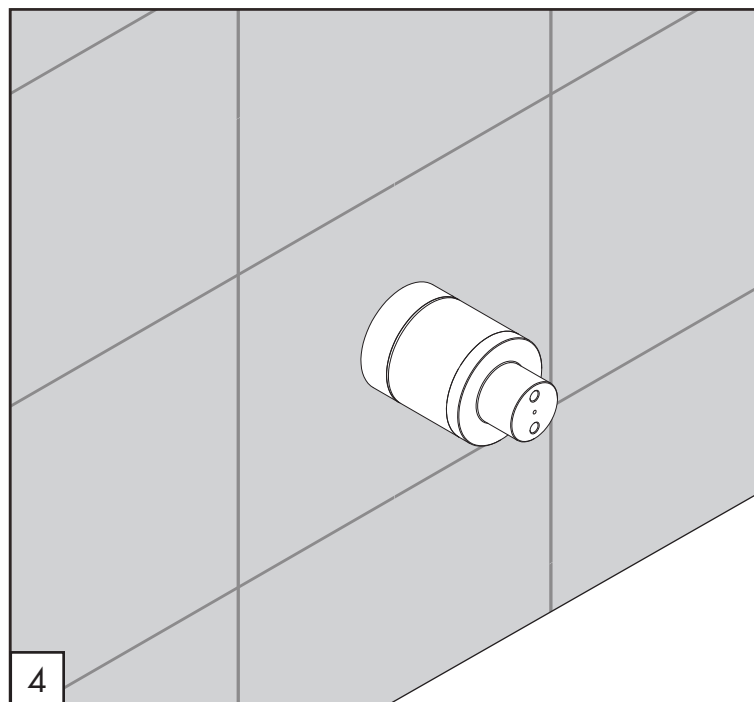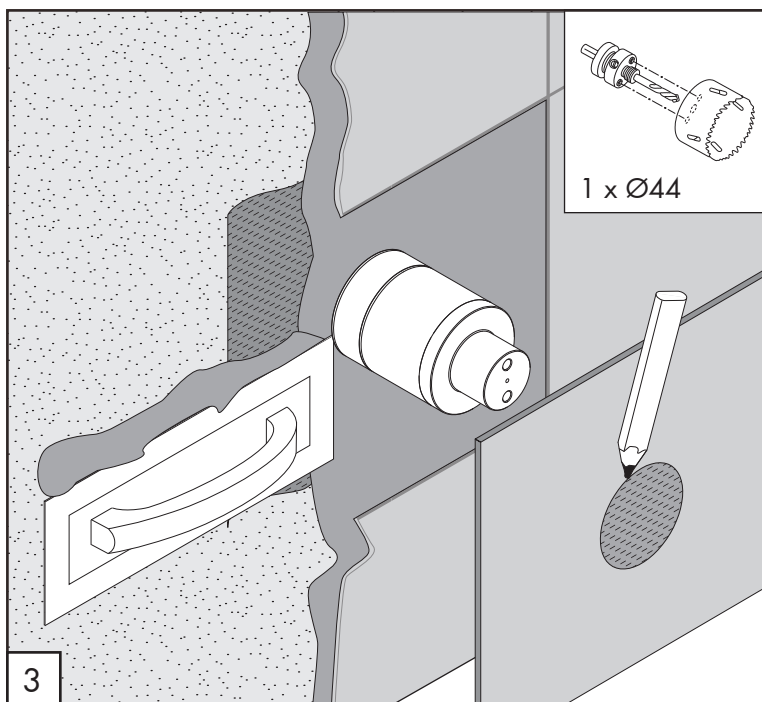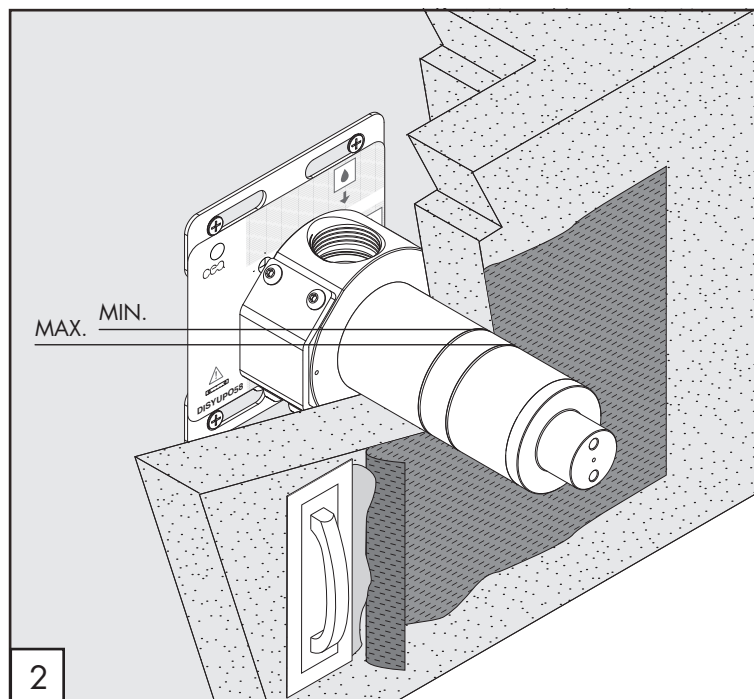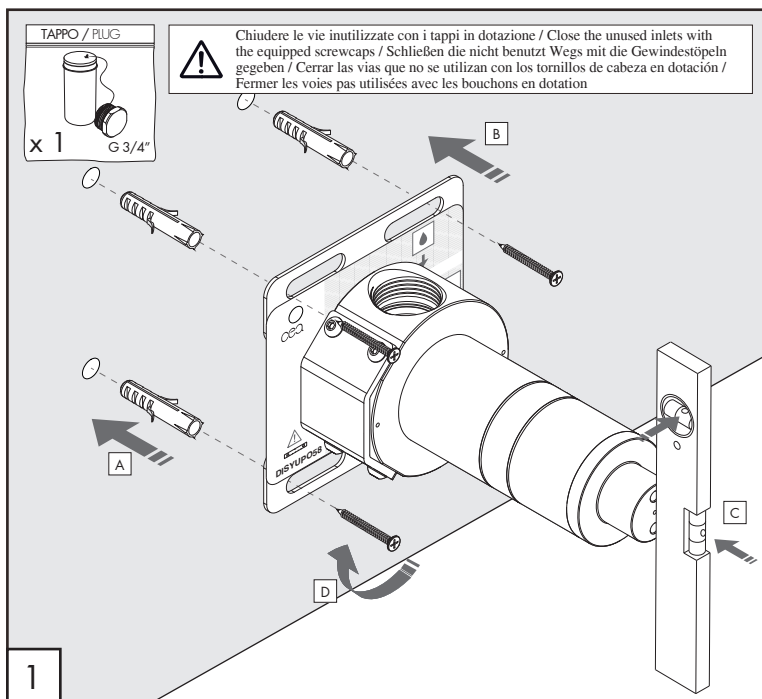

PTR09

_REV15



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.
In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.
Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.
En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

PORTATE / FLOW RATE


BAR	l/min	gpm
1	20,4	5.4
2	29,2	7.7
3*	36,2	9.6
4	42,4	11.2
5	47,0	12.4

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 65 °C
max. 149 °F

CEQ

ceadesign.it

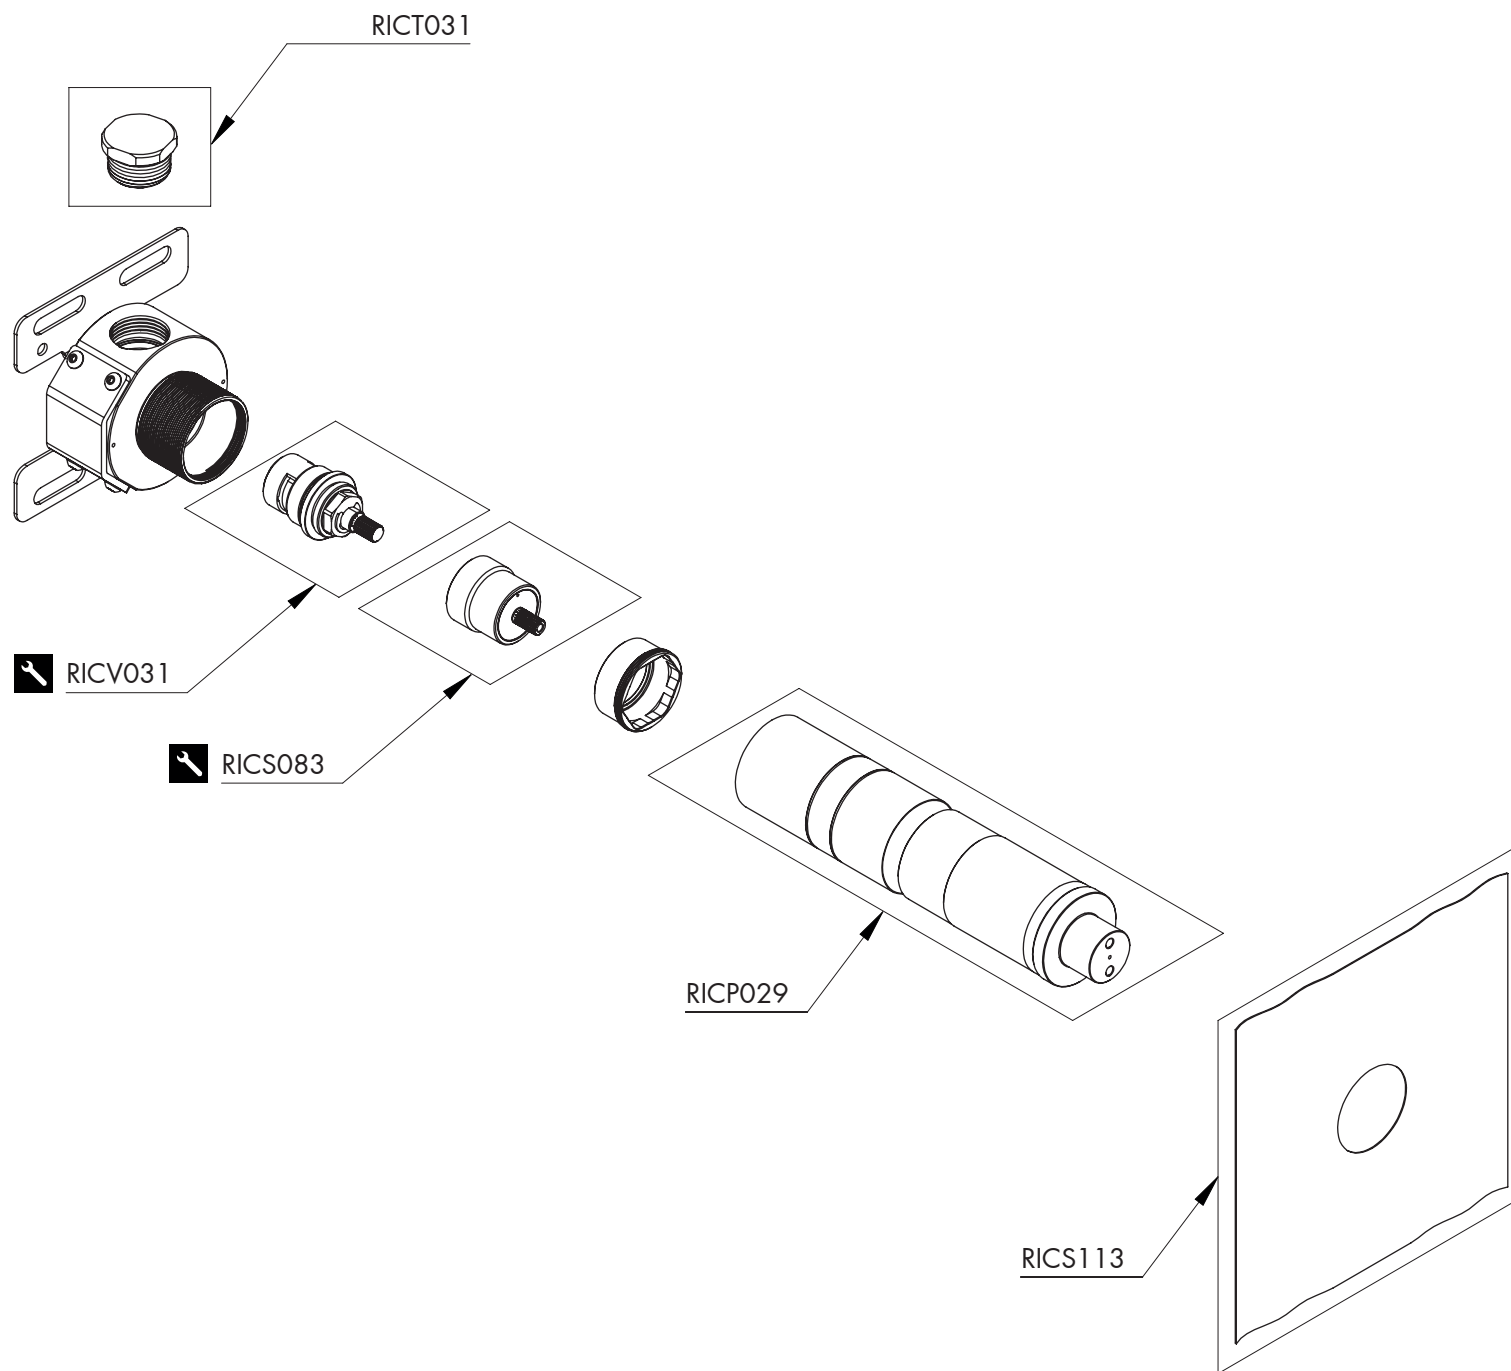

PTR09 _REV15



RICAMBI / SPARE PARTS

RICP029	Copertura di protezione / <i>Protective covering</i>
RICS083	Prolunga telescopica / <i>Telescopic extension</i>
RICS113	Membrana di isolamento / <i>Insulation membrane</i>
RICT031	Tappo / <i>Plug</i>
RICV031	Vitone / <i>Shut-off valve</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

CEQ