

MIN.0 mm - MAX.20 mm
(min. 0" - max. 25/32")

65
(2 9/16")

Ø20
(Ø25/32")

Ø18
(Ø45/64")

180
(7 3/32")

L. 1300 mm
(4' - 3 3/16")

BOX44 

365
(1' - 2 3/8")

100 (3 15/16") 100 (3 15/16") 100 (3 15/16")


65
(2 9/16")

Ø60
(Ø2 23/64")

Ø60
(Ø2 23/64")


188
(7 13/32")

 →
G 1/2"
 →
G 1/2"

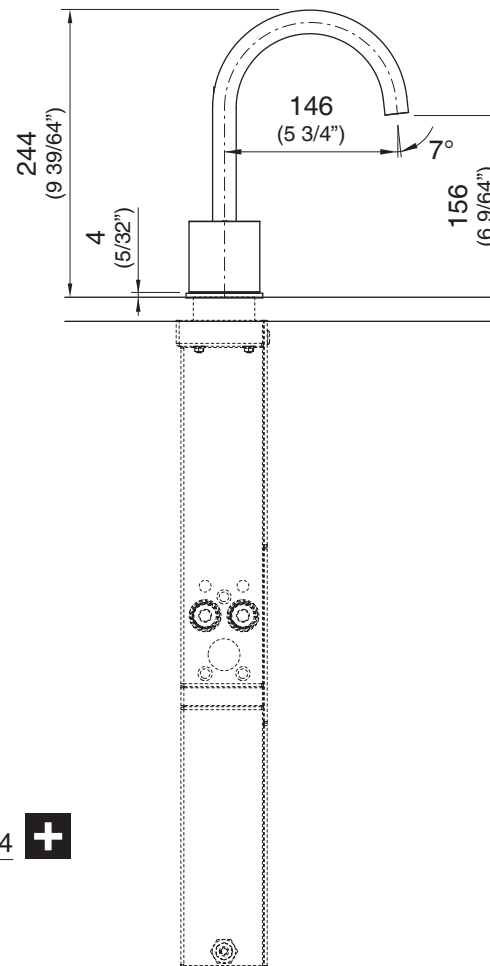

OPS64

_REV1.5



OPS64/OPUS

AIISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori progressivi bordo vasca
con bocca di erogazione e doccetta

*Rim mounted set of 2 progressive mixers with spout
and retractable hand shower*

DESIGN
BRUNO ERPICUM



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido clorico e muriatico
cloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE







detergente a pH neutro
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

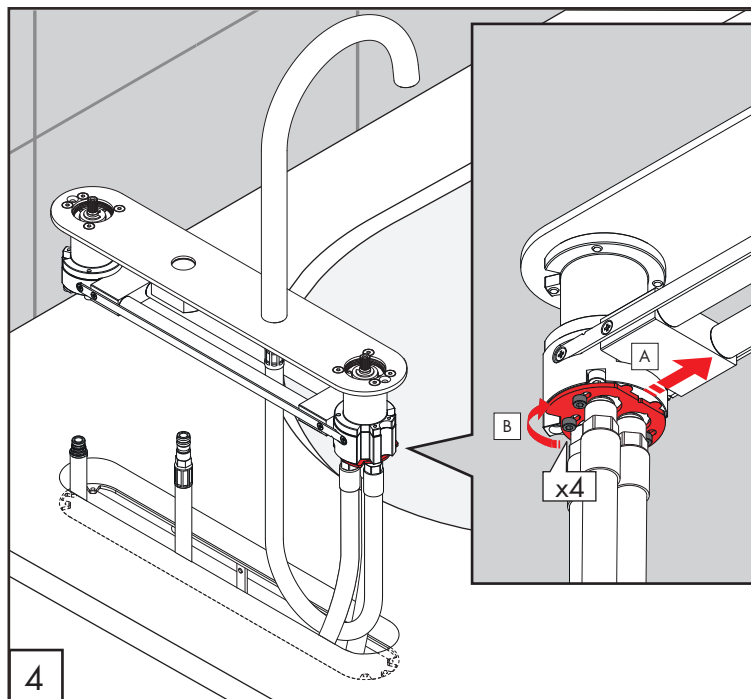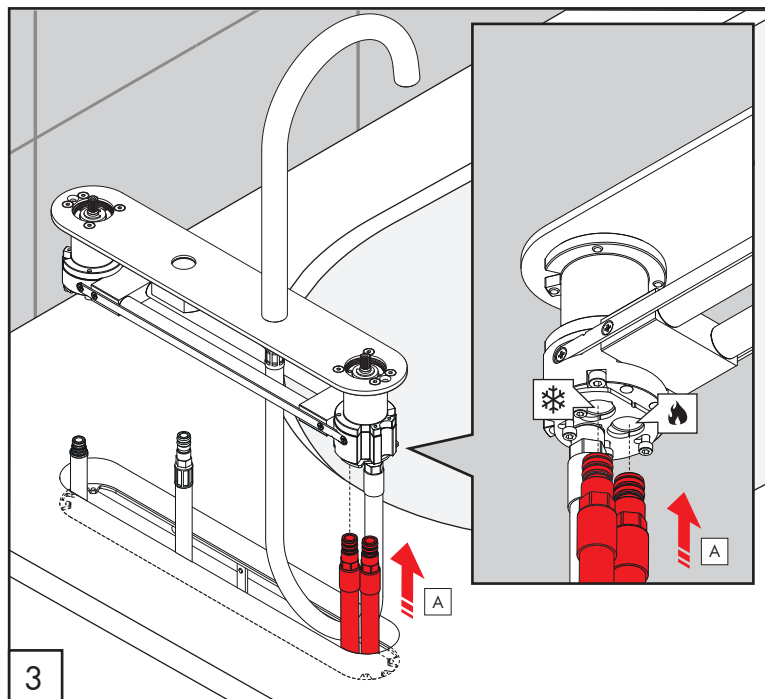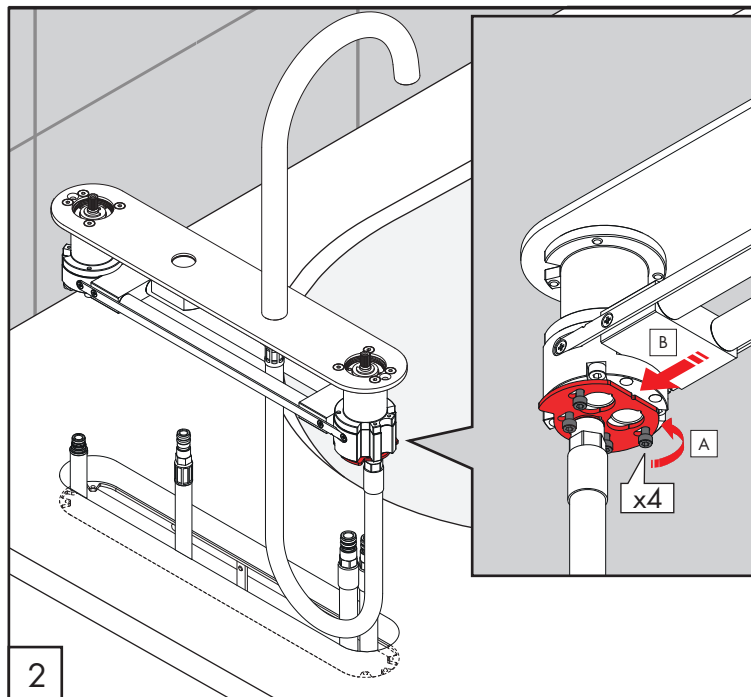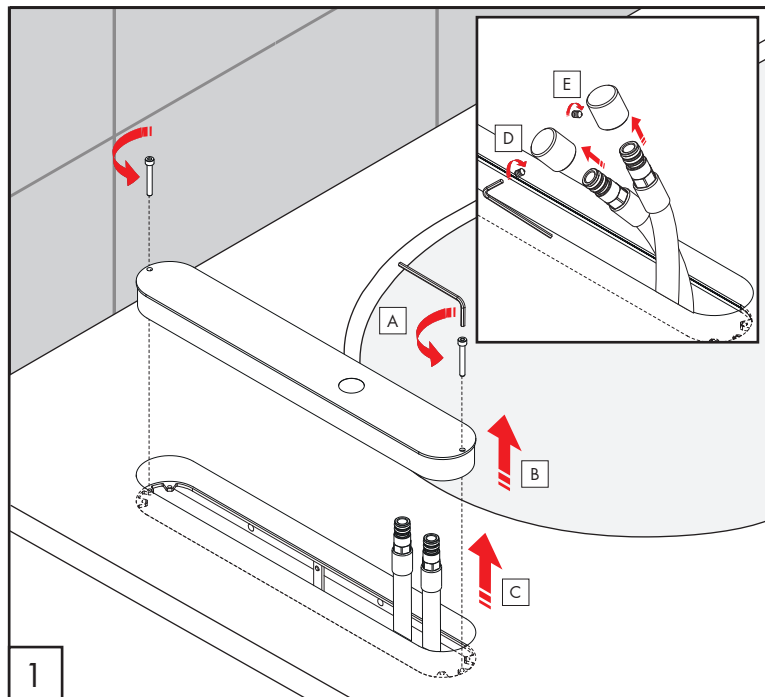

OPS64_REV15

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA





Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.





ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

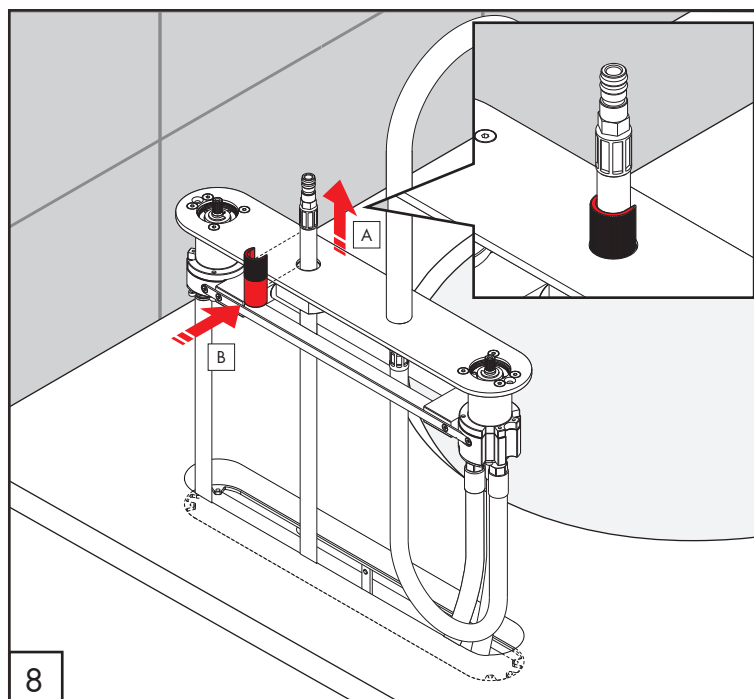
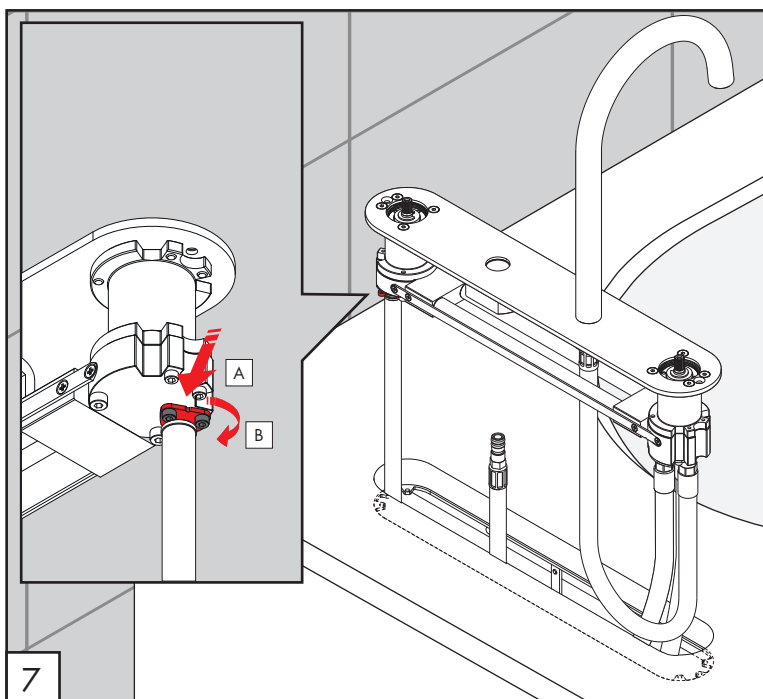
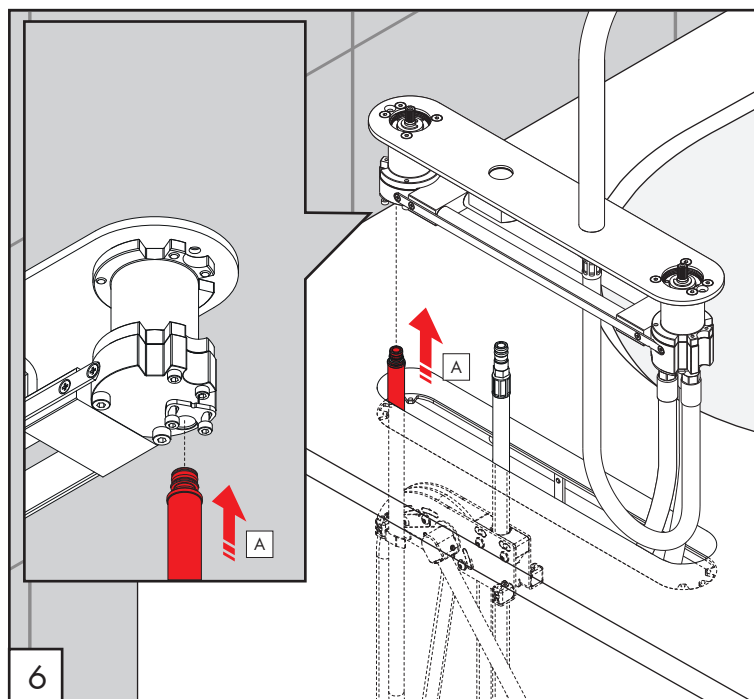
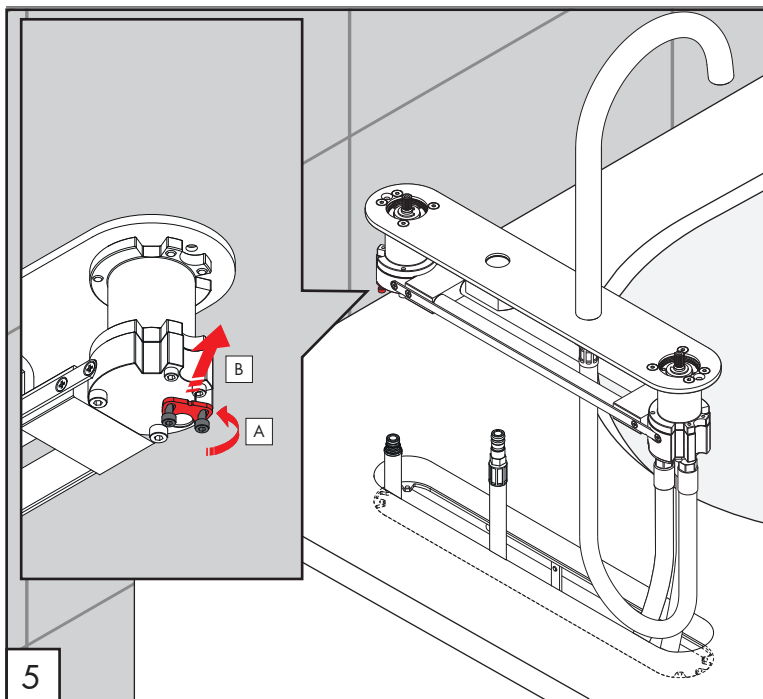


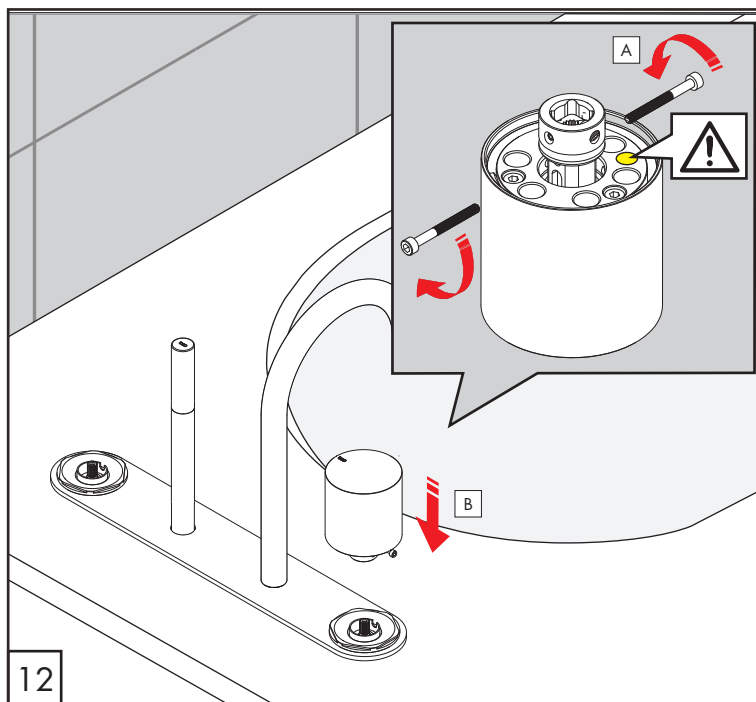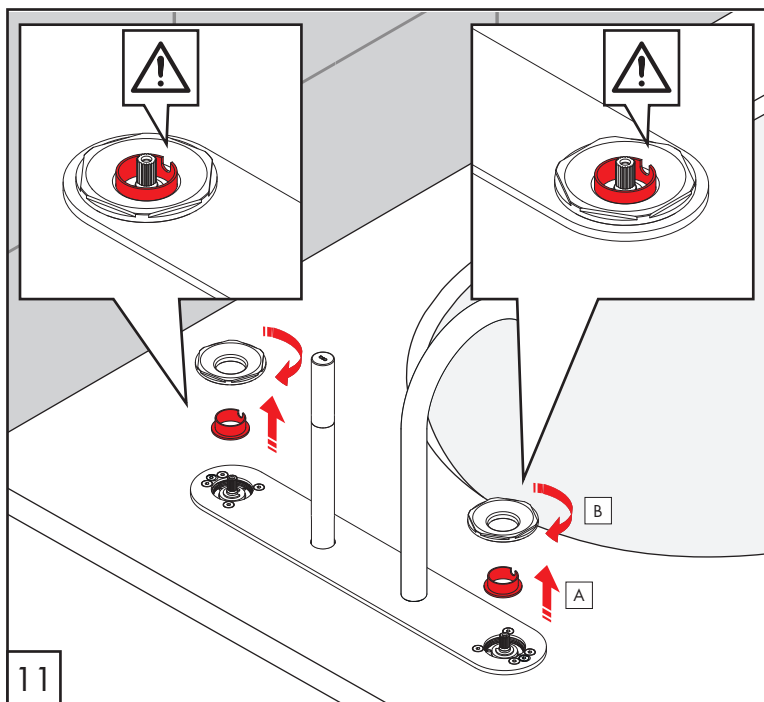
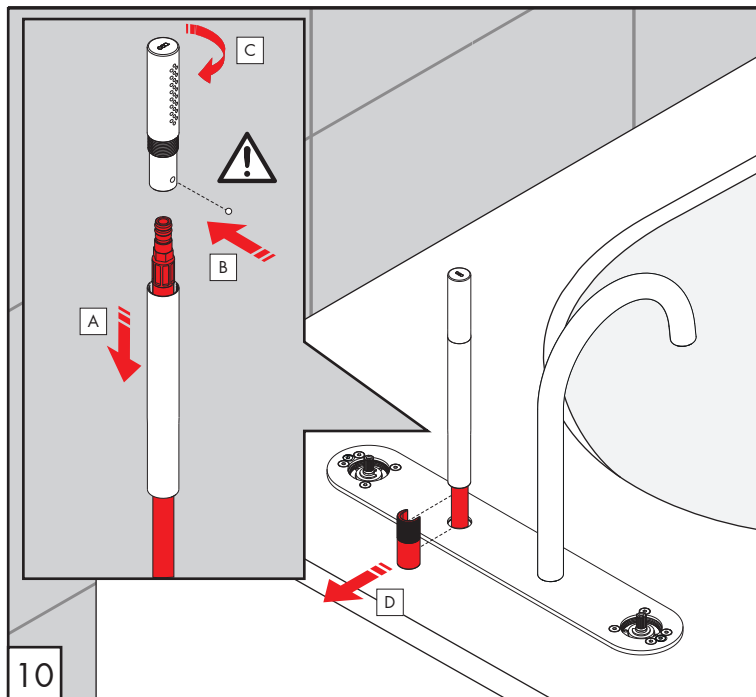
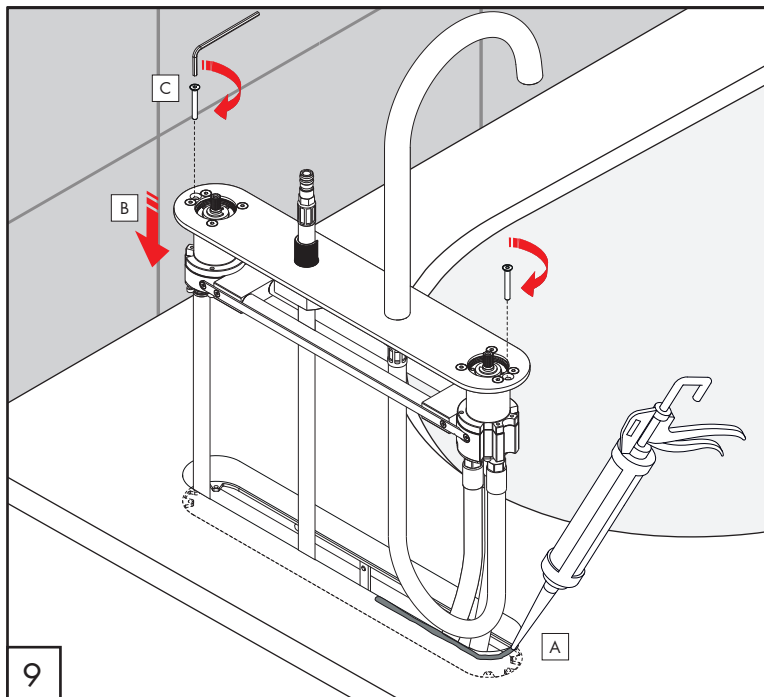


OPS64_REV15


CEA

ceadesign.it

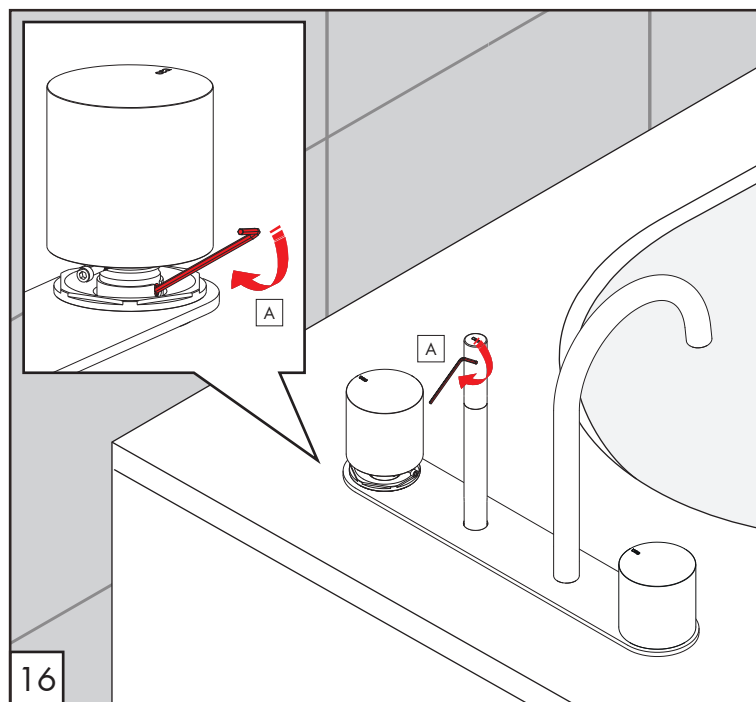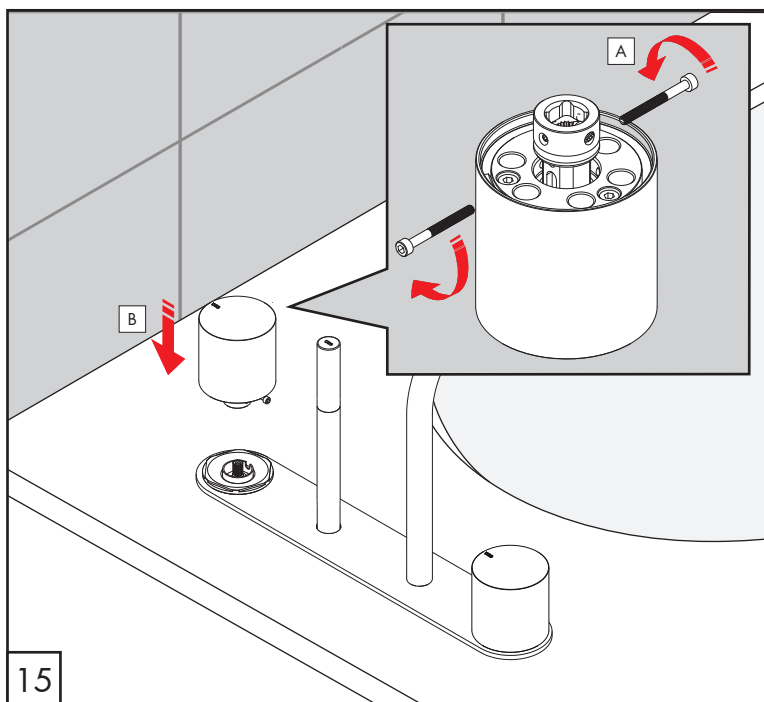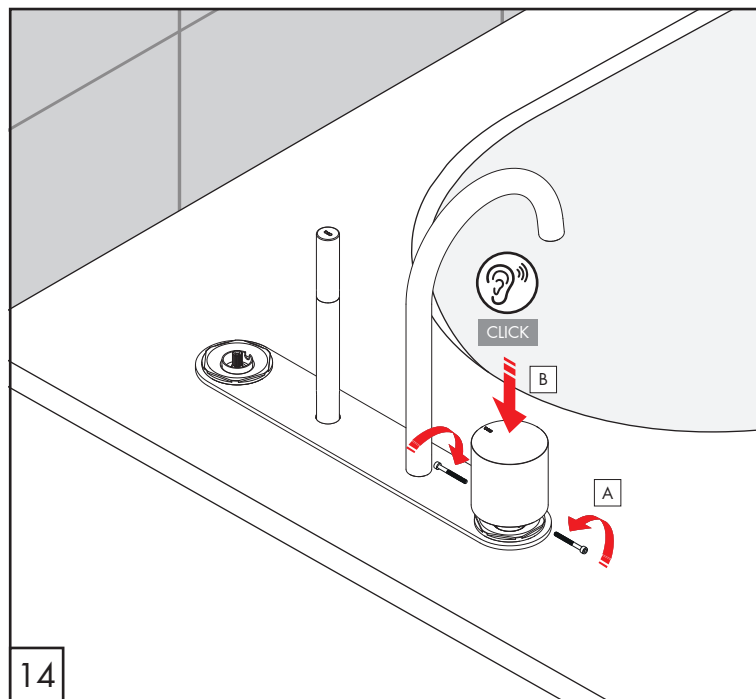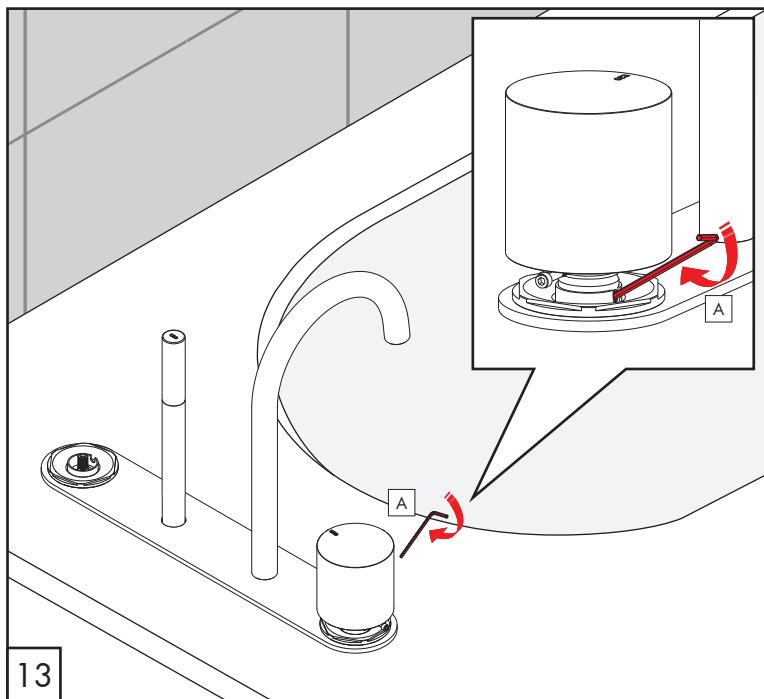

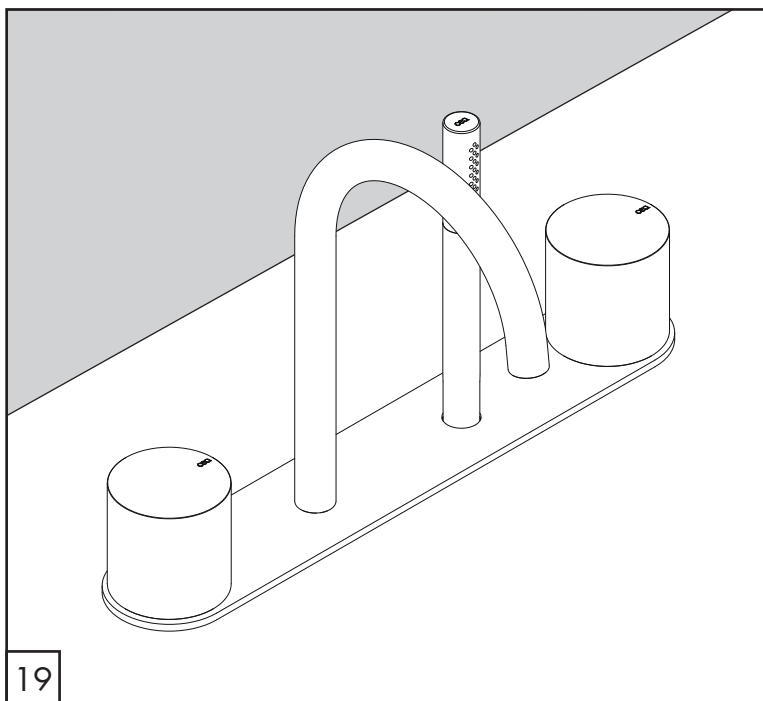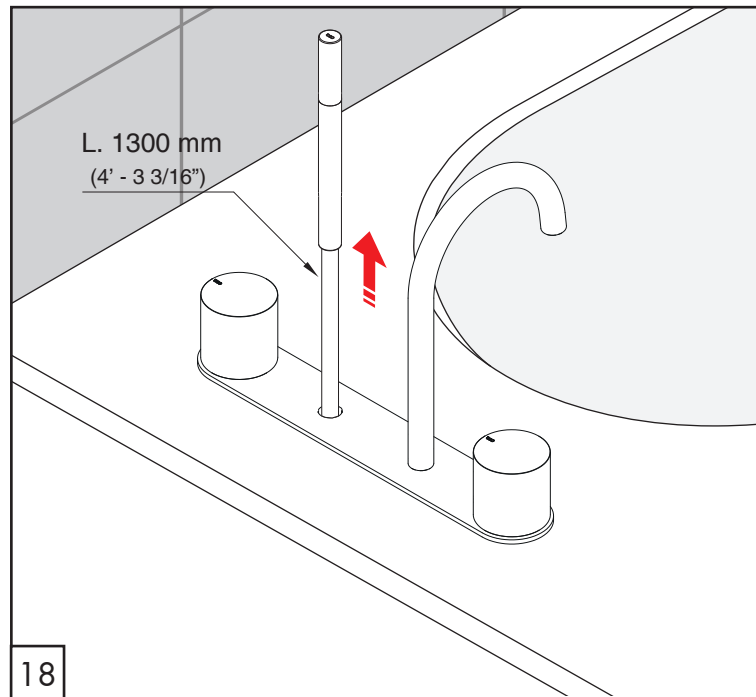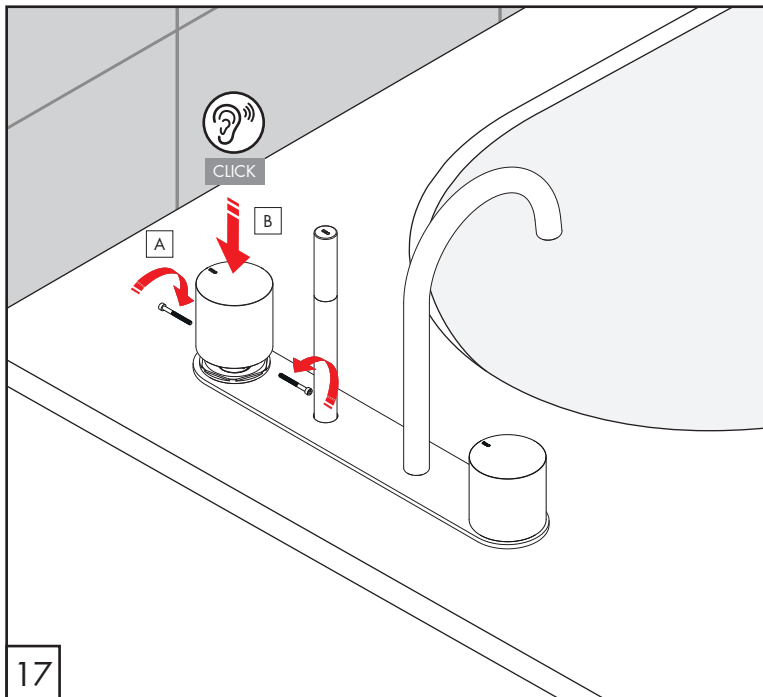

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

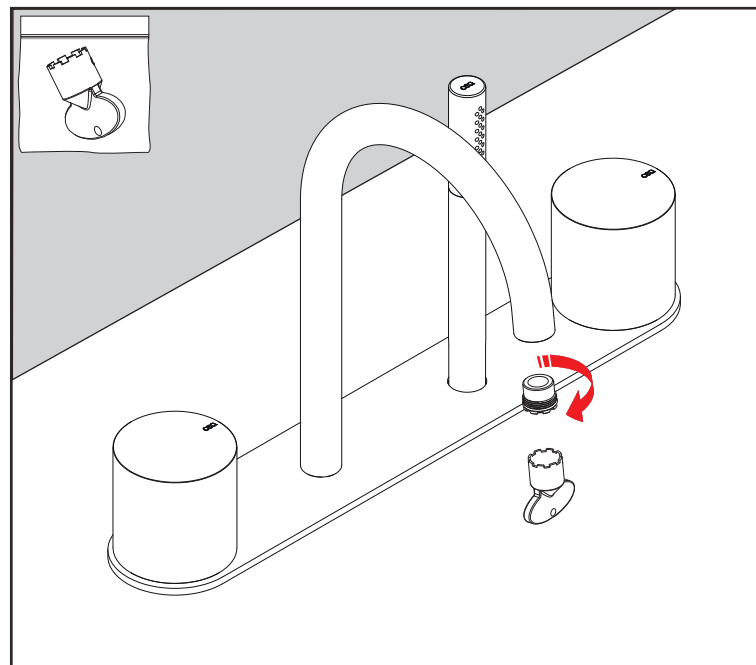

OPS64_REV15

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATA / FLOW RATE


Doccetta / Hand shower
 11,5 l/min / 3 gpm

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

 Rompi-getto a flusso libero / *Free flow aerator*
 (24 l/min / 6.3 gpm)

CEA

ceadesign.it

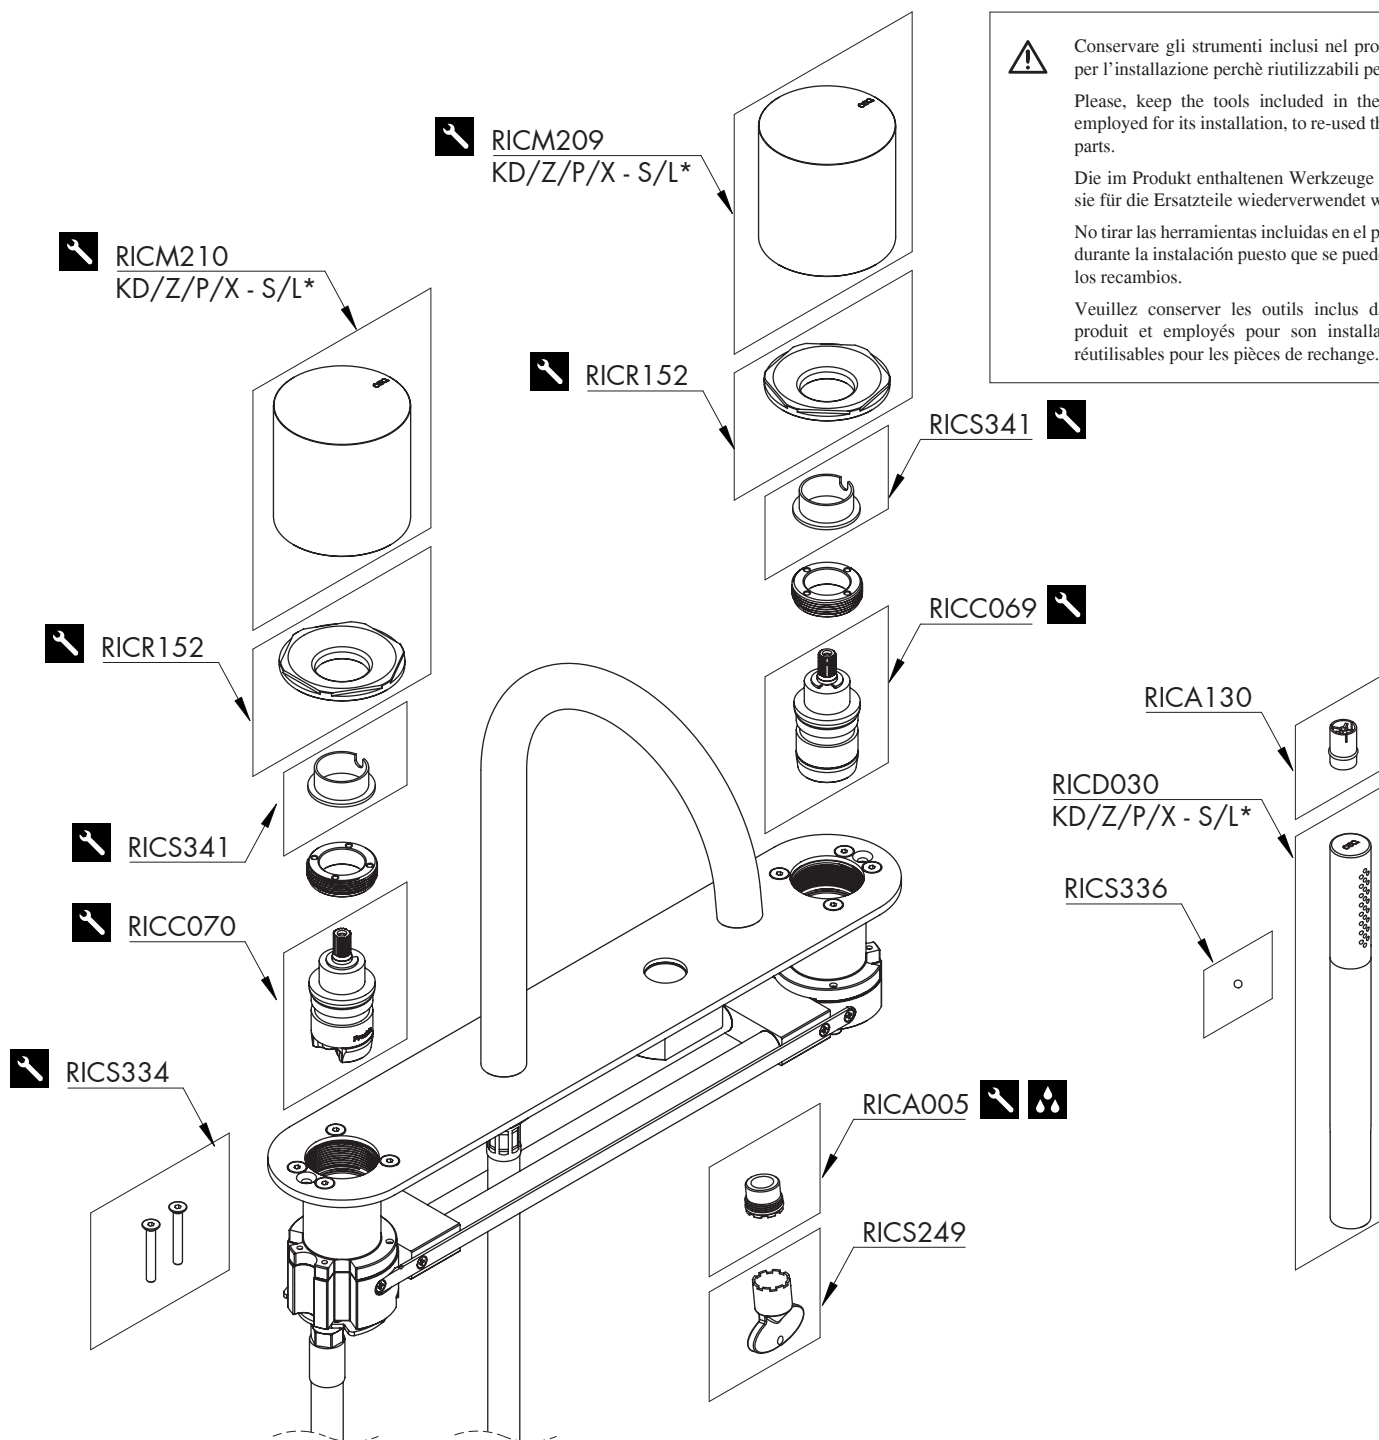

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

OPS64_REV15

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA005	Rompi-getto a flusso libero / <i>Free flow aerator</i> (24 l/min / 6.3 gpm)
RICA130	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICC069	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICC070	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICD030	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICM209	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM210	Maniglia / <i>Handle</i>
RICR152	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICS249	Chiave aeratore / <i>Key for aerator</i>
RICS334	Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>
RICS336	Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 3,5 mm</i>
RICS341	Inserto maniglia / <i>Handle insert</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / *bronze*
P rame / *copper*
X light gold

CEA