




PIL10

_REV10

CEADESIGN STUDIO

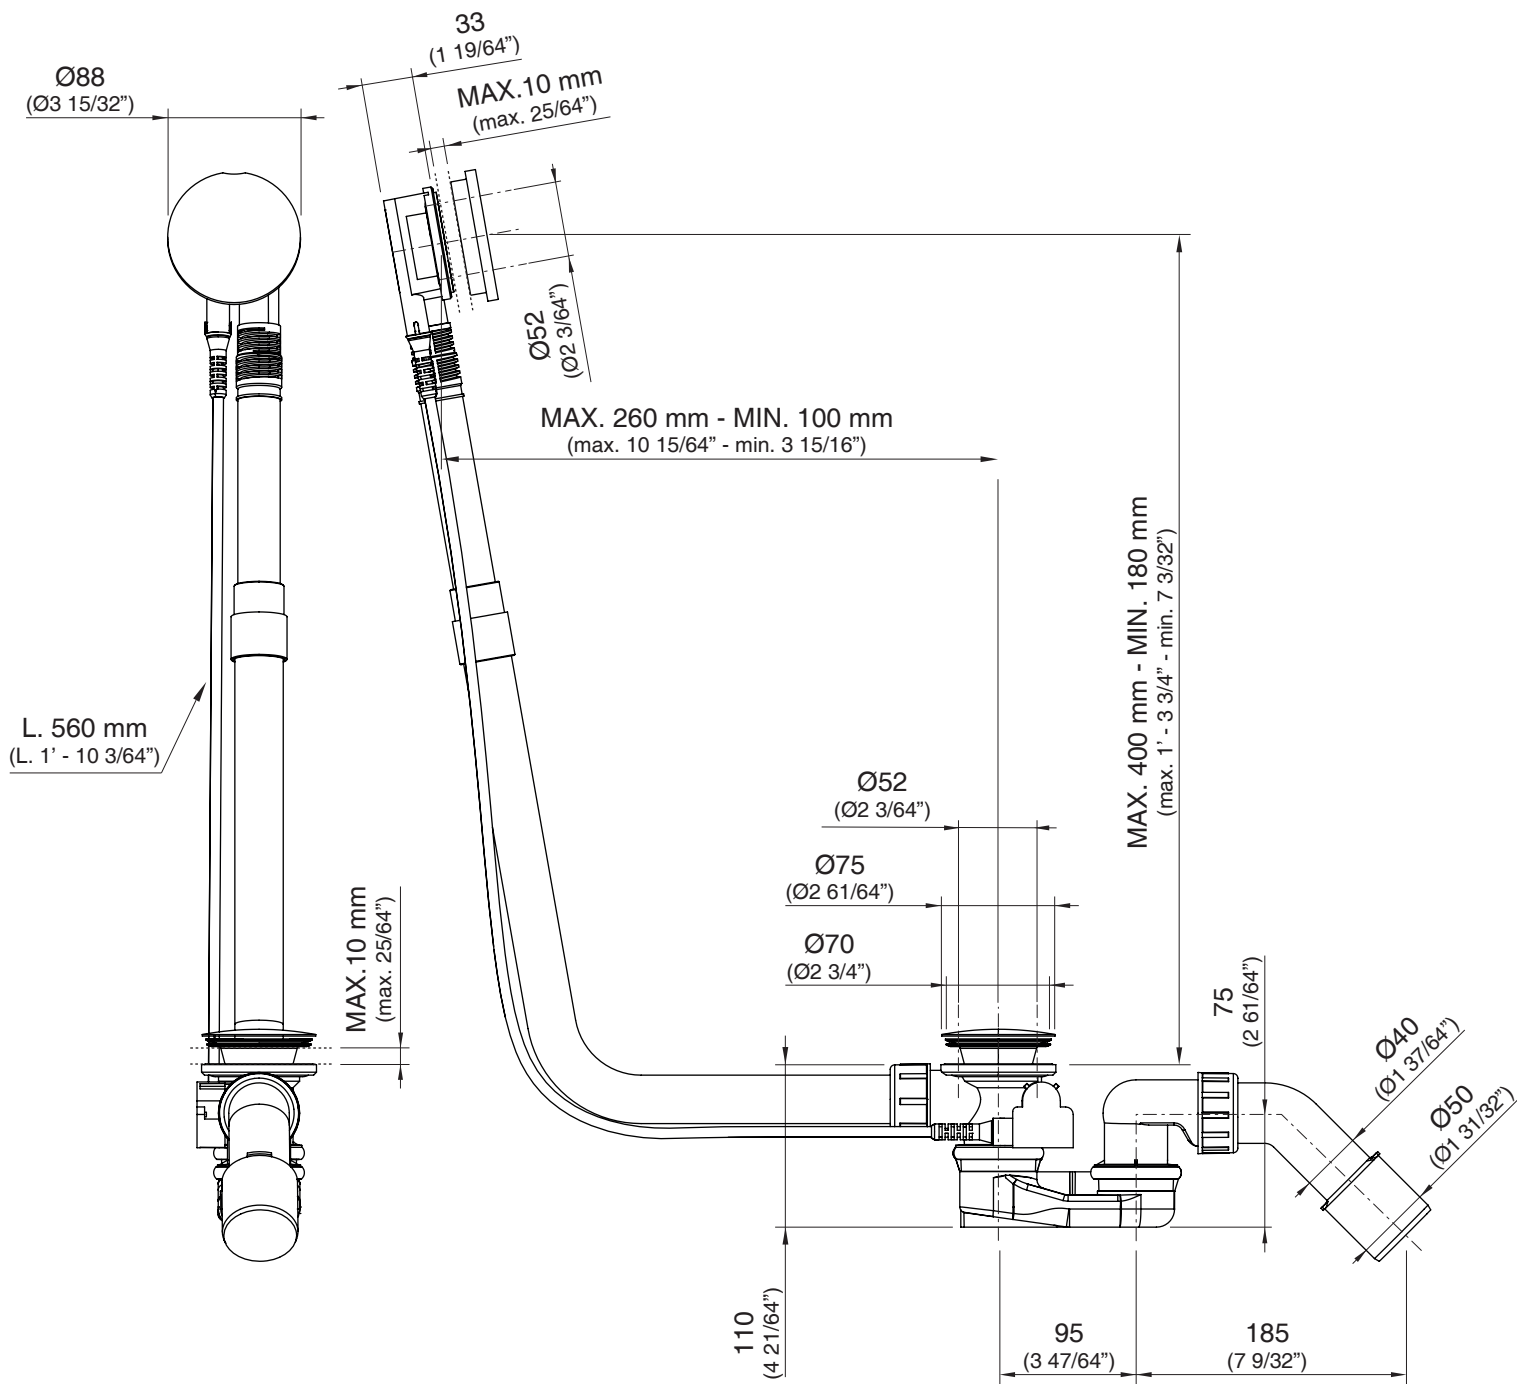

PIL10 /CONNECTIONS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Colonna di scarico per vasca con cavo bowden L. 560 mm. Tappo in acciaio inossidabile AISI 316L

Drain for bathtub with bowden cable L. 560 mm. Plug in AISI 316L stainless steel

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE

~~HCl~~ acido clorico e muriatico
cloric and muriatic acid

~~HF~~ acido fluoridrico
hydrofluoric acid

~~NaClO~~ ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE





~~pH 7~~ detergente a pH neutro
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

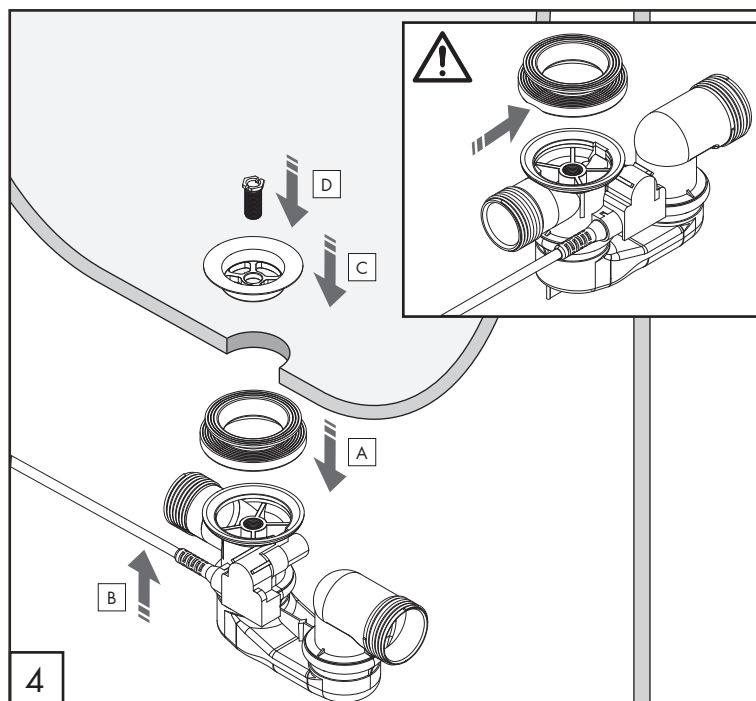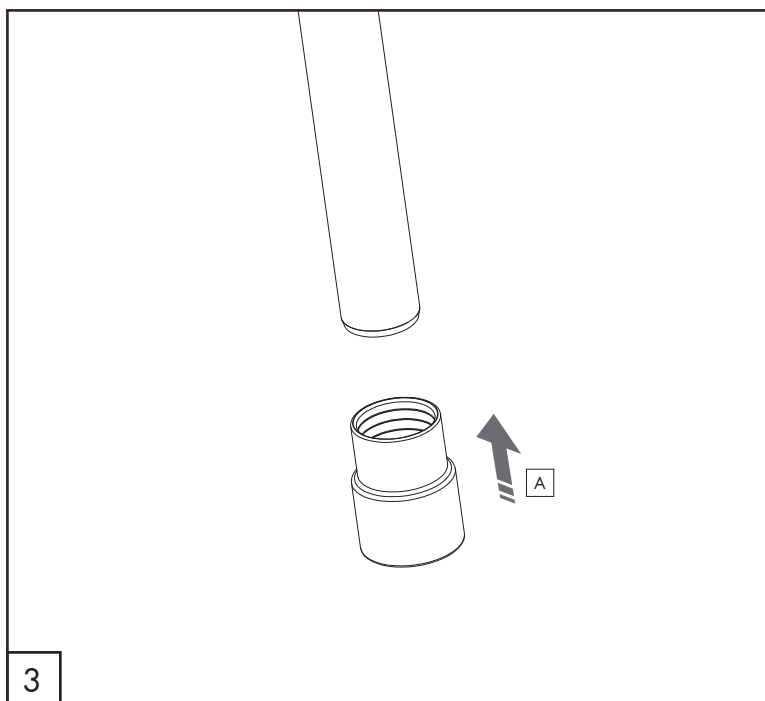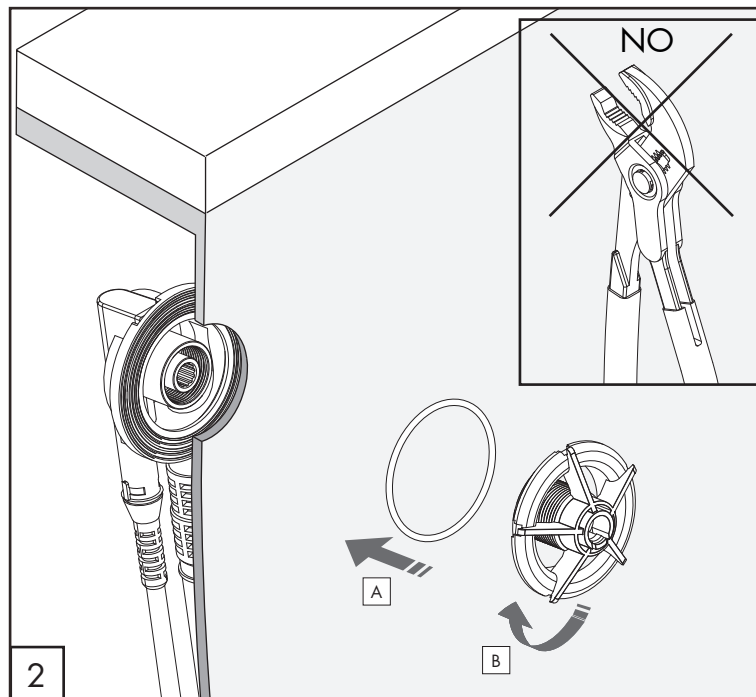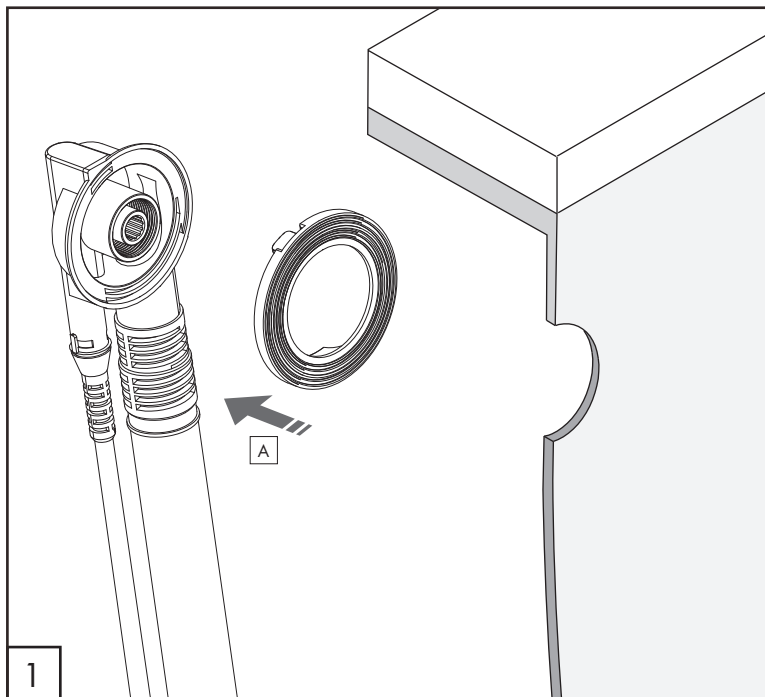

PIL10

_REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

 max. 70 °C
 max. 158 °F

CEA

ceadesign.it

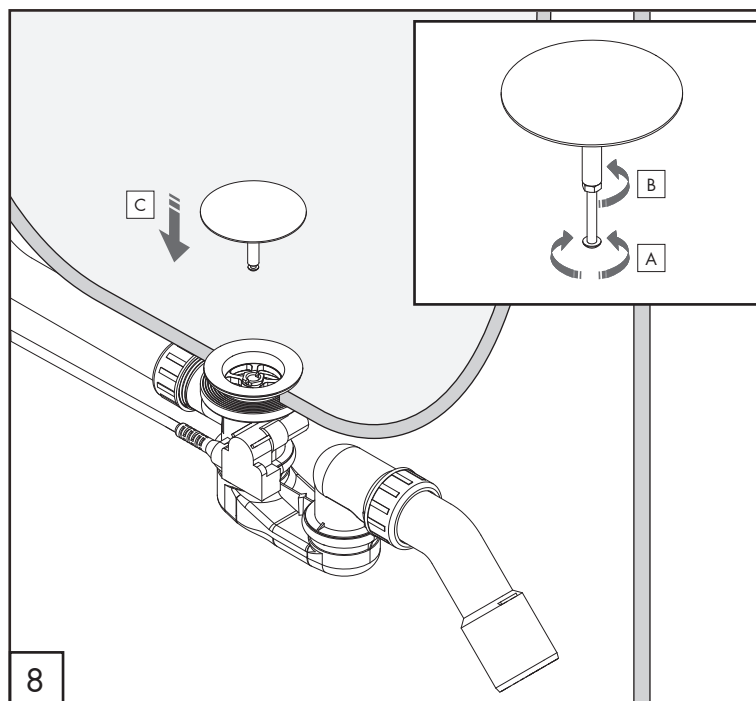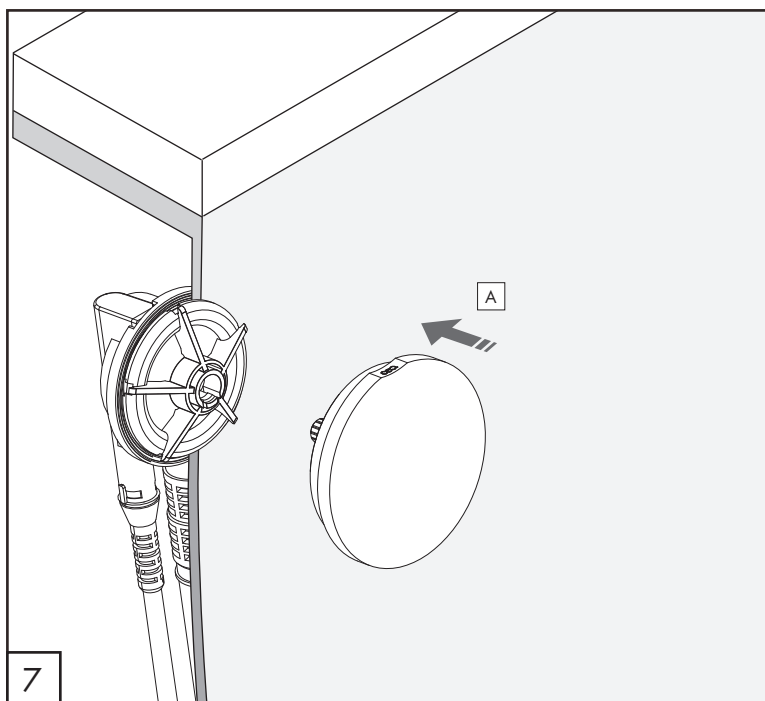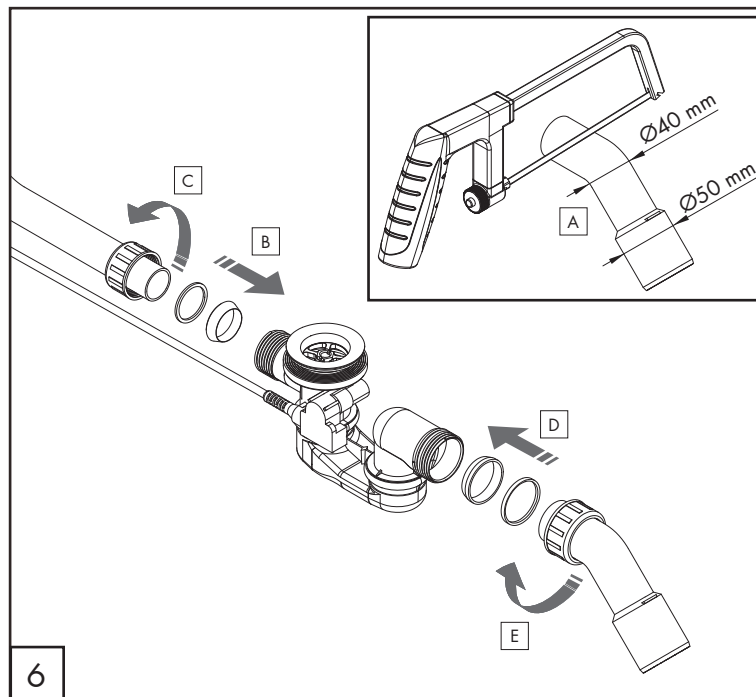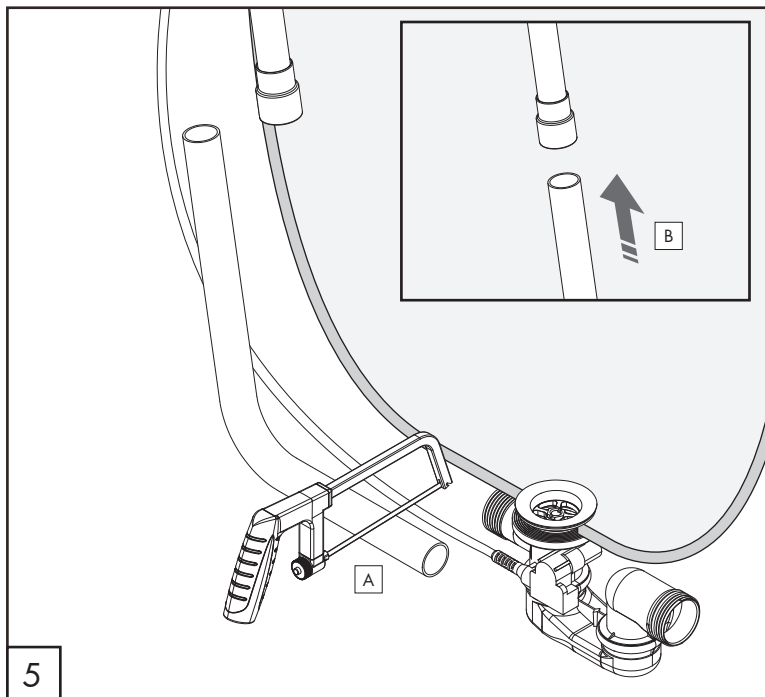

PIL10 _REV10

SCARICO VASCA / BATHTUB DRAIN *

l/min	gpm
52,2	13.8

* Con un livello acqua di 300 mm / At 300 mm accumulation height


SCARICO TROPPOPIENO / OVERFLOW DRAIN *

l/min	gpm
37,8	9.98

* Con un livello acqua di 60 mm sul centro del foro di troppopieno
At 60 mm accumulation height over the middle overflow hole

CEA

ceadesign.it

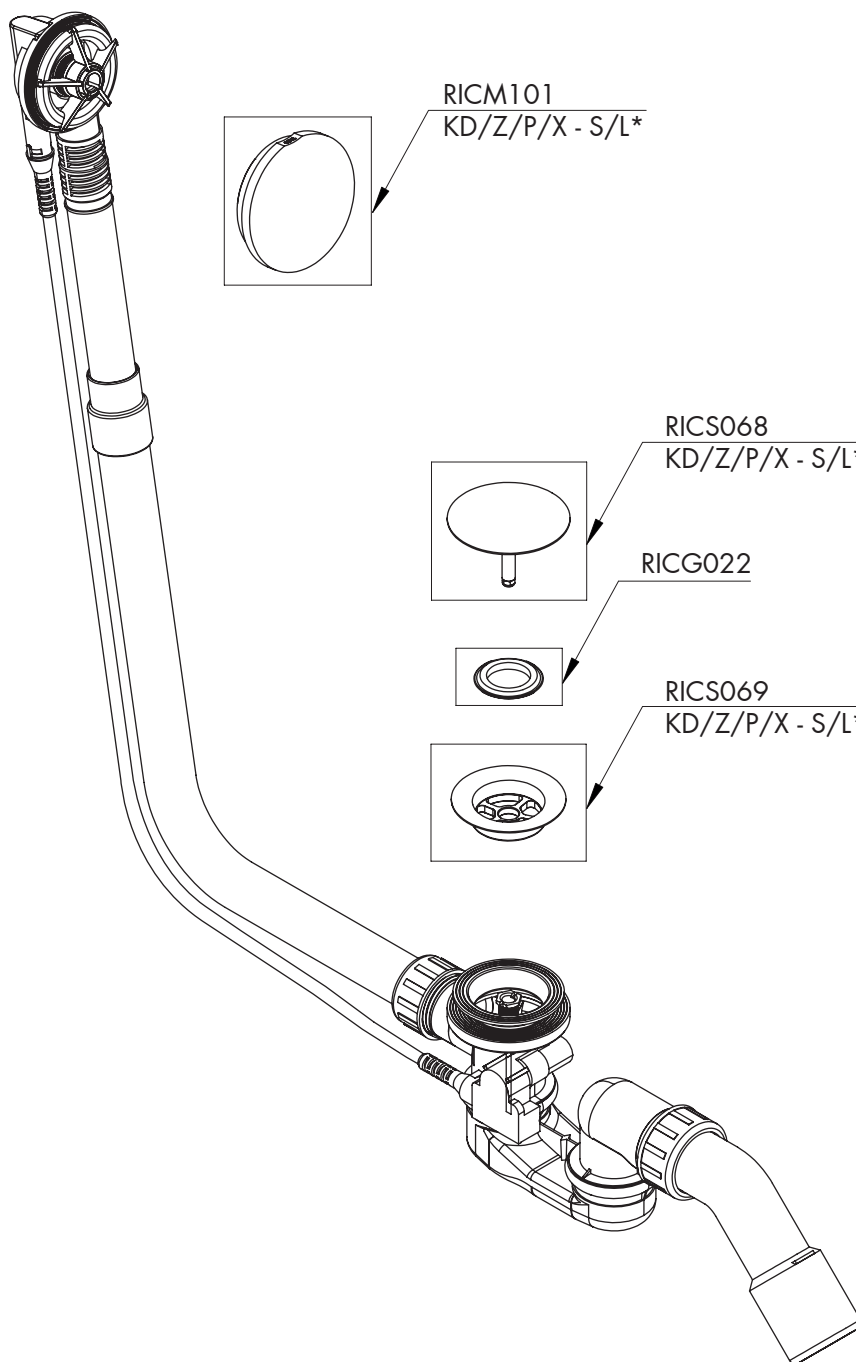

PIL10_ REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICG022	Guarnizione / Gasket
RICM101	Maniglia / Handle
RICS068	Tappo in acciaio inossidabile AISI 316L <i>AISI 316L stainless steel plug</i>
RICS069	Griglia in acciaio inossidabile AISI 316L <i>Inox stainless steel AISI 316L grating</i>

LEGENDA / LEGEND

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

cea