

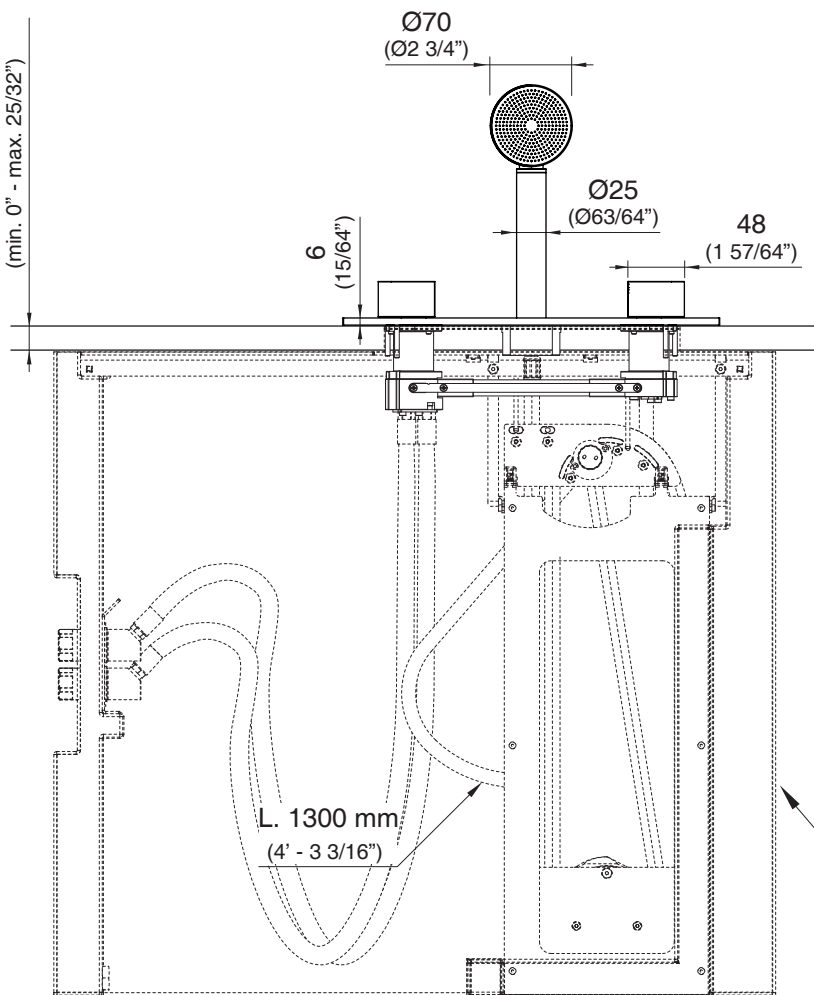


MIN. 0 mm - MAX. 20 mm
(min. 0" - max. 25/32")

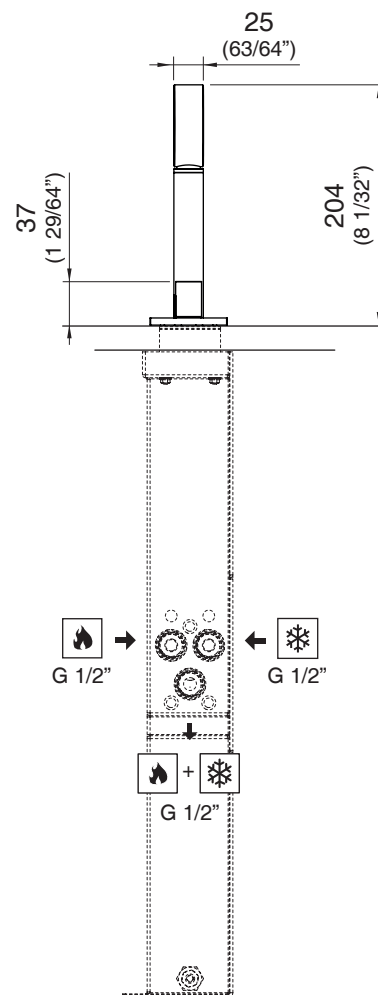


BOX43 +

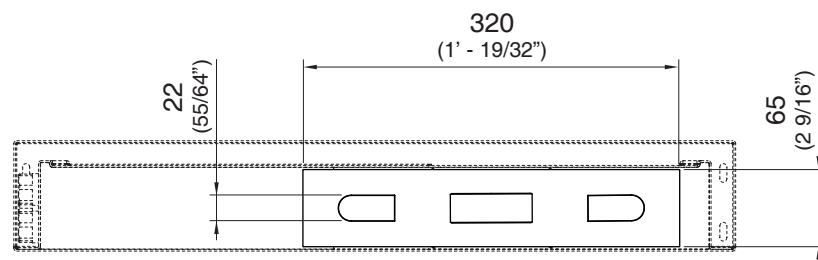

SIX43

_REV10

DESIGN
GLENN SESTIG

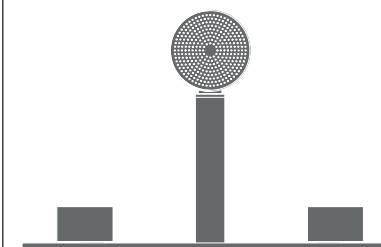

SIX43/SIXTY

AISI 316 STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori progressivi bordo vasca con doccetta retrattile, erogatore Ø 70 mm

Rim mounted set of 2 progressive mixers with retractable cylindrical hand shower Ø 70 mm



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

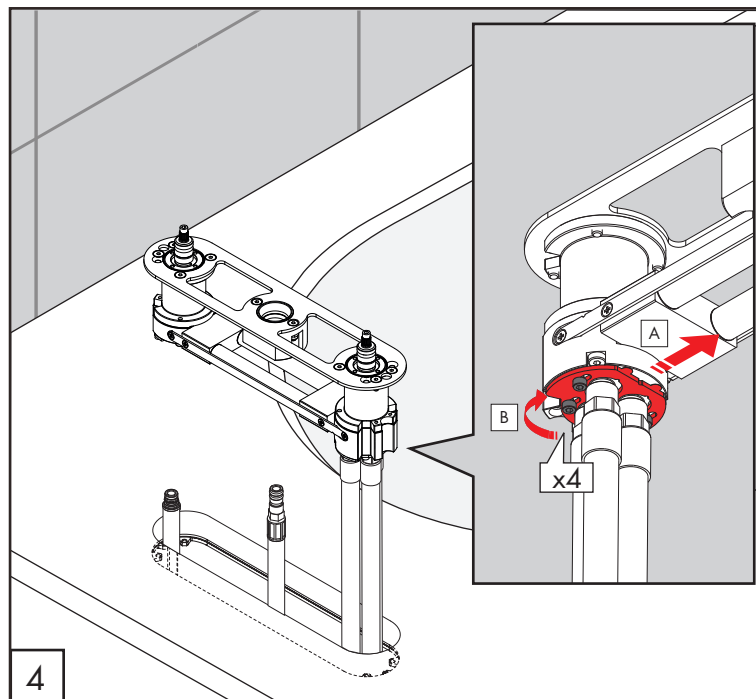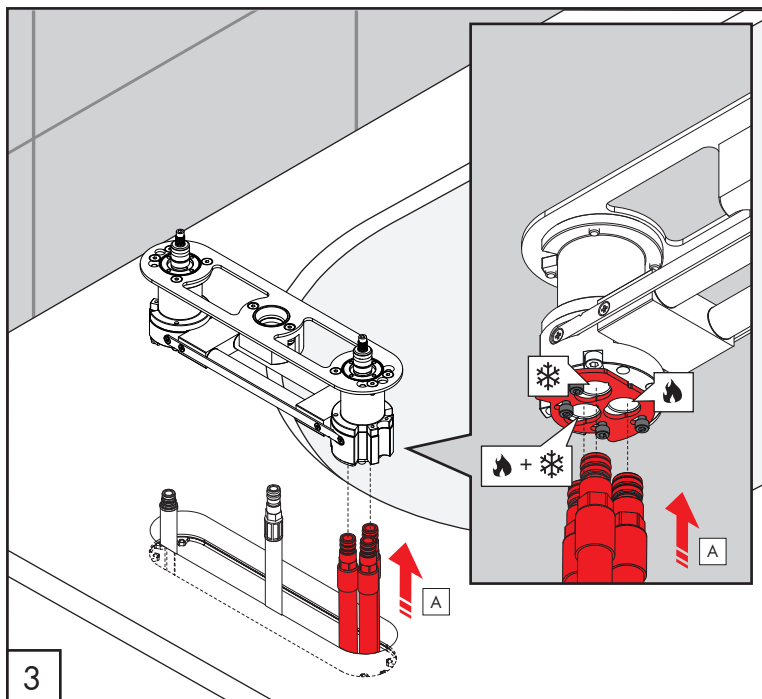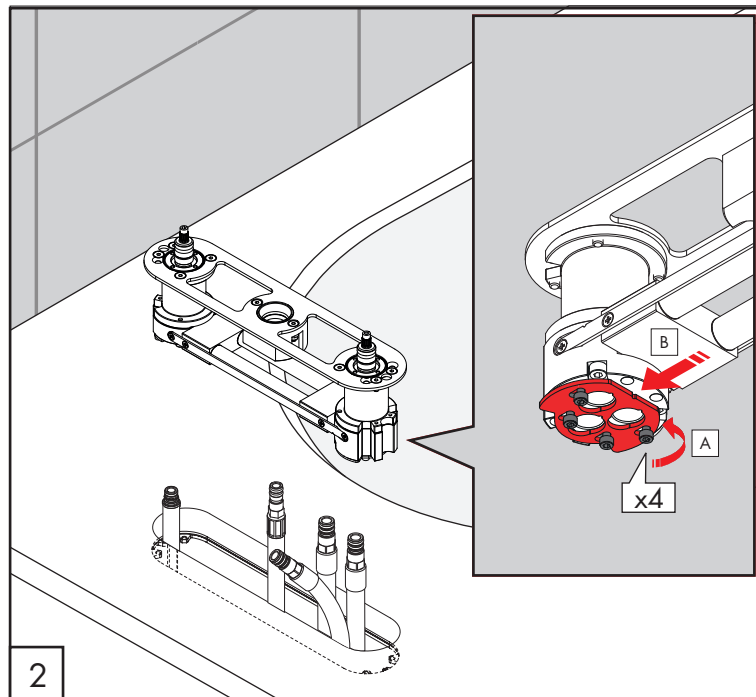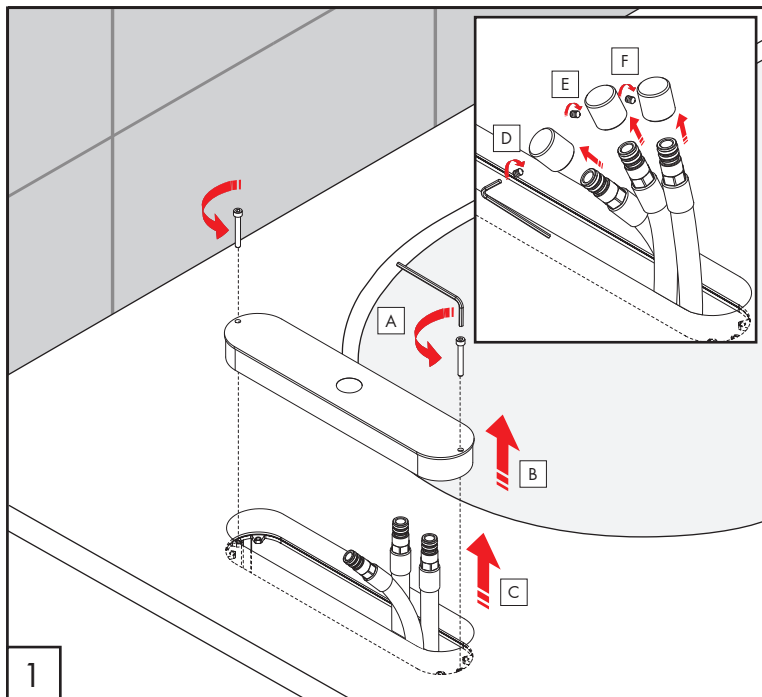

SIX43 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA





Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE





max. 70 °C
max. 158 °F

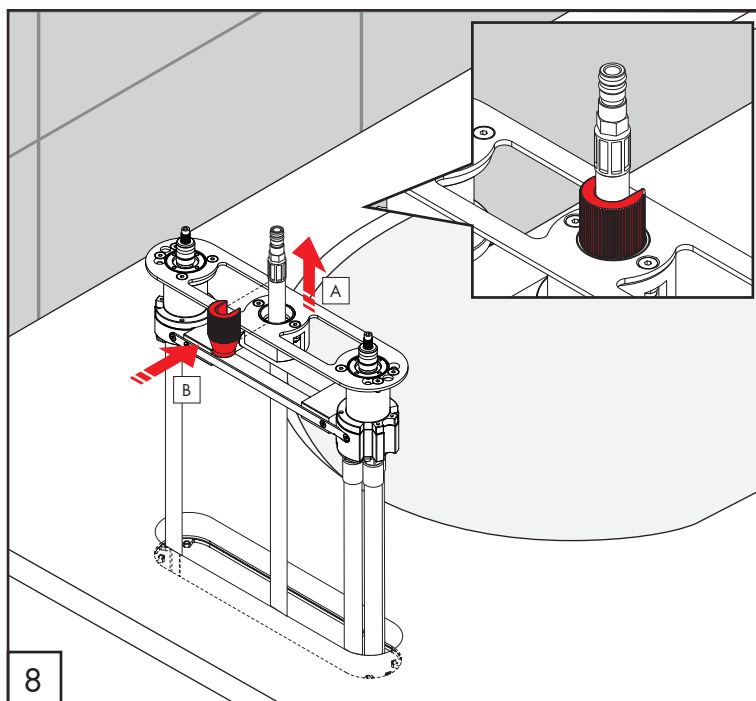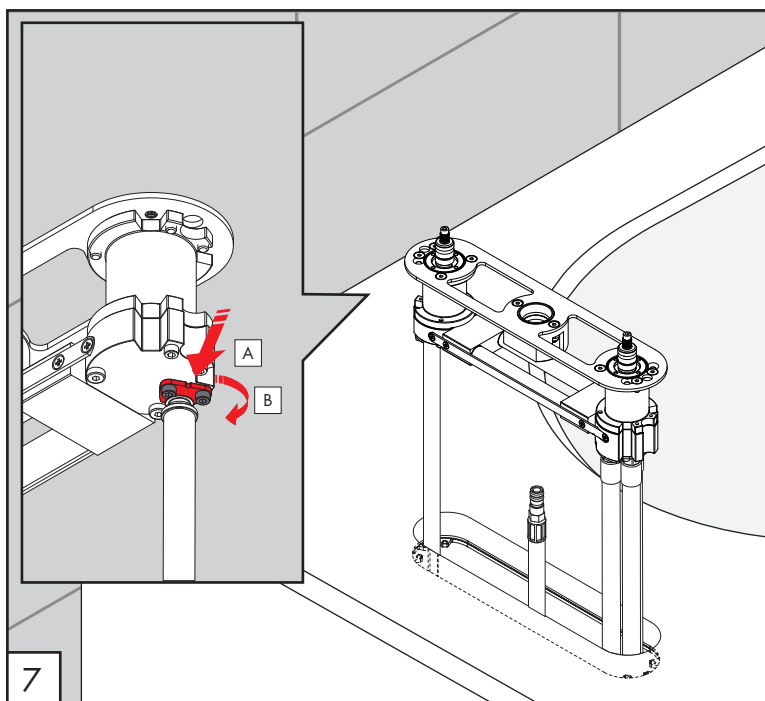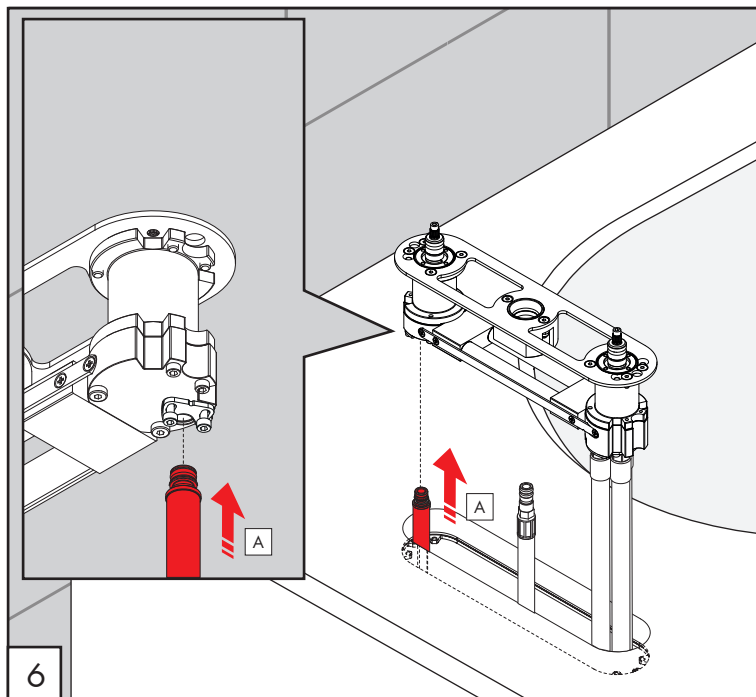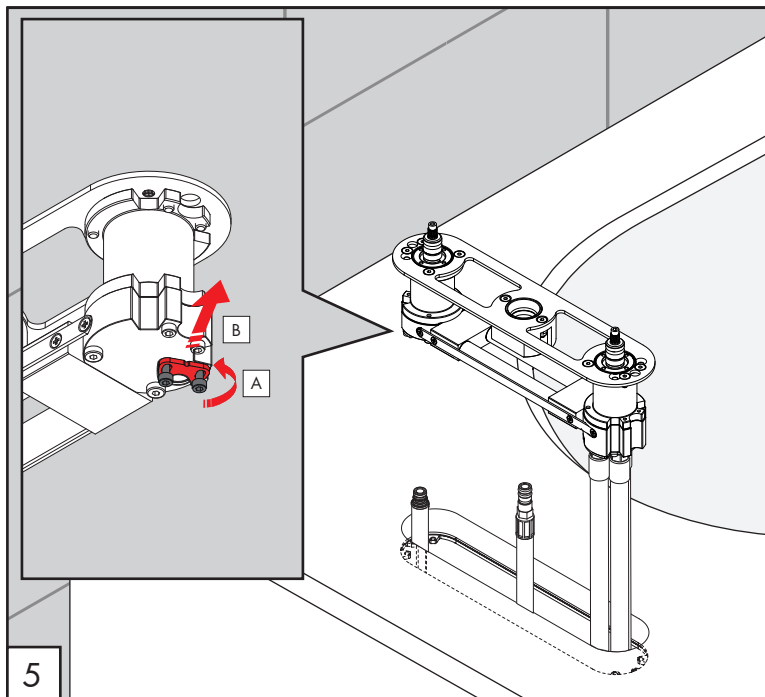

SIX43_REV10

CEA





ceadesign.it

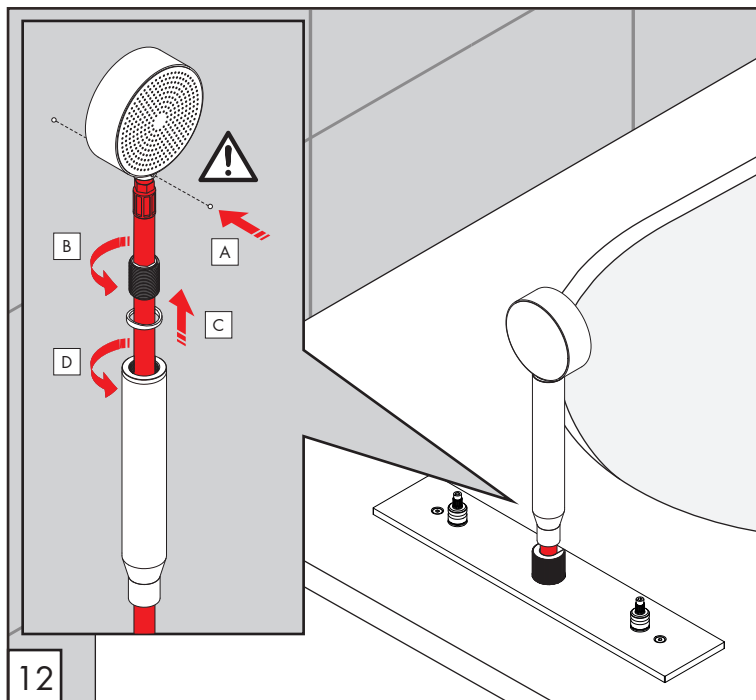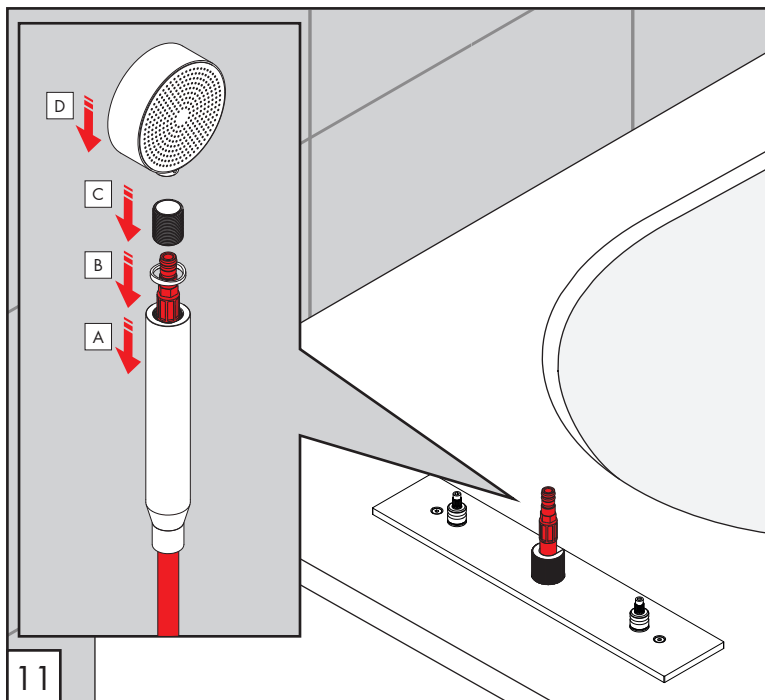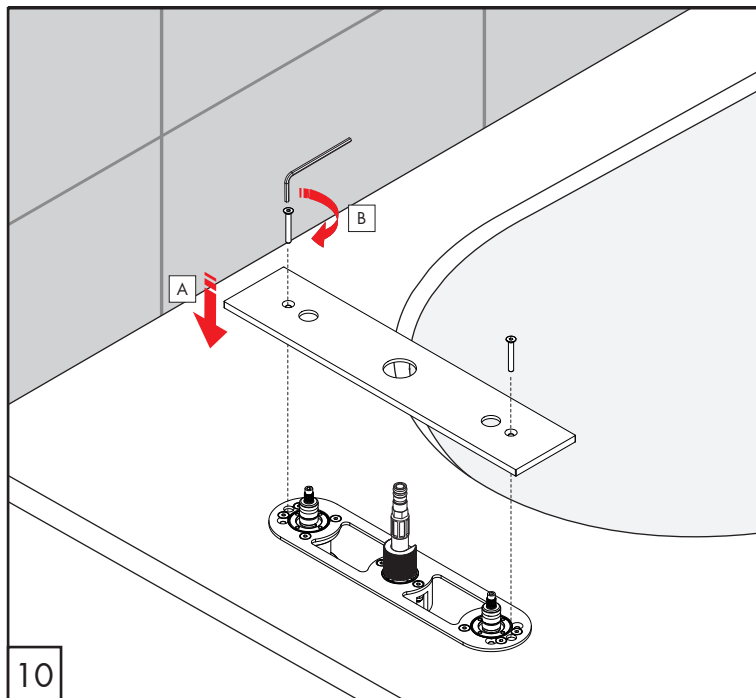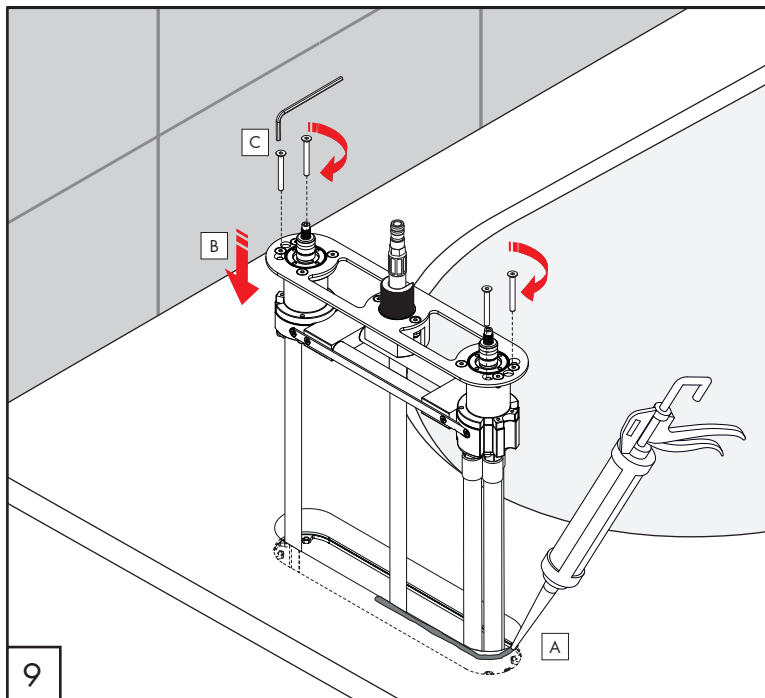

SIX43_REV10

CEA

ceadesign.it

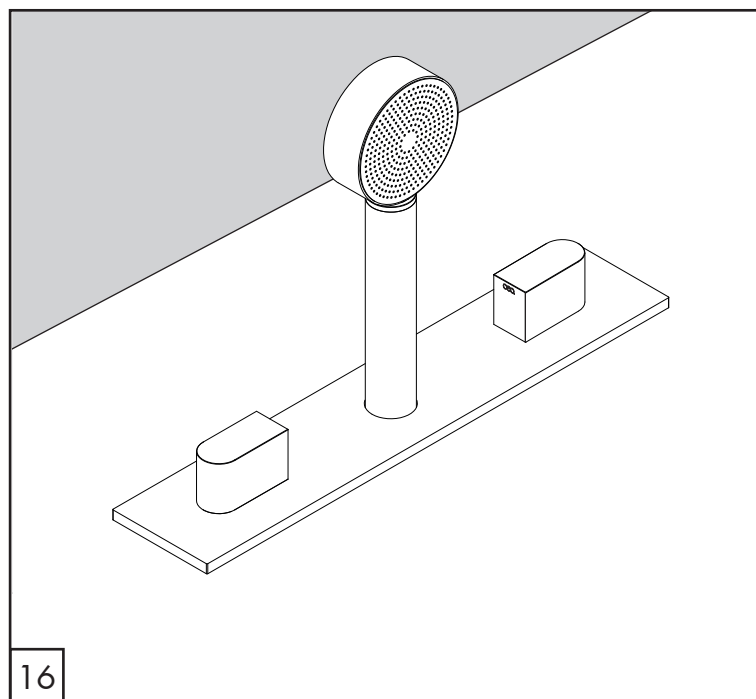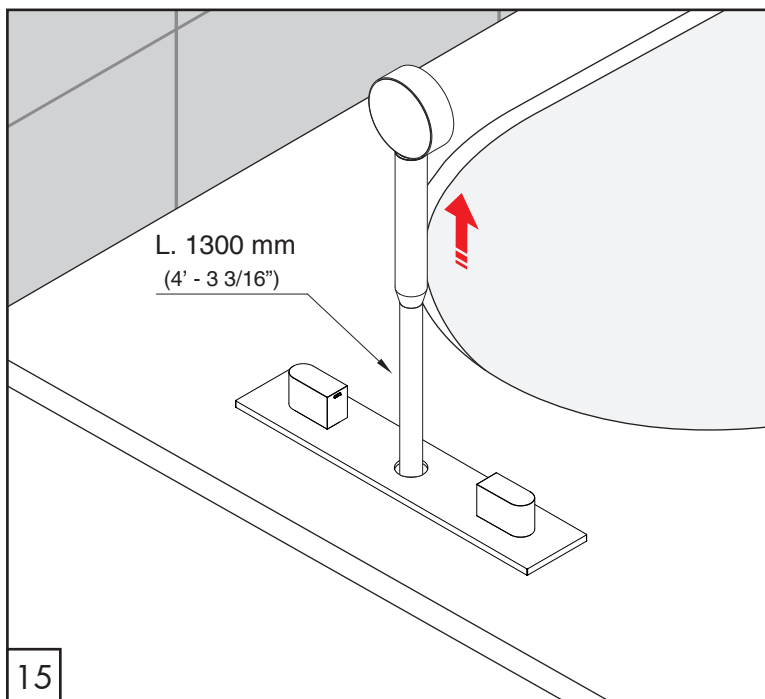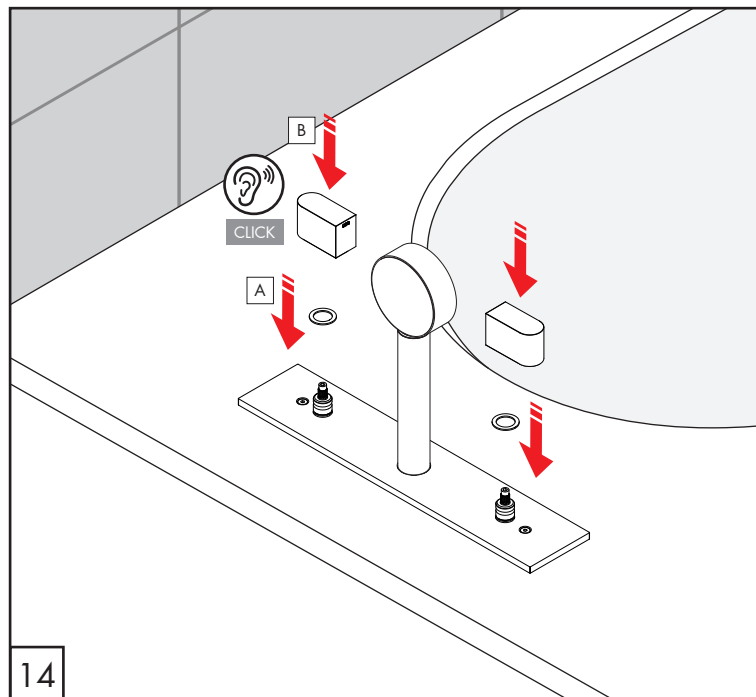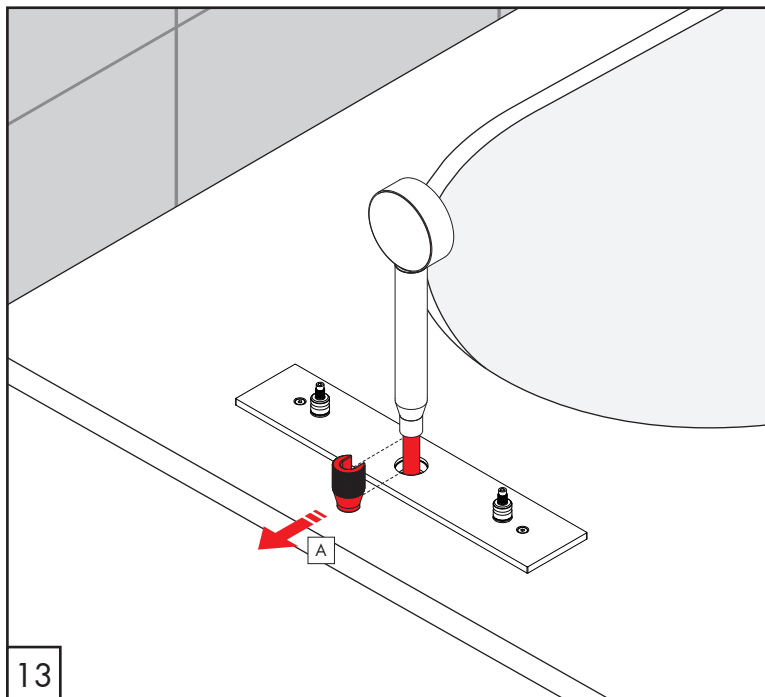

SIX43

_REV10

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE / FLOW RATE

Doccetta / Hand shower
 10,4 l/min / 2.7 gpm

Uscita remota / Remote outlet
 24,3 l/min / 6.4 gpm

CEA

ceadesign.it

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA129	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICC071	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICC072	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICD047	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD048	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD049	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICL049	Piastra / <i>Plate</i>
RICM266	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM267	Maniglia / <i>Handle</i>
RICS335	Sfera in acciaio inox Ø 2,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 2,5 mm</i>
RICS337	Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>
RICS468	Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Veillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KIS black ivory satinato / *black ivory satin*

