


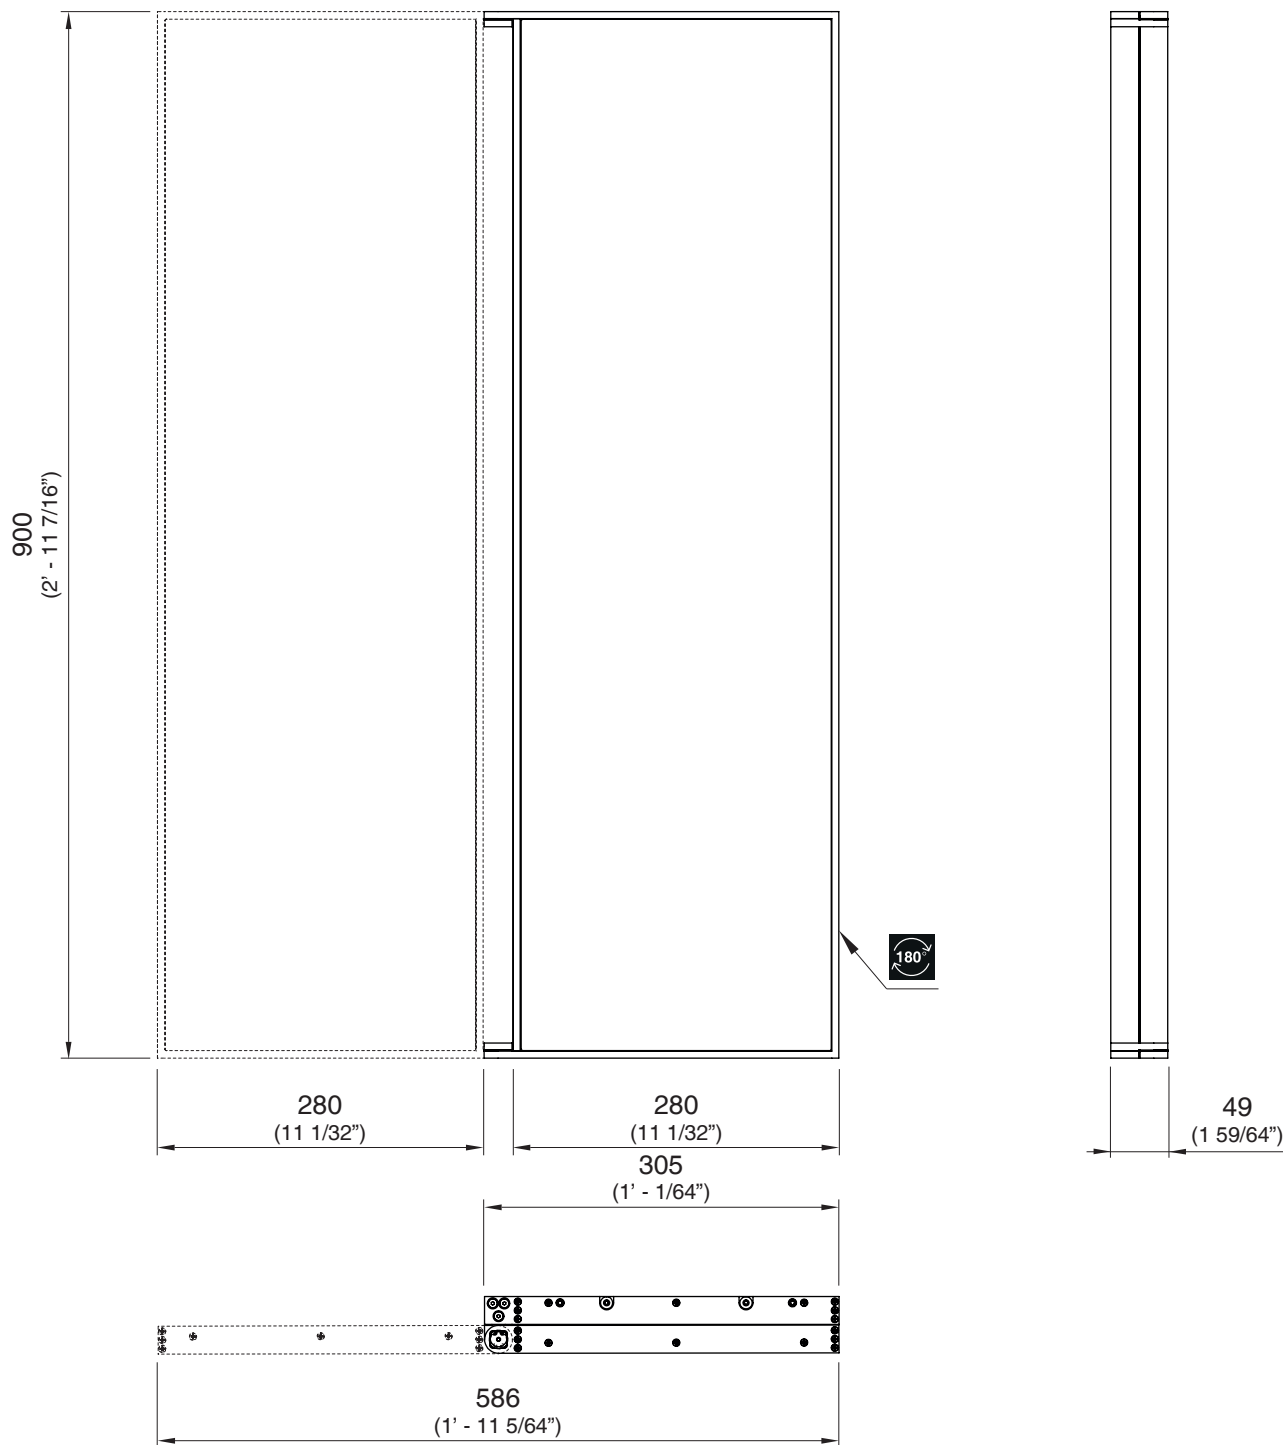

SIX80_

REV12

DESIGN
GLENN SESTIG

SIX80/SIXTY

AISI 304 STAINLESS STEEL

Specchio extra chiaro H. 900 mm
con apertura a libro e fronte in
marmo

*Extra clear mirror H. 900 mm with
folding opening and marble front*



Possibilità di installazione a 180°
Installation possibility at 180°

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

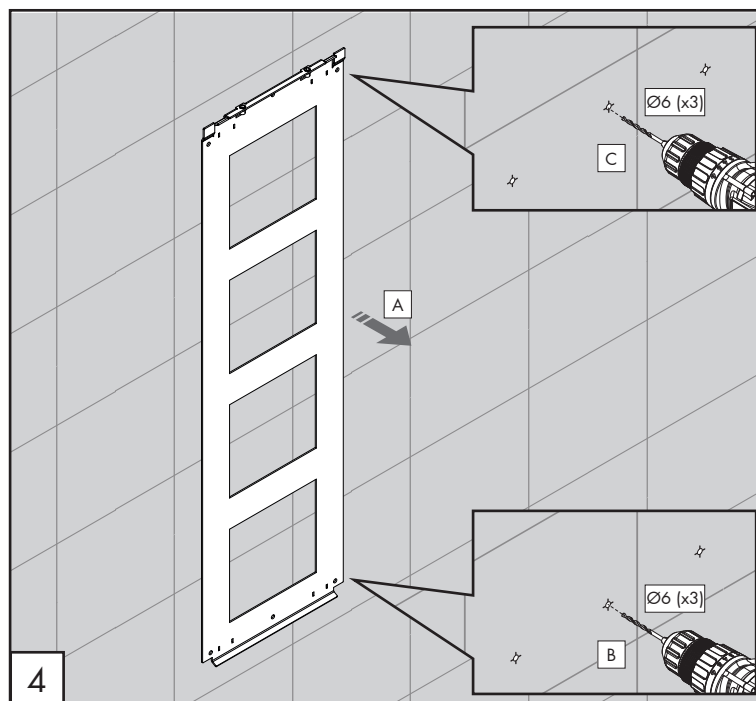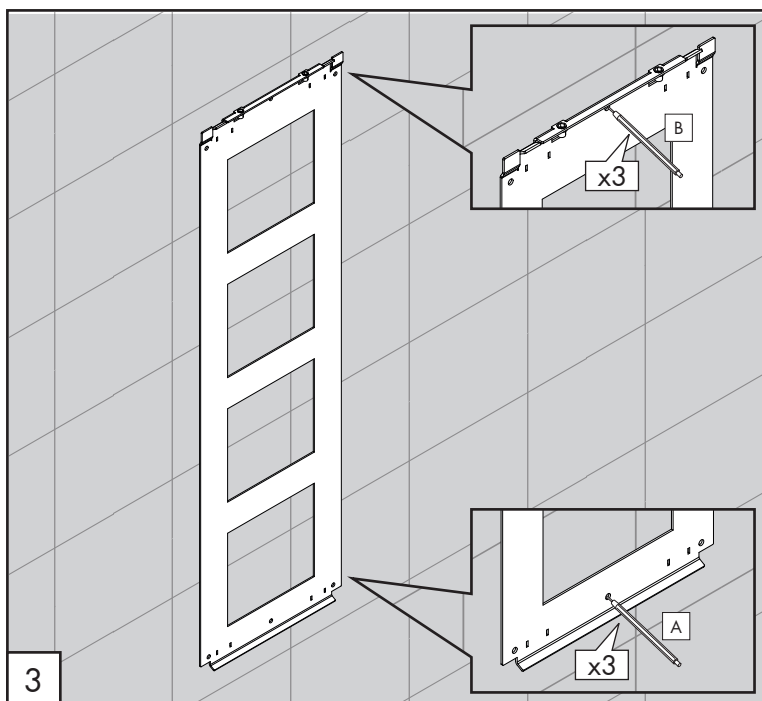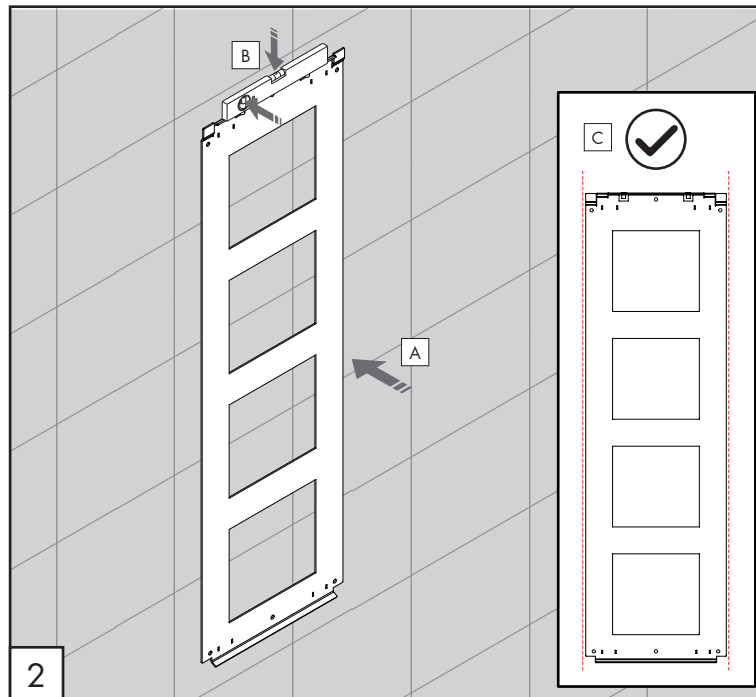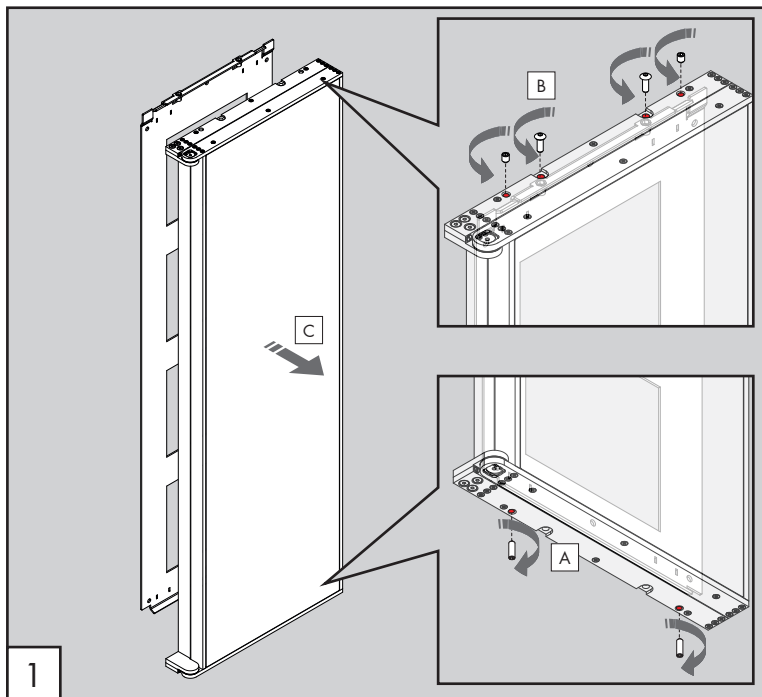

SIX80_ REV12

AVVERTENZE TECNICHE

Pulire le parti esterne con un panno morbido umido. Non usare pagliette e spazzole metalliche, detersivi abrasivi o in polvere che possono rigare le superfici e rovinare la lavorazione di satinatura e lucidatura. Non usare igienizzanti come candeggina, cloruri, ossidi di etilene, tensioattivi non ionici che potrebbero danneggiare la superficie dei prodotti. Non usare detersivi a base di acido clorico, fluoridrico, fosforico e muriatico.

TECHNICAL WARNINGS

Clean the outside surface with a soft damp cloth. Do not use scouring pads or brushes of any kind or abrasive detergents containing microscopic particles that can scratch the surfaces and ruin the satin and polished surface finishing. Do not use sanitizers such as bleach, chlorides, ethylene oxides, nonionic surfactants that could damage the surface of the products. Do not use detergents based on chloric, hydrofluoric, phosphoric and muriatic acid.

TECHNISCHE WARNUNG

Die Externe Teile mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Metallbürsten oder Scheuermittel, die die satinierten oder polierten Oberflächen beschädigen können. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Basis von Chlorsäure, Fluorwasserstoff, Phosphor und Salz. Vermeiden Sie, dass die Edelstahloberflächen Kontakt haben mit Dämpfen von Säuremitteln (Salz und Chlore) oder Natriumhypochloritlösungen, Bleiche oder Ammoniak, die oft in den am meist aggressiven Reinigungsmitteln anwesend sind.



ADVERTENCIA TÉCNICA

Limpie las partes externas con un paño suave y húmedo. No utilice estropajo de alambre o cepillos de lana de acero, detergentes abrasivos o en polvo que pueden rayar las superficies y arruinar el acabado satinado y el pulido. No usar productos de limpieza como blanqueadores, cloruros, óxido de etileno, tensioactivos no iónicos, que podrían dañar la superficie del producto. No usar detergentes a base de ácido clorhídrico, fluorhídrico, fosfórico y muriático.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Nettoyer les parties externes avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de brosses métalliques, détergents abrasifs ou en poudre qui peuvent rayer les surfaces et ruiner la finition satinée ou polie. Ne pas utiliser produits comme l'eau de Javel, chlorure, oxyde d'éthylène, tensioactifs non ionique qui pourraient endommager la surface des produits. Ne pas utiliser de détergents à base d'acide chlorique, fluorhydrique, phosphorique et muriatique.

CEQ

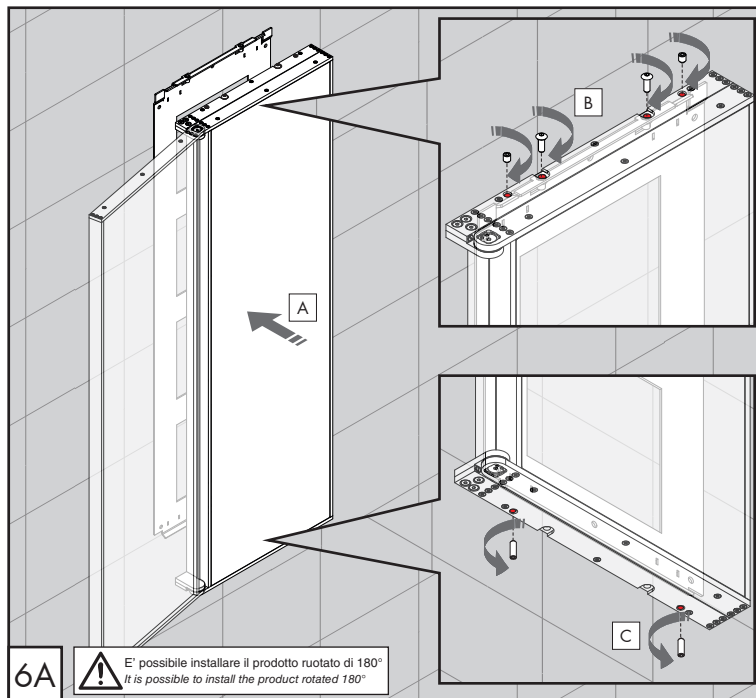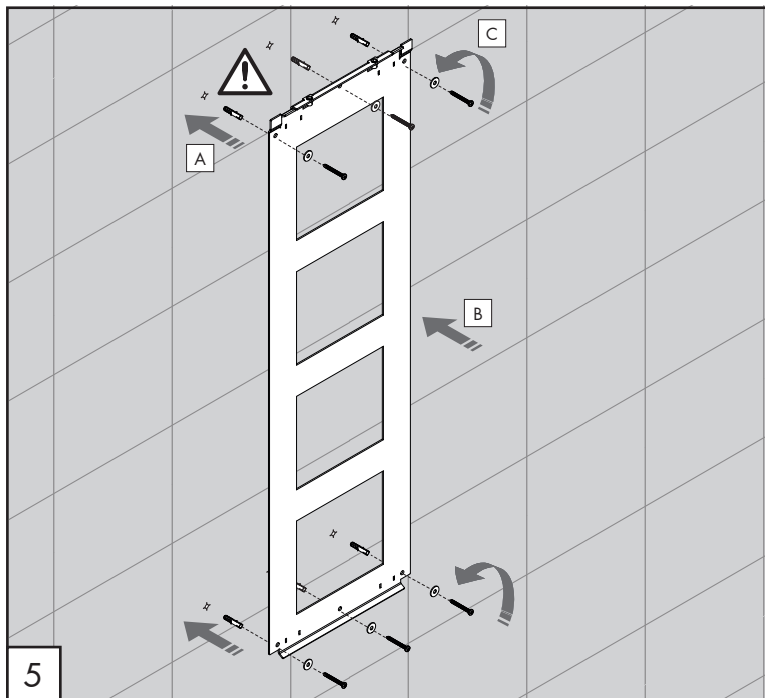

SIX80

_REV12



Ancorante in nylon utilizzabile per muratura piena, blocchi forati, laterizio semipieno e forato, calcestruzzo, lastre in gesso rivestito e similari.
ATTENZIONE! Per rivestimenti in resina utilizzare appositi ancoranti.



Nylon anchor usable for solid masonry, hollow blocks semi solid and hollow brick concrete coated gypsum plates and similar.
WARNING! For resin coverings, use suitable anchors.

Nylonanker für massives Mauerwerk, Hohlblöcke, halbfeste und hohle Ziegel, Beton, beschichtete Gipsplatten und ähnliches.
WARNUNG! Verwenden Sie für Harzbeschichtungen geeignete Anker.

Anclaje de nylon utilizable para mampostería sólida, bloques huecos, ladrillo hueco y semisólido, hormigón, placas de yeso revestido y similares.
¡ADVERTENCIA! Para revestimientos de resina, utilice anclajes adecuados.

Ancrage en nylon utilisable pour maçonnerie pleine, blocs percés, brique semi-pleine et percée, béton, plaques en plâtre revêtu et similaires.
ATTENTION! Pour les revêtements en résine utiliser des ancrages spéciaux.

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE


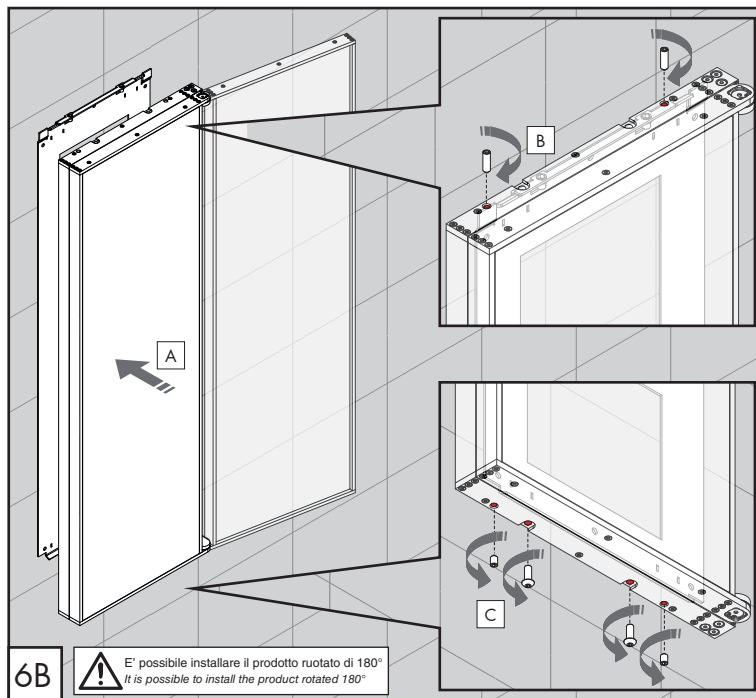
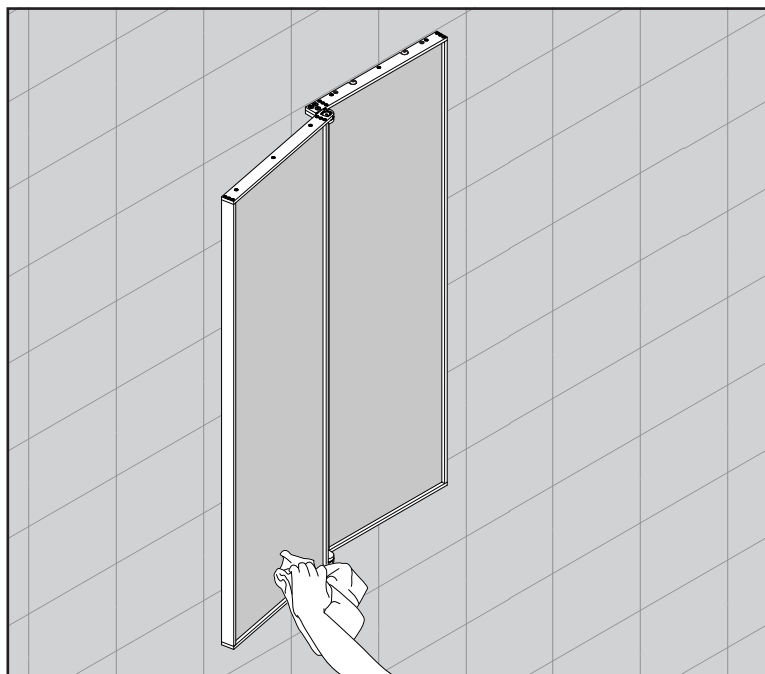


PESO
WEIGHT

26 Kg

CEA

ceadesign.it

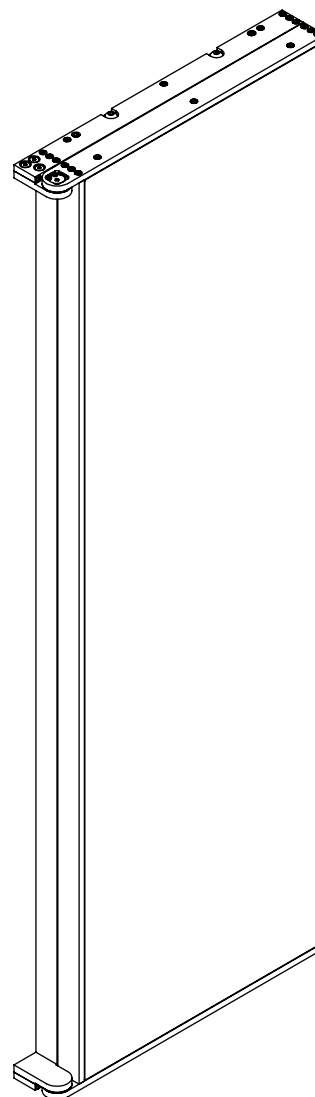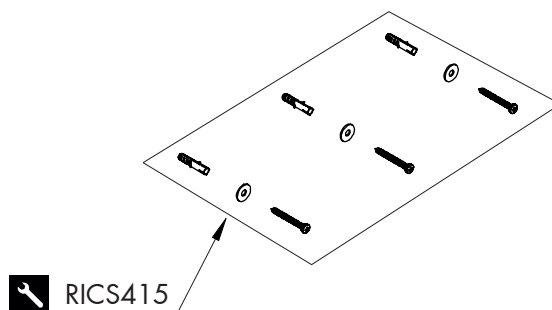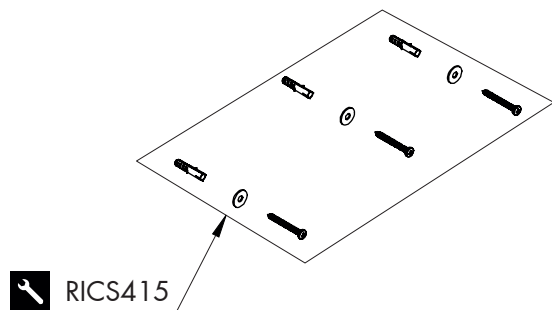

SIX80_ REV12

RICAMBI / SPARE PARTS

RICS415 Kit di fissaggio / Fixing kit



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio

Tool included in spare part

CEQ