


SOT02_ REV1.1

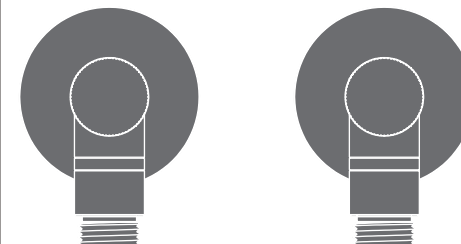



SOT02/CONNECTIONS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Coppia di rubinetti d'arresto sottolavabo in acciaio inossidabile AISI 316L

Underbasin pair of shut-off valves in AISI 316L stainless steel

CEA DESIGN STUDIO

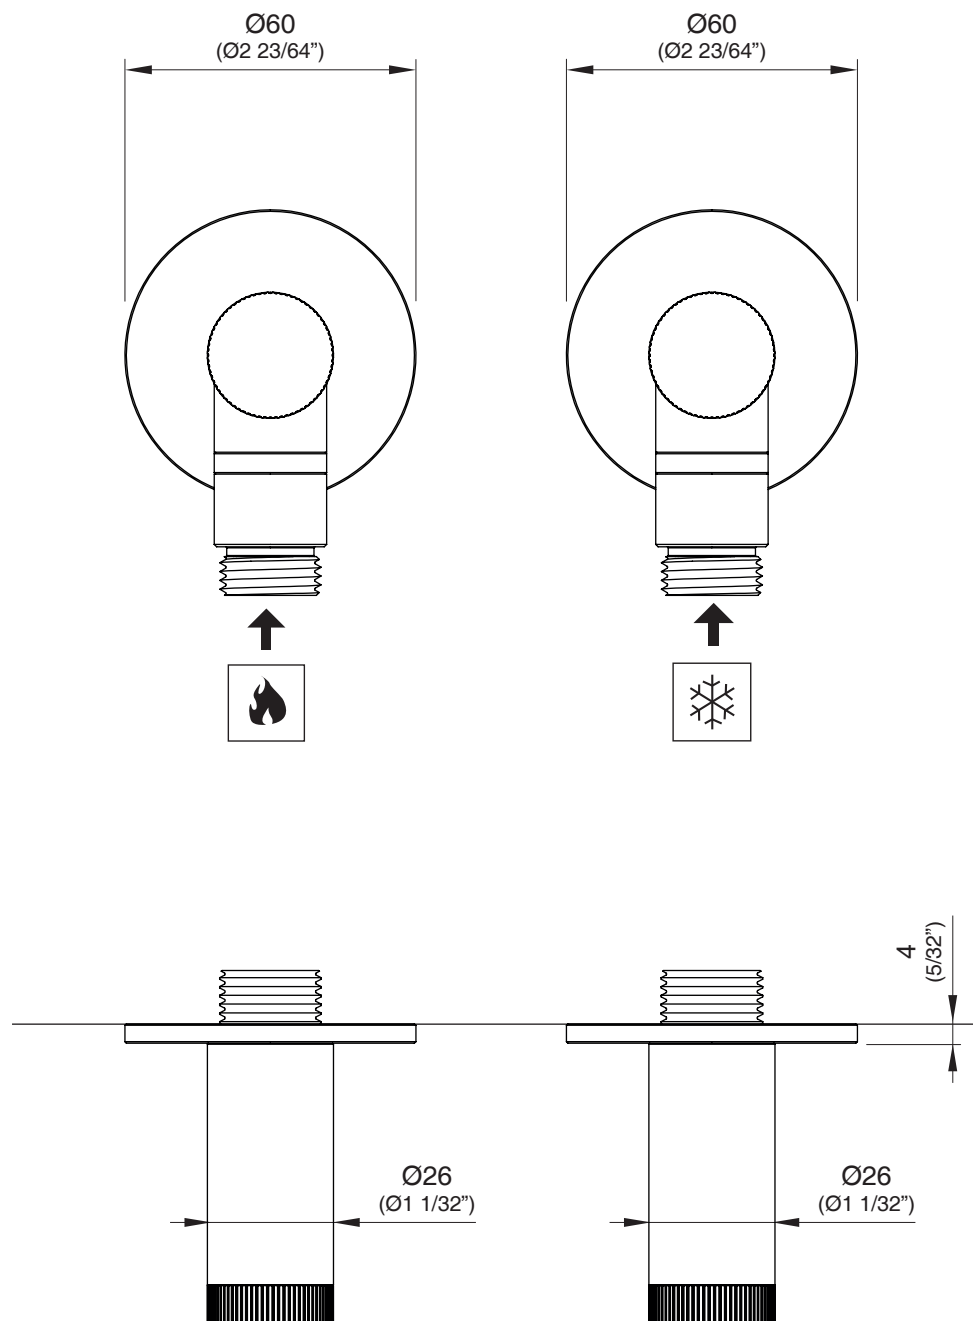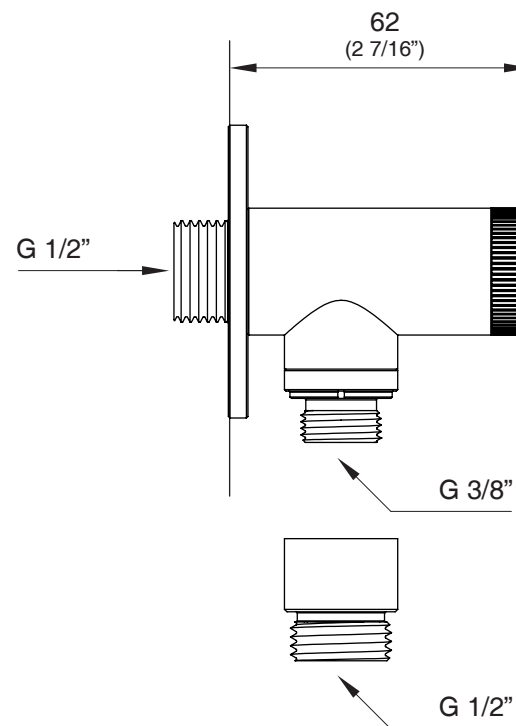

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

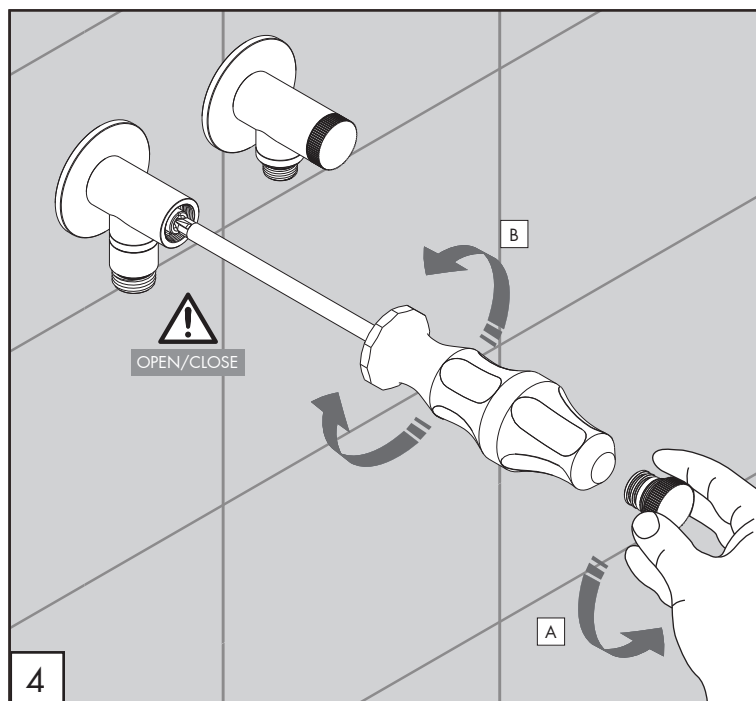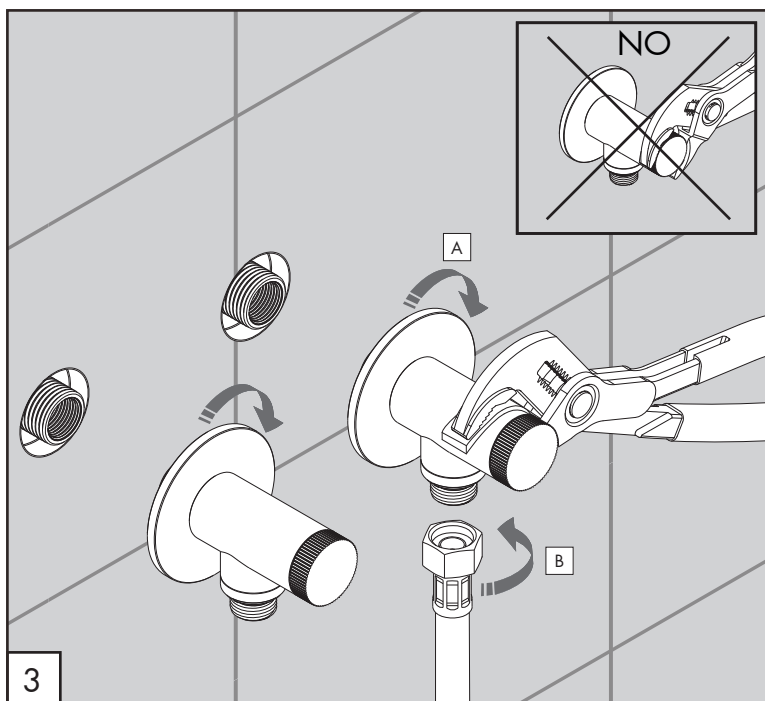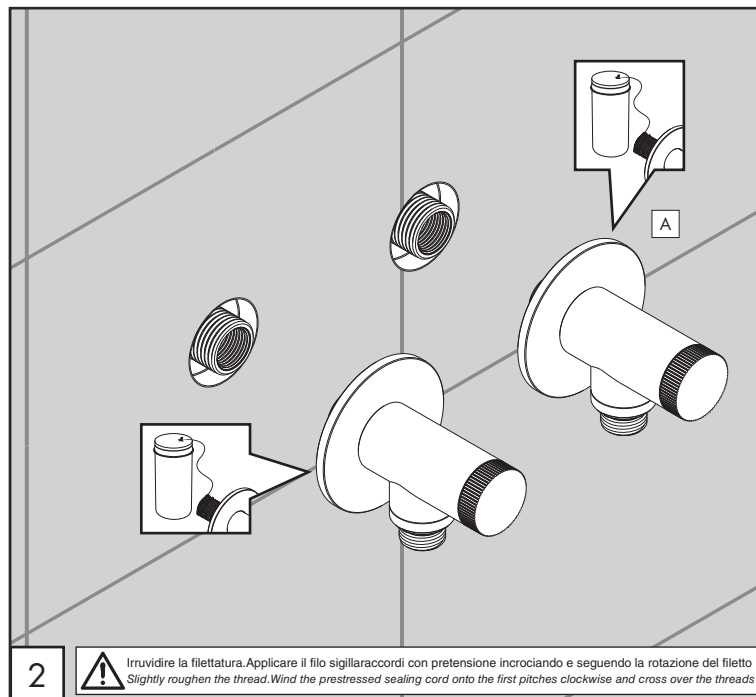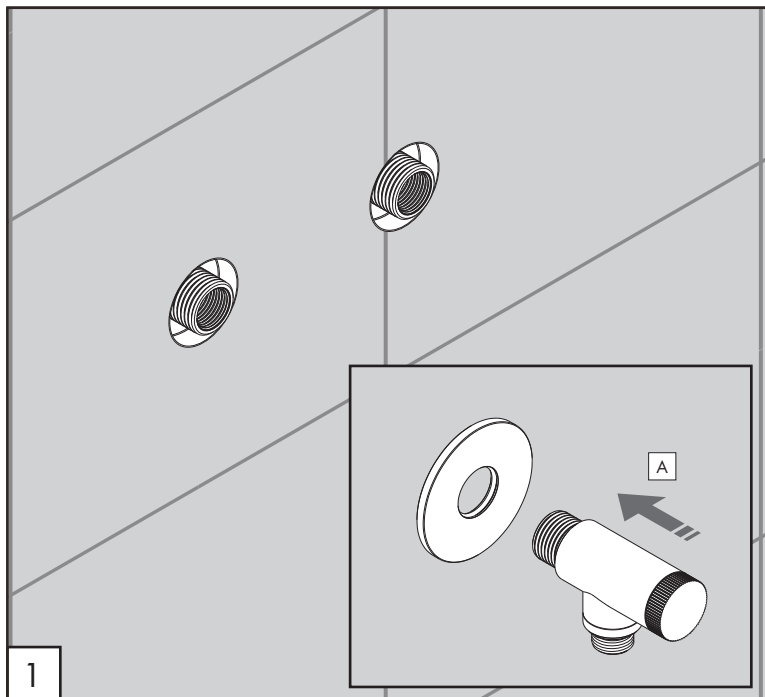

SOT02_ REV1.1

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

! max. 70 °C
max. 158 °F

PORTATE / FLOW RATE

BAR	l/min	gpm
1	8,8	2.3
2	12,6	3.3
3*	15,1	4.0
4	17,0	4.5
5	18,7	4.9


* Pressione consigliata
Recommended pressure

! max. 70 °C
max. 158 °F

CEA

RICAMBI / SPARE PARTS

RICR036	Rosetta / Rosette
RICV010	Vitone / Shut-off valve
RICV015	Vitone / Shut-off valve

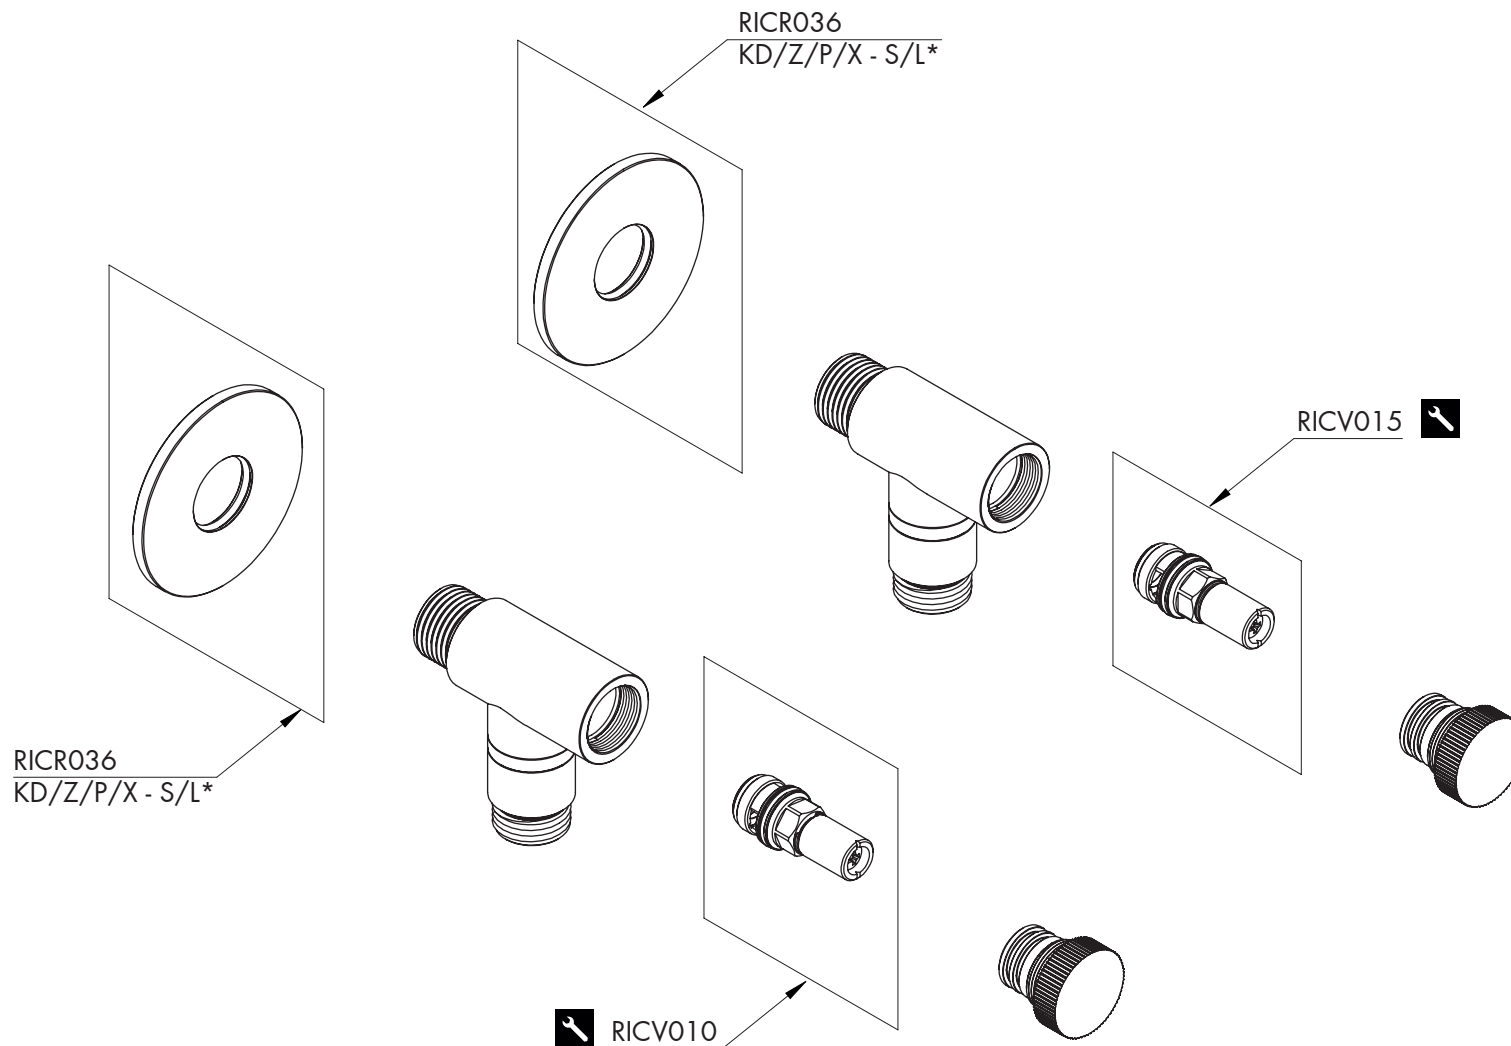

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

 Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / bronze
P rame / copper
X light gold