

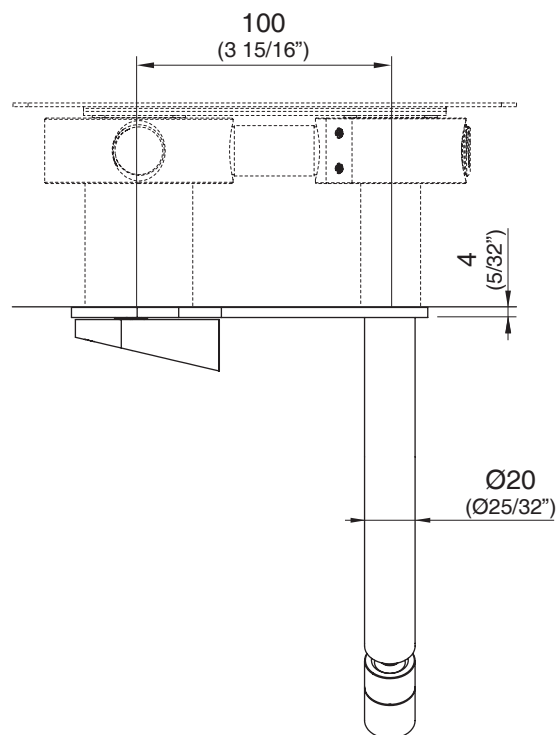
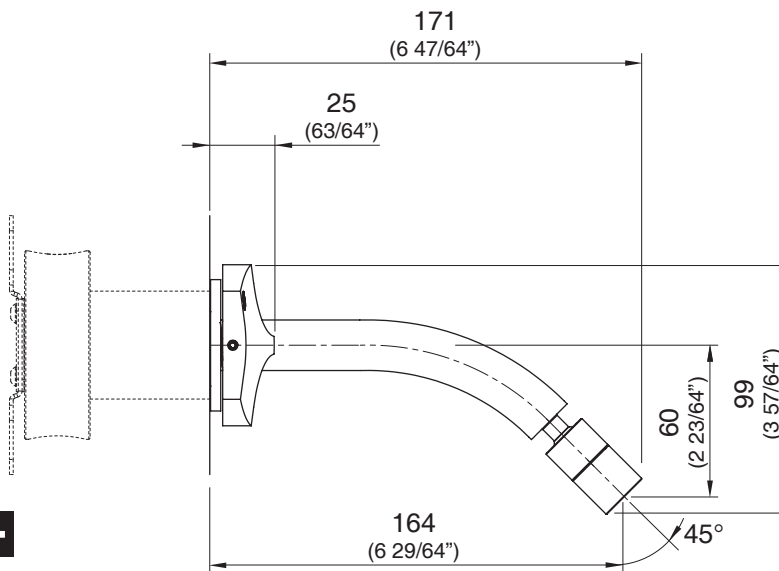


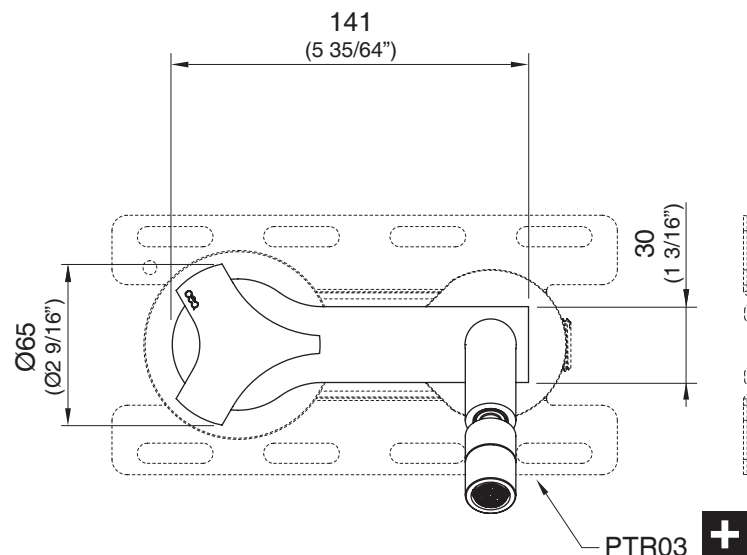

ZIQ28

_REV14



ZIQ28 / ZIQQ

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore progressivo a parete con bocca di erogazione orientabile

Wall mounted progressive mixer with adjustable spout

DESIGN
MARIO TESSAROLLO
DANIELA LORATO

-  Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving
-  Possibilità di installazione a 90°
Installation possibility at 90°
-  Possibilità di installazione a 180°
Installation possibility at 180°
-  Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part
-  Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico cloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

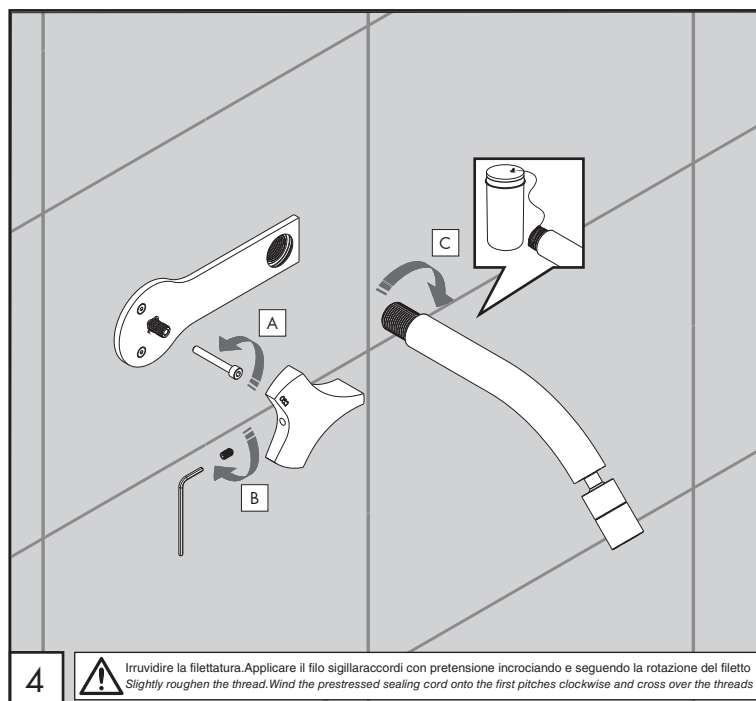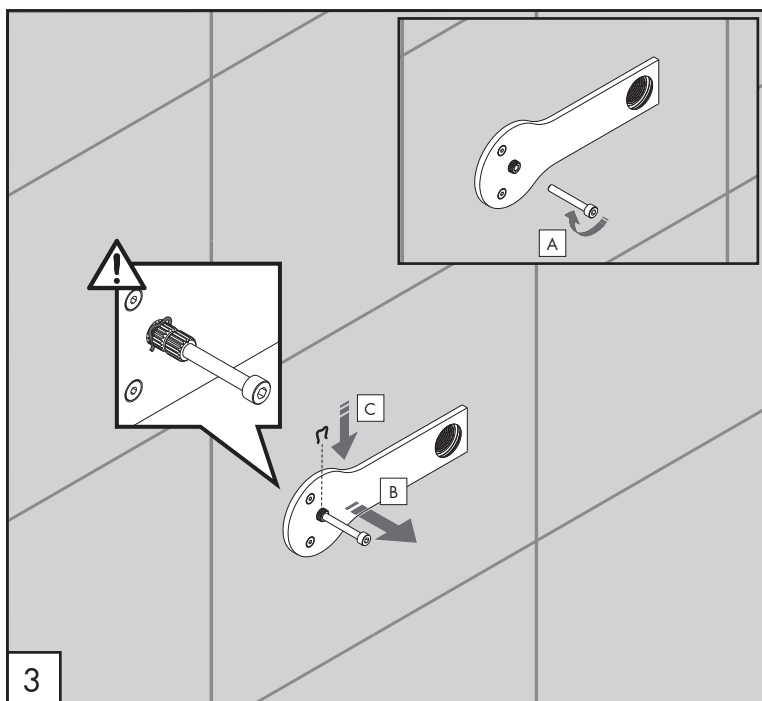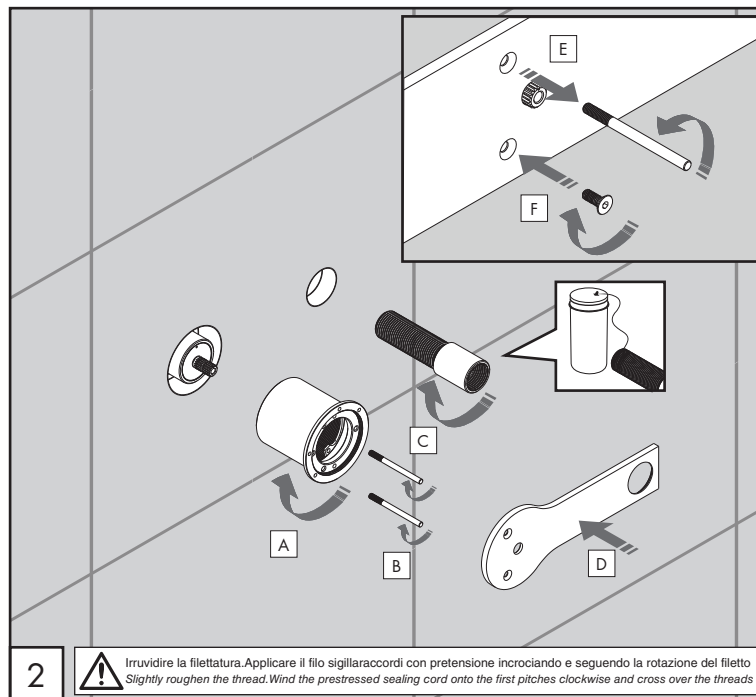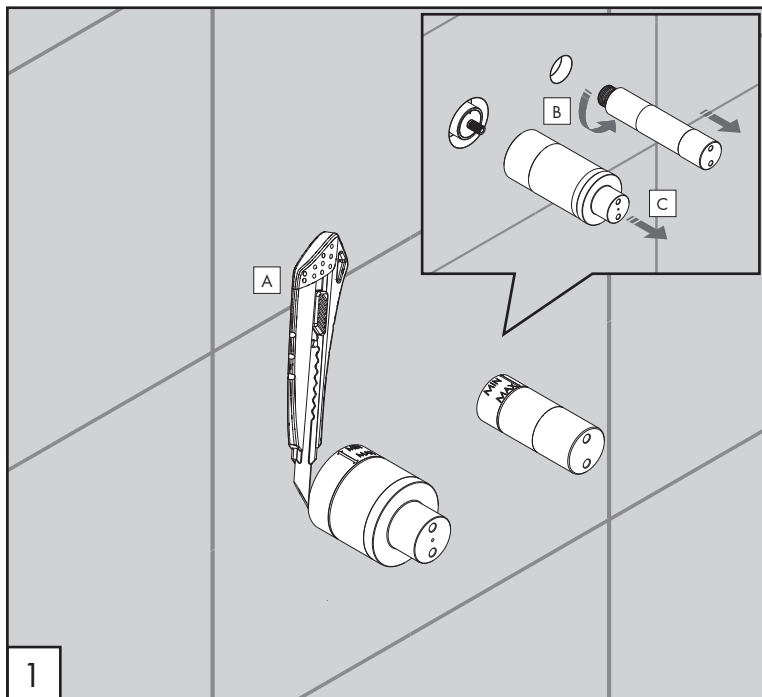

ZIQ28

_REV14



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.



ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

CEA

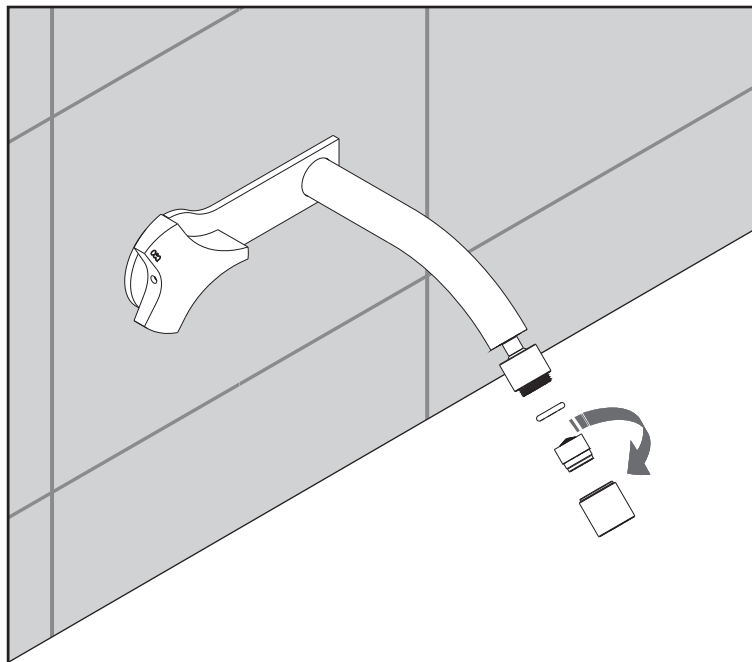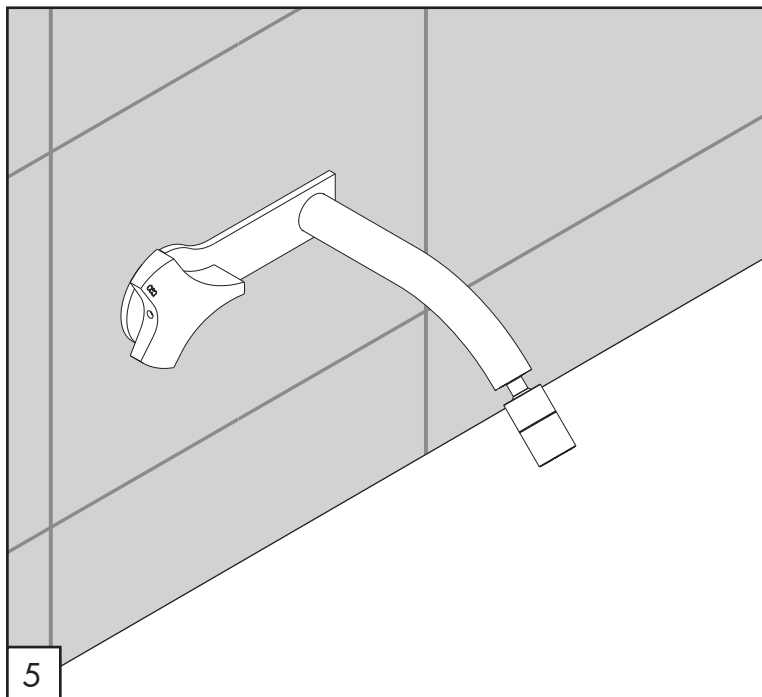

ZIQ28

_REV14



AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

	Aeratore montato / Mounted aerator 5 l/min / 1.3 gpm
---	---

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

	Conforme agli standard LEED / <i>Compliant with LEED standards</i> 1,9 l/min / 0.5 gpm
	Conforme agli standard LEED / <i>Compliant with LEED standards</i> 3,8 l/min / 1 gpm

CEQ



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

RICT030

RICT060

RICN059
KD/Z/P/X - S/L*

RICB046

RICL012
KD/Z/P/X - S/L*

RICM115
KD/Z/P/X - S/L*

RICM119
WE/N/T/O*

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



RIC A002



AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND



RIC A057



RIC A058



ZIQ28 _REV14



RICAMBI / SPARE PARTS

RIC A002	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1.3 gpm
RICB046	Carter / Carter	
RICL012	Piastra / Plate	
RICM115	Maniglia / Handle	
RICM119	Maniglia / Handle	
RICN059	Bocca di erogazione / Spout	
RICT030	Raccordo / Fitting	
RICT060	Raccordo / Fitting	

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

RIC A057	Aeratore / Aerator	1,9 l/min / 0.5 gpm
RIC A058	Aeratore / Aerator	3,8 l/min / 1 gpm

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

- *S finitura satinata / satin finish
- L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / bronze
- P rame / copper
- X light gold

ESSENZE LEGNO / WOOD ESSENCES

- *WE wengé / wenge
- N noce canaletto / canaletto walnut
- T teak birmano / burma teak
- O rovere / oak

CEA