


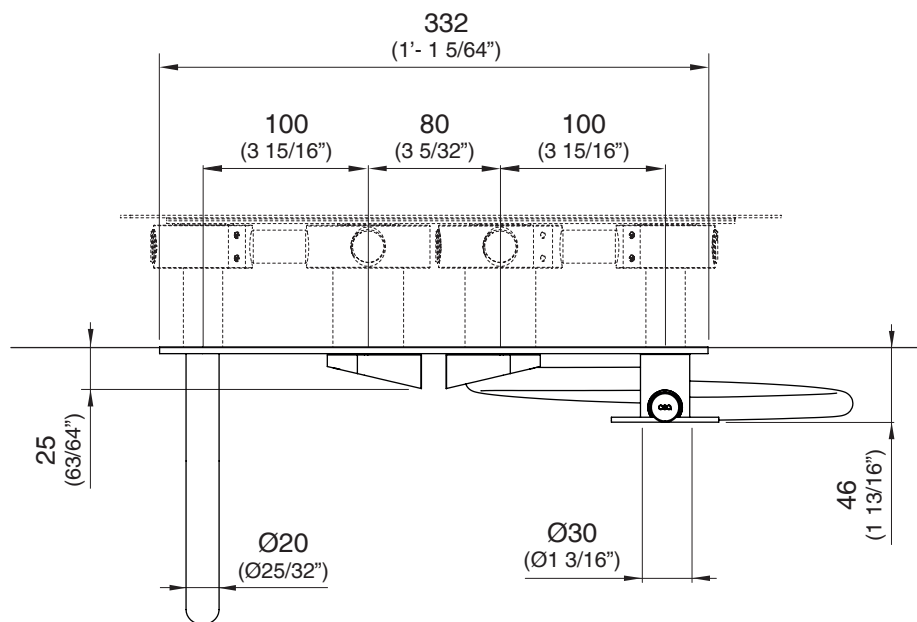


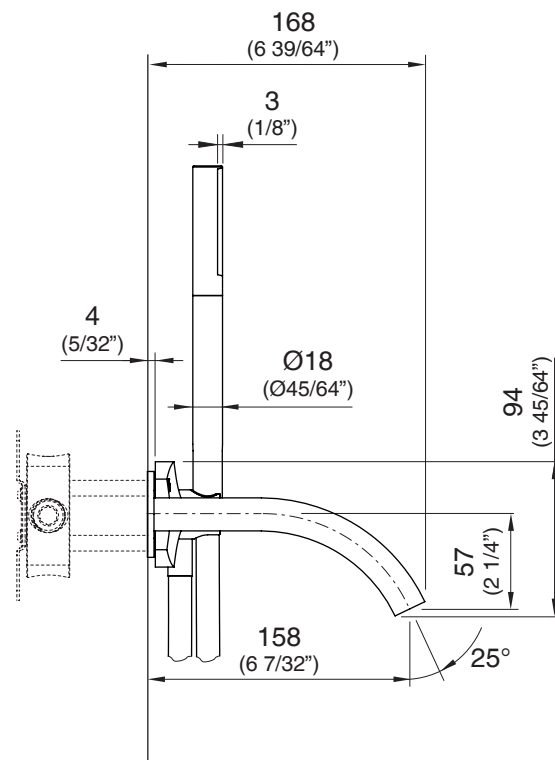

ZIQ44Y _ REV15

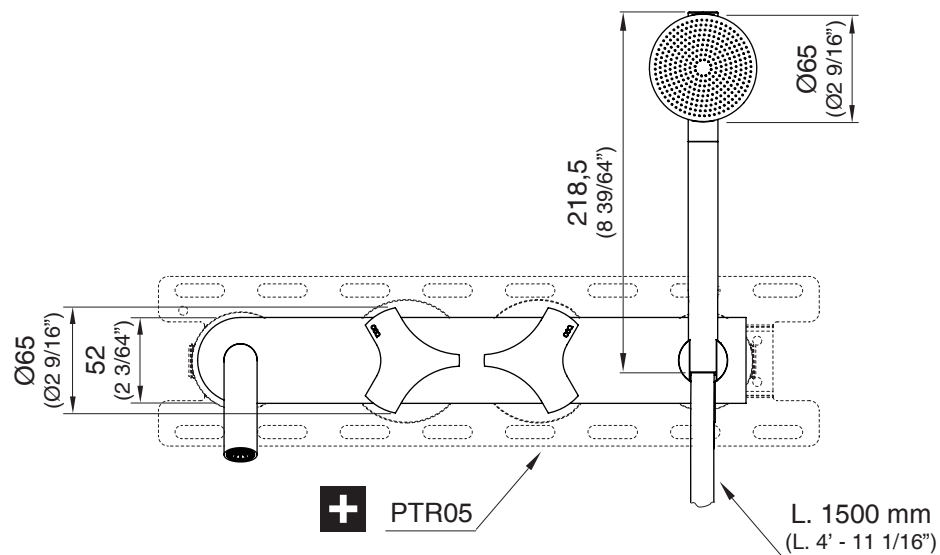

DESIGN
MARIO TESSAROLLO
DANIELA LORATO

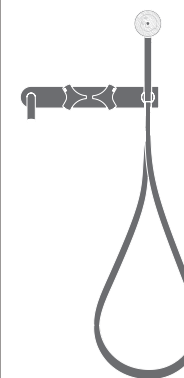

ZIQ44Y/ZIQQ

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori progressivi
a parete per vasca con bocca di
erogazione e doccia

*Wall mounted 2 progressive mixers
set for bathtub with spout and hand
shower*



PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

FRE74 - FRE202 - MIL91



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

H (mm)


+ PTR05
750
(2' - 5 17/32")

100 mm
(3 15/16")

0

158
(6 7/32")

250
(9 27/32")

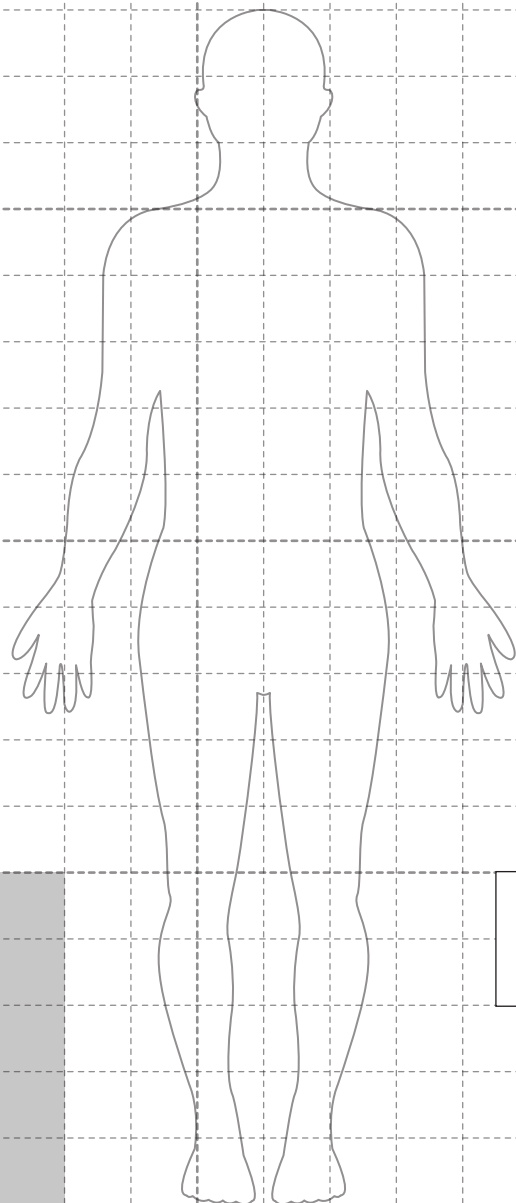

23,2 l/min
6.1 gpm

L (mm)

ZIQ44Y

_ REV1.5



AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto è di 250 mm (9 27/32") sopra il bordo vasca.

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

The optimal installation height of the product is 250 mm (9 27/32") above the bath tub rim.

The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Einbauhöhe des Produkts beträgt 250 mm (9 27/32") über dem Wannenrand.

Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de instalación ideal del producto es de 250 mm (9 27/32") sobre del borde de la bañera.

La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale d'installation du produit est de 250 mm (9 27/32") au-dessus du bord de la baignoire.

La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar

The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE DOCCETTA / HAND SHOWER FLOW RATE

Acciaio inox / Stainless steel

15,5 l/min / 4.1 gpm

Gomma silconica / Silicone rubber

9,6 l/min / 2.5 gpm





AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator
(23,2 l/min / 6.1 gpm)

CEQ

ceadesign.it

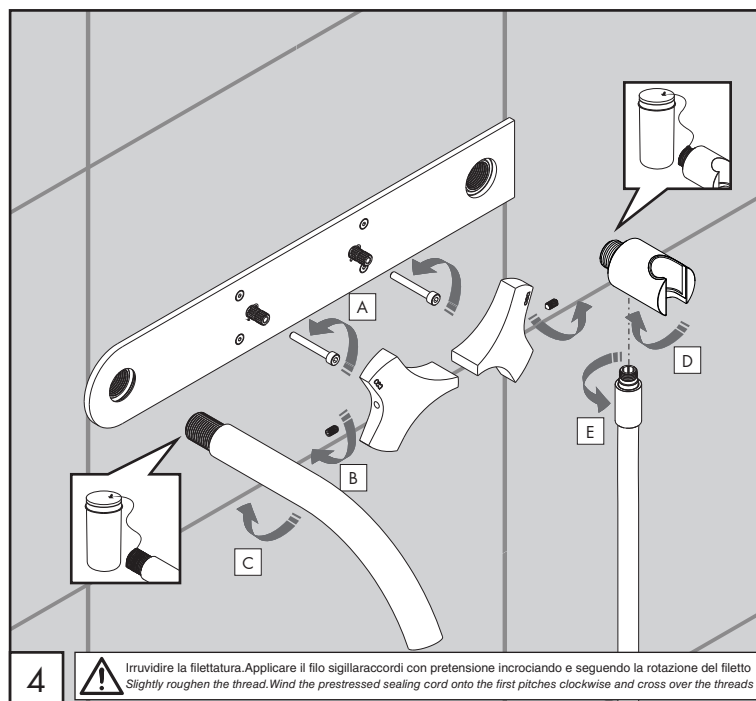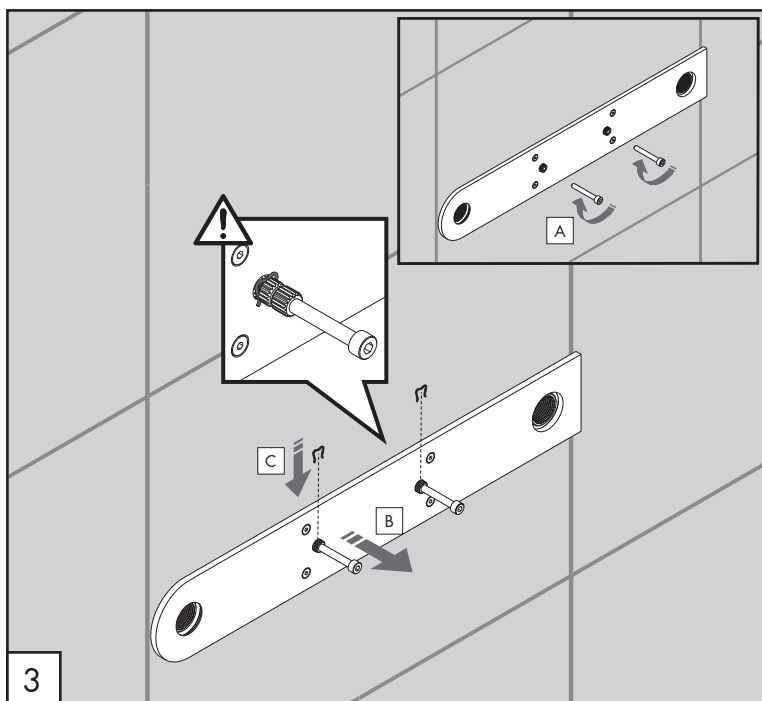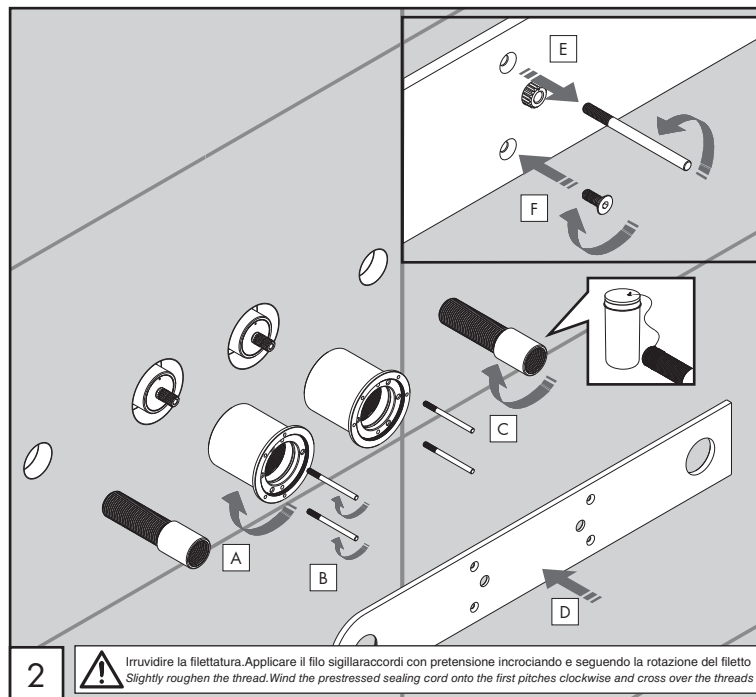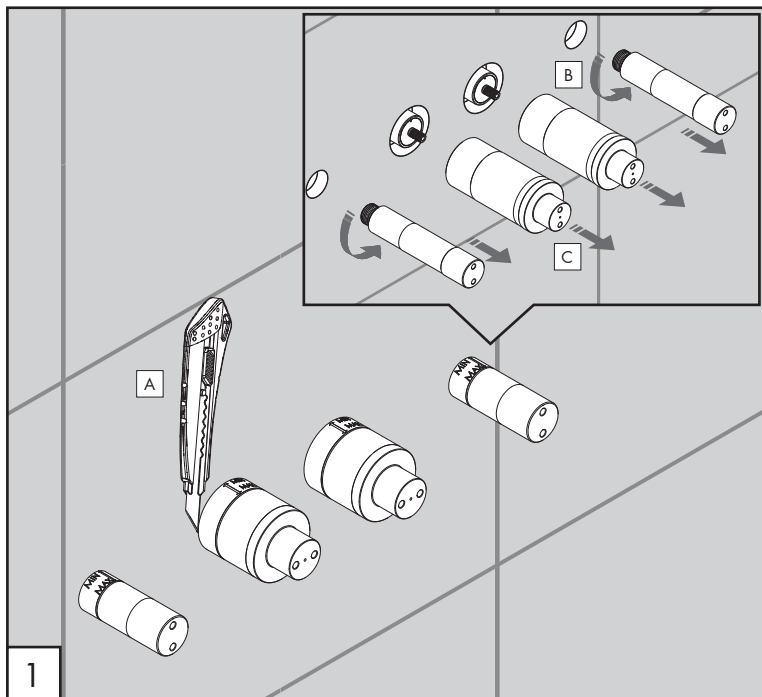

ZIQ44Y _REV15



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.


ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.


TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

CEQ

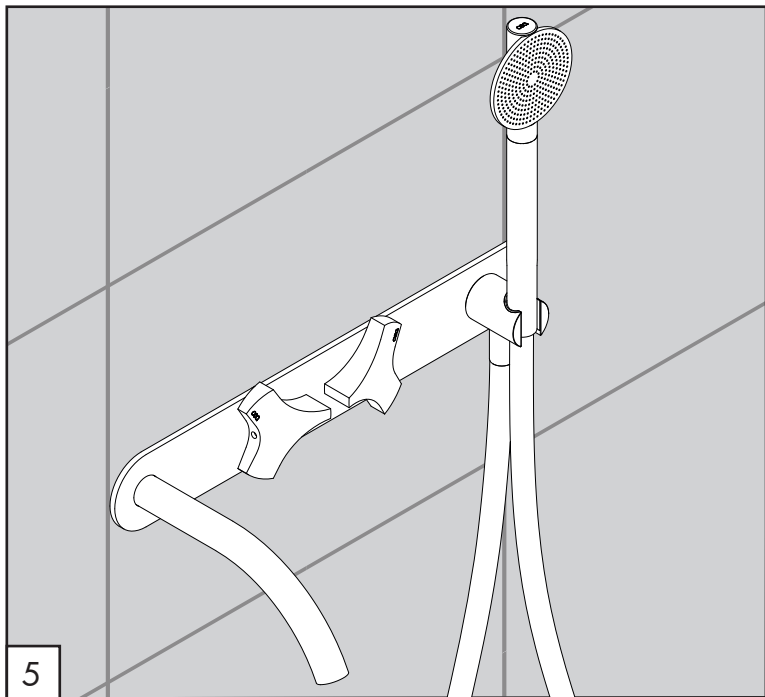

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE

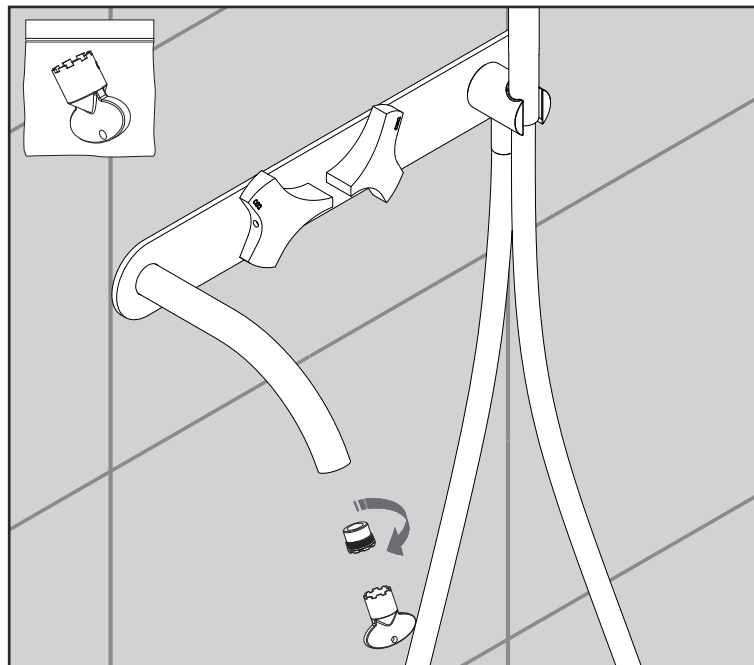


ZIQ44Y _REV15



CEQ

ceadesign.it



Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.





RICAMBI / SPARE PARTS

RICA005	Rompi-getto a flusso libero / <i>Free flow aerator</i> (23,2 l/min / 6.1 gpm)
RICB046	Carter / <i>Carter</i>
RICL019	Piastra / <i>Plate</i>
RICM106	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM115	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM119	Maniglia / <i>Handle</i>
RICN049	Bocca di erogazione / <i>Spout</i>
RICS249	Chiave aeratore / <i>Key for aerator</i>
RICT030	Raccordo / <i>Fitting</i>
RICT060	Raccordo / <i>Fitting</i>
RICU033	Supporto doccetta / <i>Hand shower holder</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzó / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

ESSENZE LEGNO / WOOD ESSENCES

*WE wengé / *wenge*
N noce canaletto / *canaletto walnut*
T teak birmano / *burma teak*
O rovere / *oak*

CEA

