

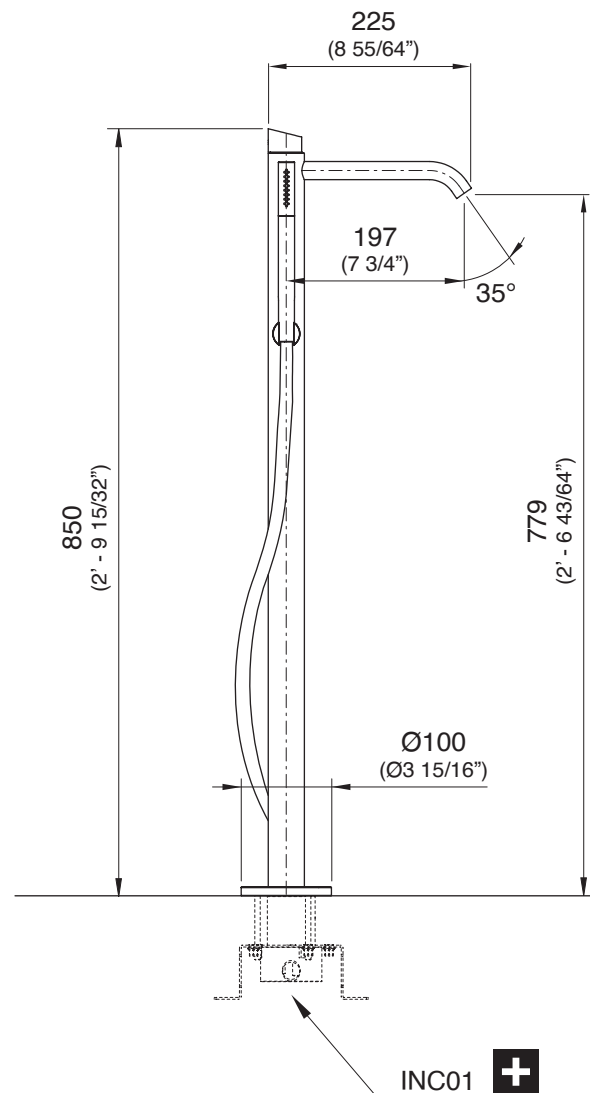


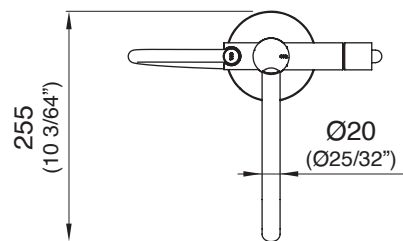

ZIQ51 _REV14

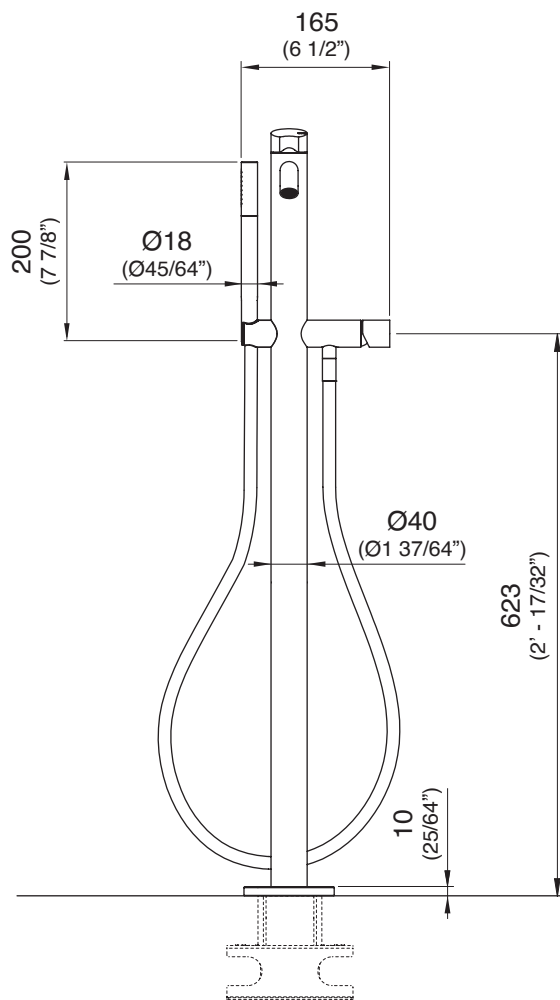

DESIGN
MARIO TESSAROLLO
DANIELA LORATO

ZIQ51 / ZIQQ

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore progressivo a colonna
per vasca con doccetta

*Free-standing progressive mixer for
bathtub with hand shower*



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido cloridrico e muriatico
hydrochloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE



detergente a pH neutro
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

H (mm)

20,7 l/min
5.5 gpm

INC01

MIN. 70÷80 mm
(min. 2 3/4" ÷ 3 5/32")

197
(7 3/4")

100 mm
(3 15/16")

0

L (mm)

ZIQ51

_REV14

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

La distanza necessaria per l'installazione dell'incasso a pavimento (INC01) è di 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") dal fianco della vasca. La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

The built-in part (INC01) has to be installed 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") far from the side of the bath. The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Für die Installation des Unterputzteils am Boden (INC01) braucht man eine Distanz von 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") von der Badewanneseite. Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

El empotrado a suelo (INC01) se debe instalar a una distancia de 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") desde el lado de la bañera. La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La distance nécessaire pour la correcte installation du corps à encastrer au sol (INC01) à côté de la baignoire est de 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32"). La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar





AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator
(20,7 l/min / 5.5 gpm)

CEQ

ceadesign.it

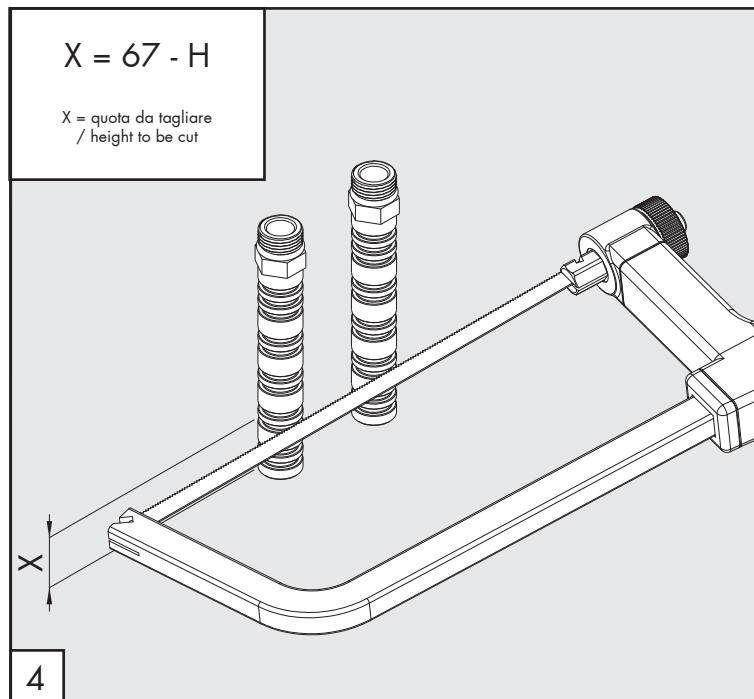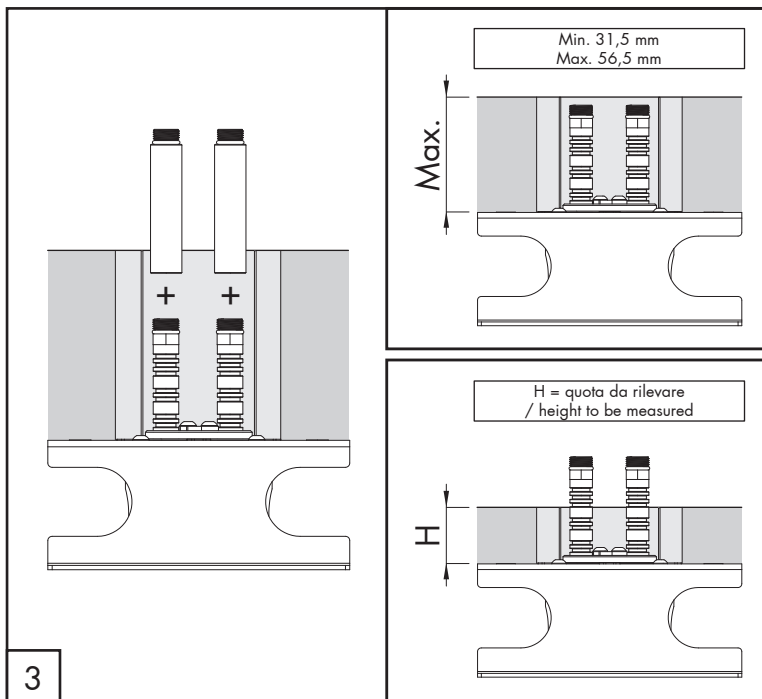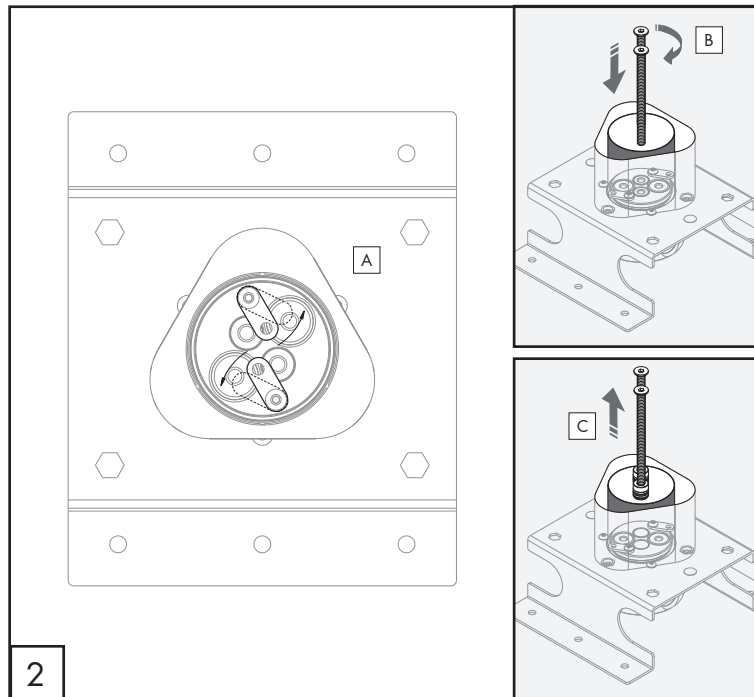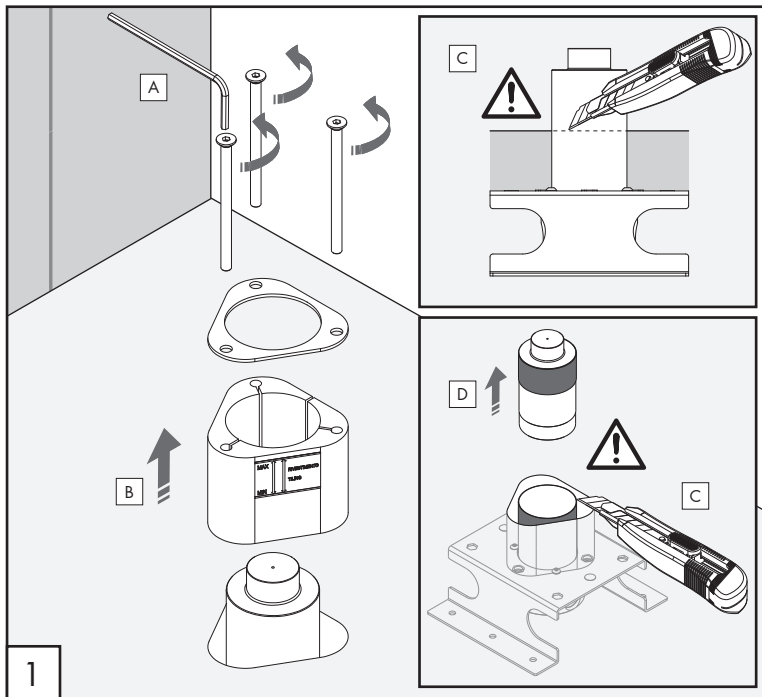

ZIQ51

_REV14

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

CEQ


ceadesign.it

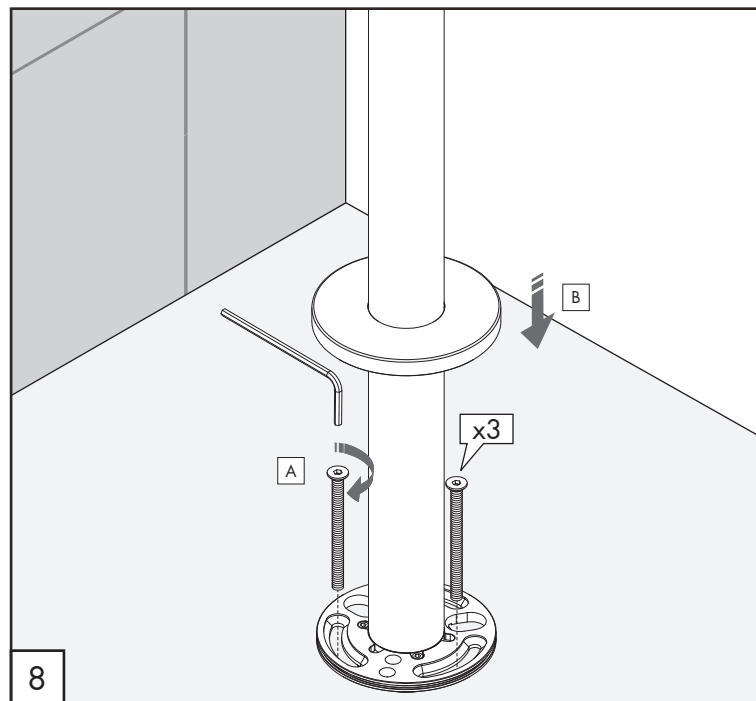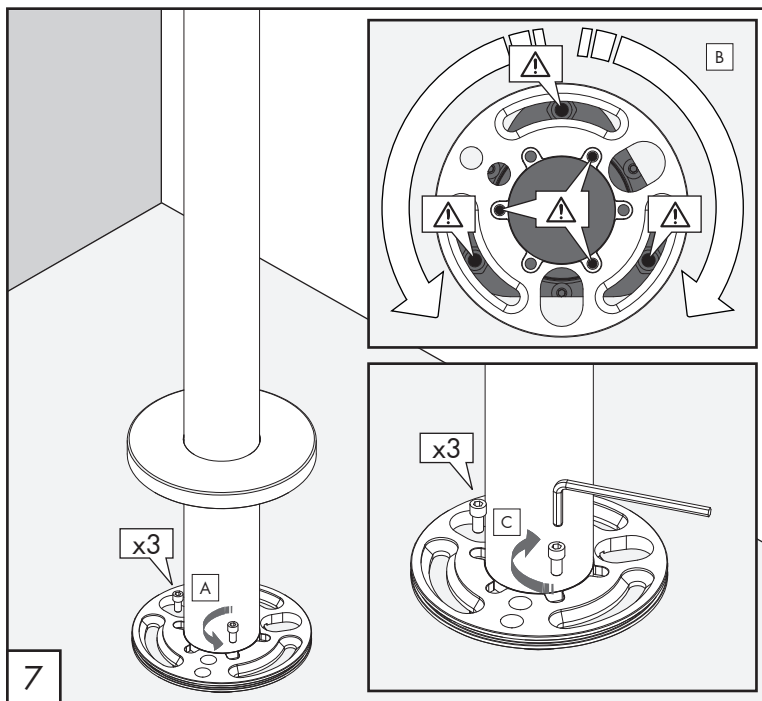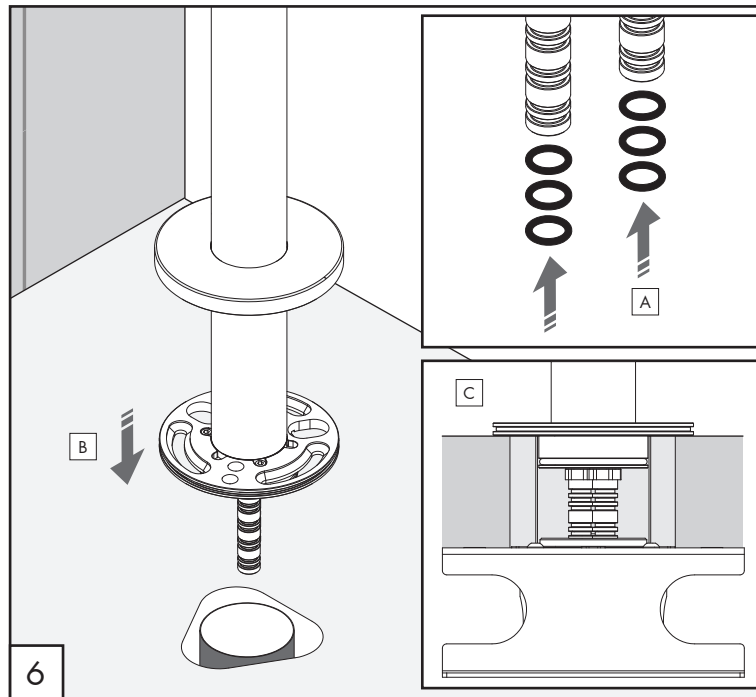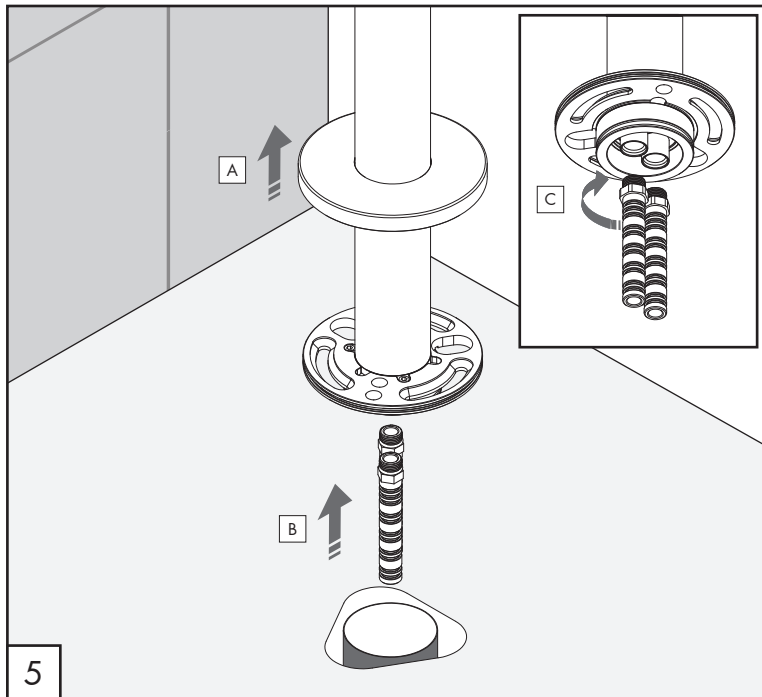


ZIQ5 1 _ REV14

CEQ

ceadesign.it

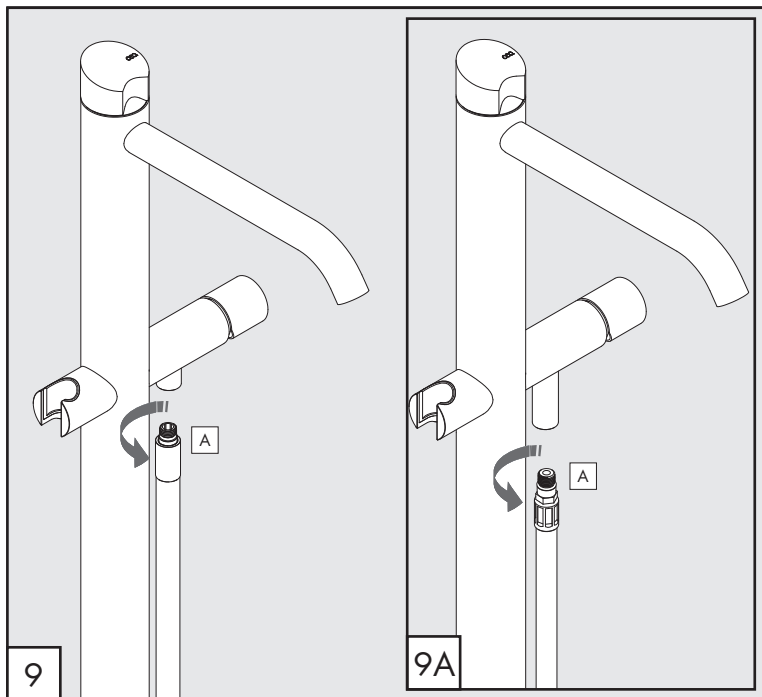

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE

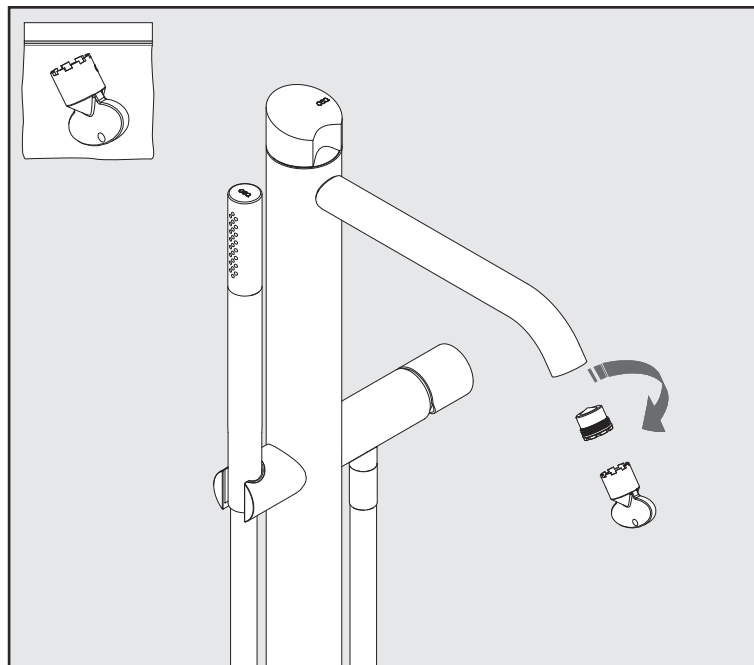

ZIQ5 1 _REV14

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE DOCCETTA / HAND SHOWER FLOW RATE

Acciaio inox / *Stainless steel*

11,6 l/min / *3.1 gpm*

Gomma siliconica / *Silicone rubber*

9,2 l/min / *2.4 gpm*


AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Rompi-getto a flusso libero / *Free flow aerator*
 (20,7 l/min / *5.5 gpm*)

CEQ

ceadesign.it

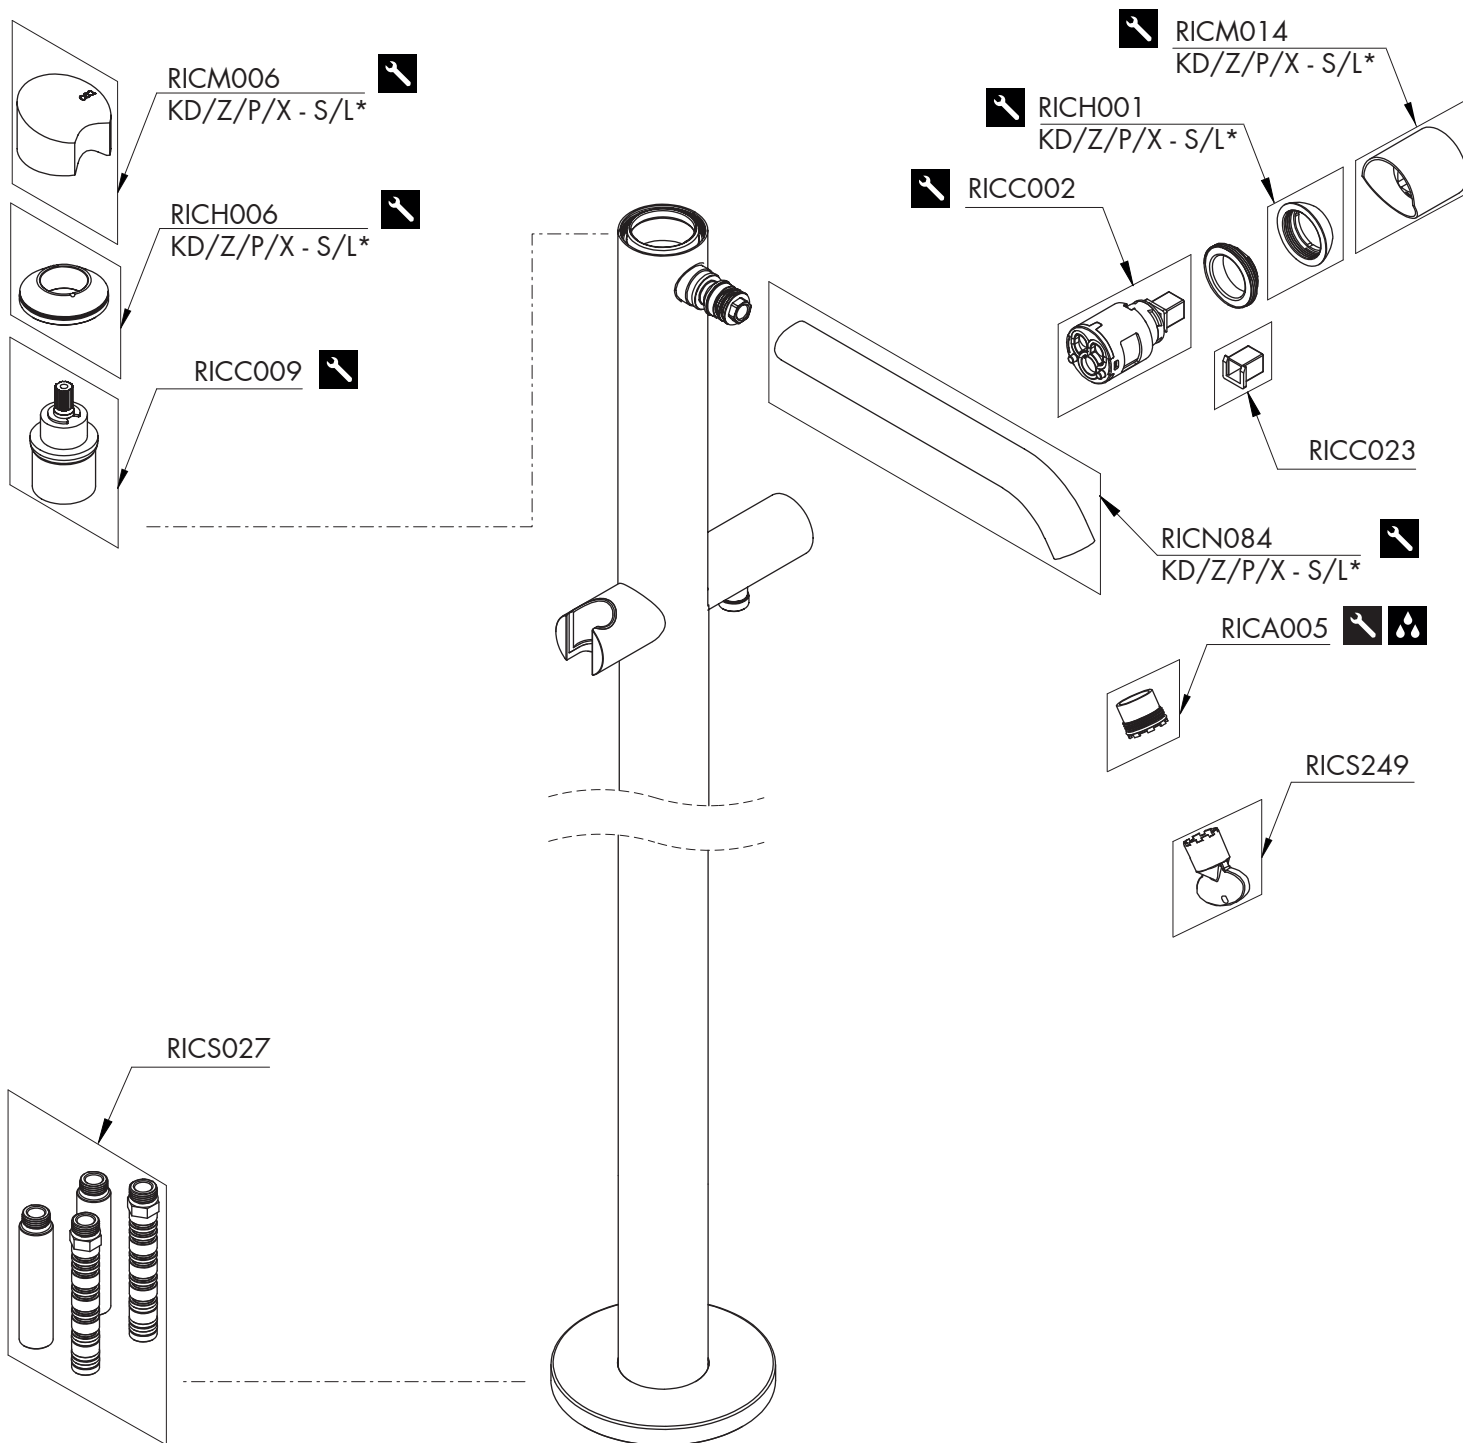

ZIQ51 _REV14

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA005	Rompi-getto a flusso libero / <i>Free flow aerator</i> (20,7 l/min / 5.5 gpm)
RICC002	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICC009	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICC023	Adattatore cartuccia / <i>Cartridge adapter</i>
RICH001	Ghiera / <i>Sleeve</i>
RICH006	Ghiera / <i>Sleeve</i>
RICM006	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM014	Maniglia / <i>Handle</i>
RICN084	Bocca di erogazione / <i>Spout</i>
RICS027	Raccordo regolabile / <i>Adjustable connection</i>
RICS249	Chiave aeratore / <i>Key for aerator</i>



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part


FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / *bronze*
P rame / *copper*
X light gold

CEQ

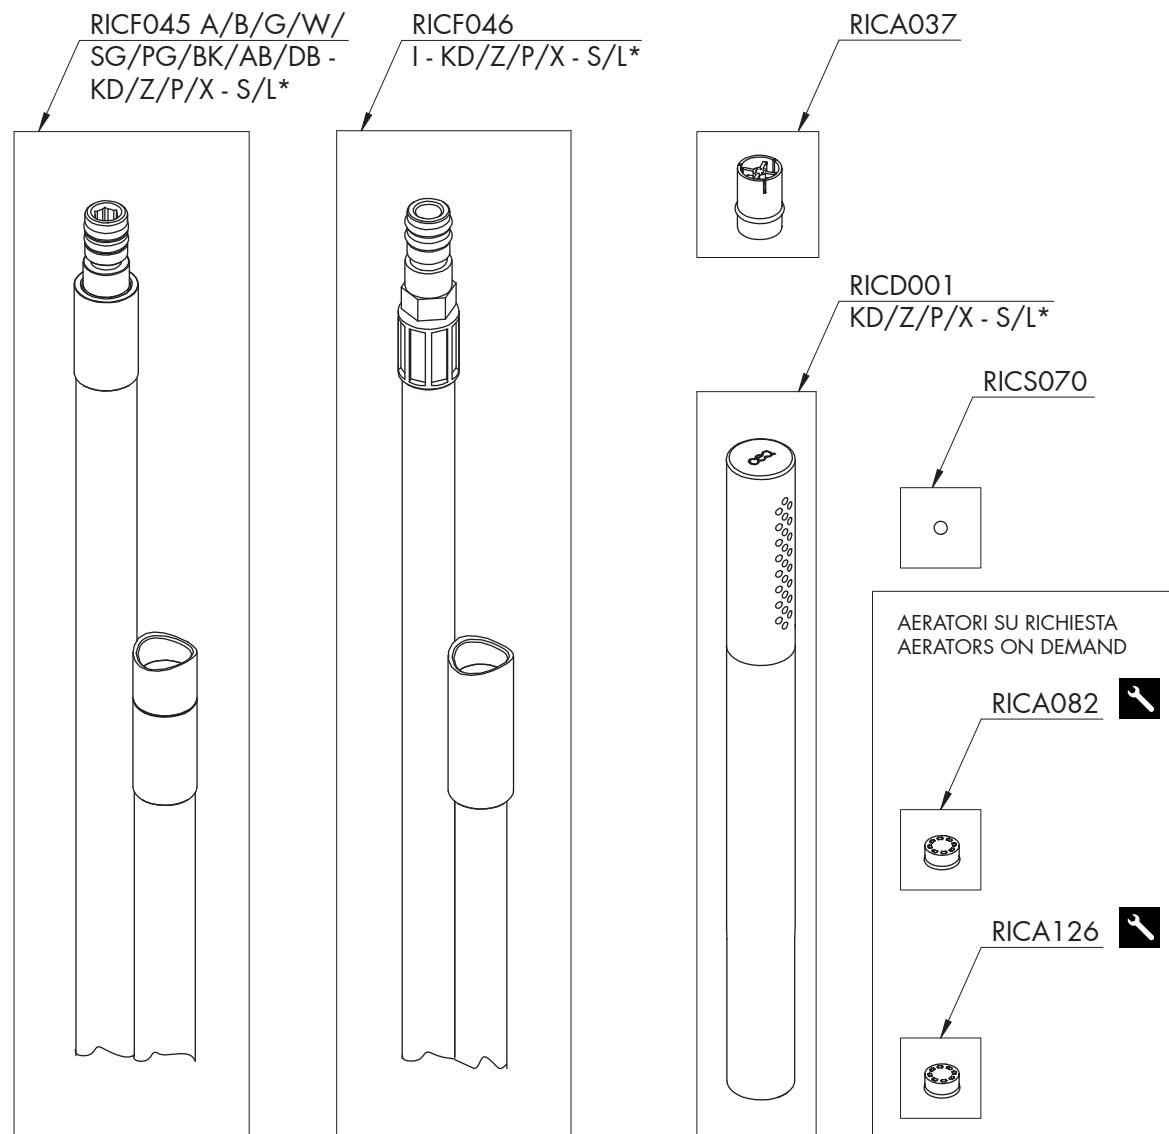

ZIQ51 _REV14

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA037	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICD001	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF045	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF046	Flessibile / <i>Hose</i>
RICS070	Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 3,5 mm</i>

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

RICA082	Riduttore di portata / <i>Flow regulator</i> 7,3 l/min / <i>1.9 gpm</i>
RICA126	Riduttore di portata / <i>Flow regulator</i> 6,8 l/min / <i>1.8 gpm</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio <i>Tool included in spare part</i>
---	---

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

A	verde acqua / <i>aqua green</i>	RAL 6027
B	blu cobalto / <i>cobalt blue</i>	RAL 5013
G	grigio antracite / <i>anthracite grey</i>	RAL 7043
W	bianco / <i>white</i>	RAL 9016
SG	grigio seta / <i>silk grey</i>	RAL 7044
PG	verde petrolio / <i>petroleum green</i>	RAL 5020
BK	nero / <i>black</i>	RAL 9004
AB	blu avio / <i>air force blue</i>	RAL 5014
DB	grigio quarzo / <i>quartz grey</i>	RAL 7006
I	acciaio inox / <i>stainless steel</i>	