

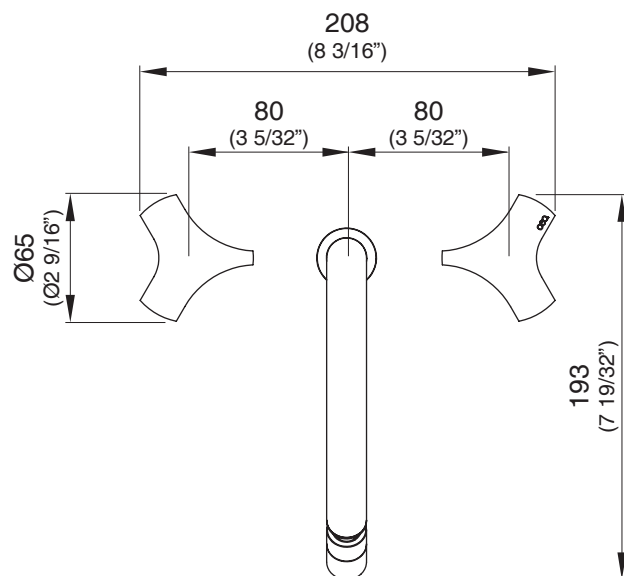
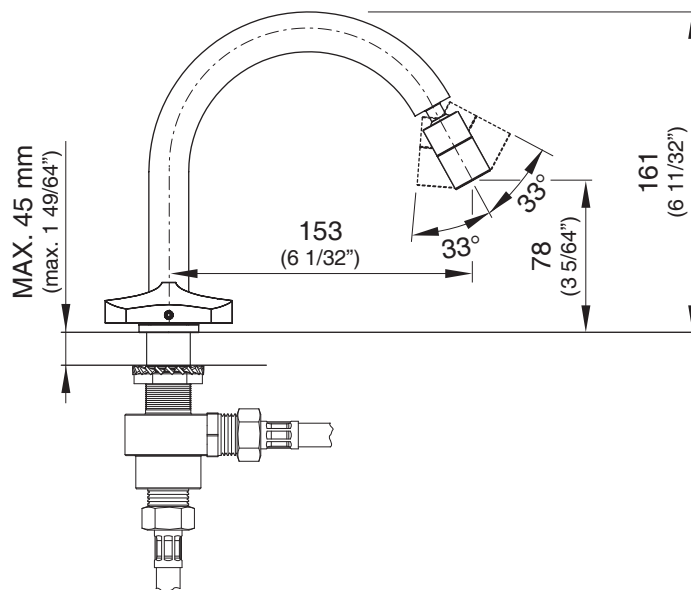


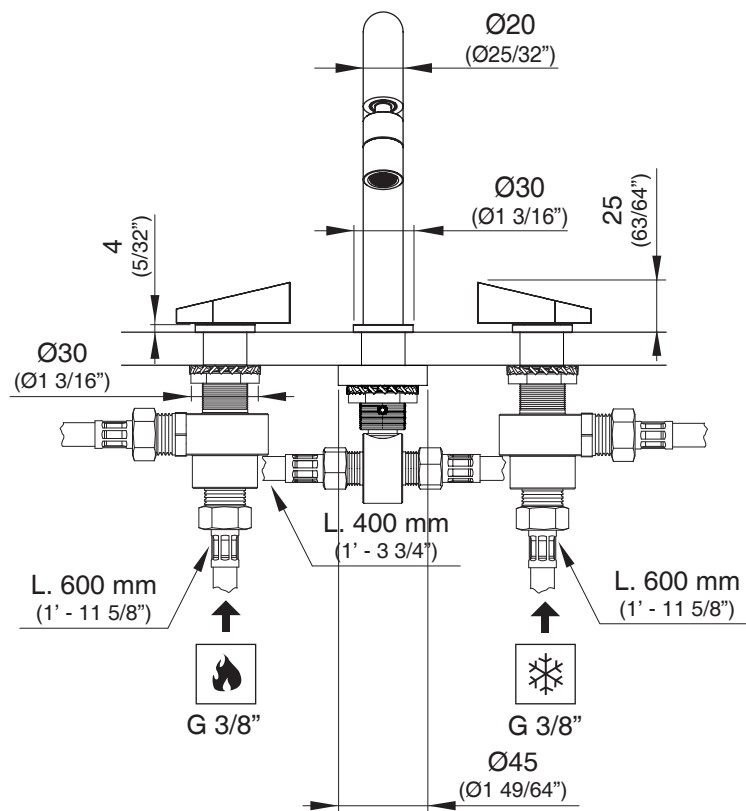

ZIQ73

_REV15



ZIQ73/ZIQQ

AISI 316L STAINLESS STEEL

Rubinetteria 3 fori con bocca di erogazione orientabile

Three-hole mixer with adjustable spout

DESIGN
MARIO TESSAROLLO / DANIELA LORATO



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving

MANUTENZIONE / MAINTENANCE




NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido cloridrico e muriatico hydrochloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

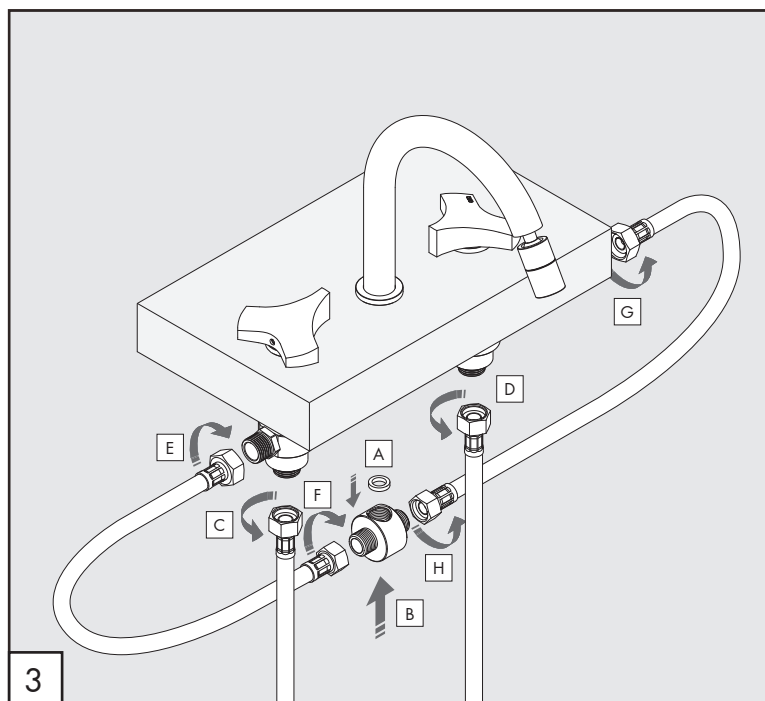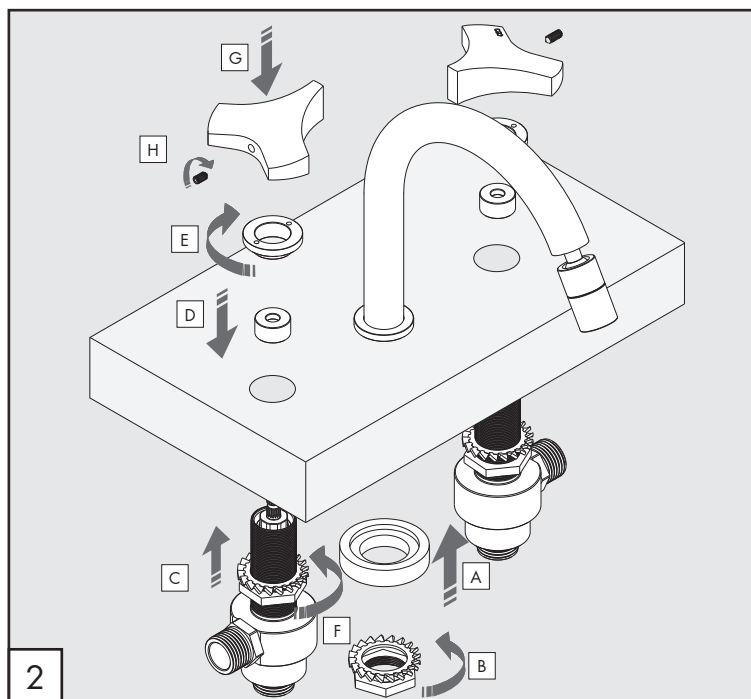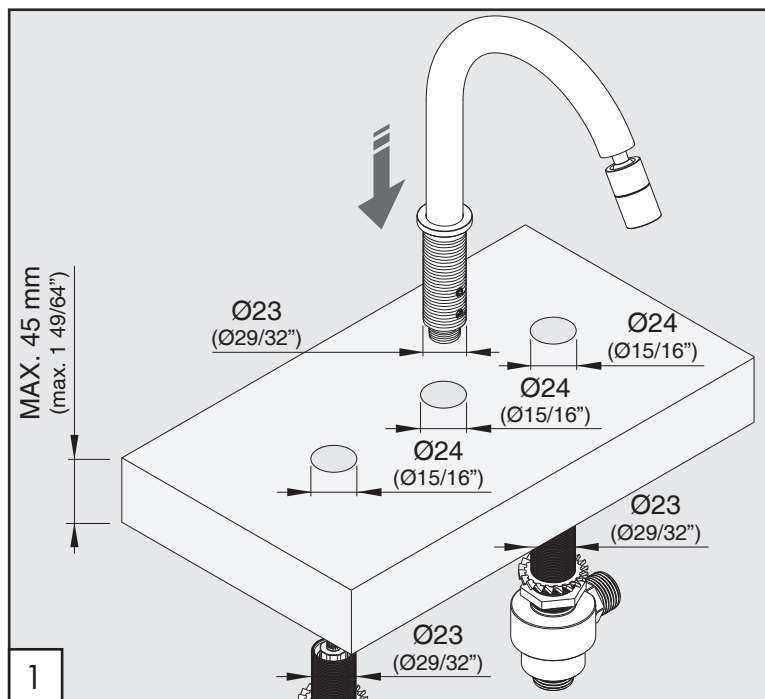

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE

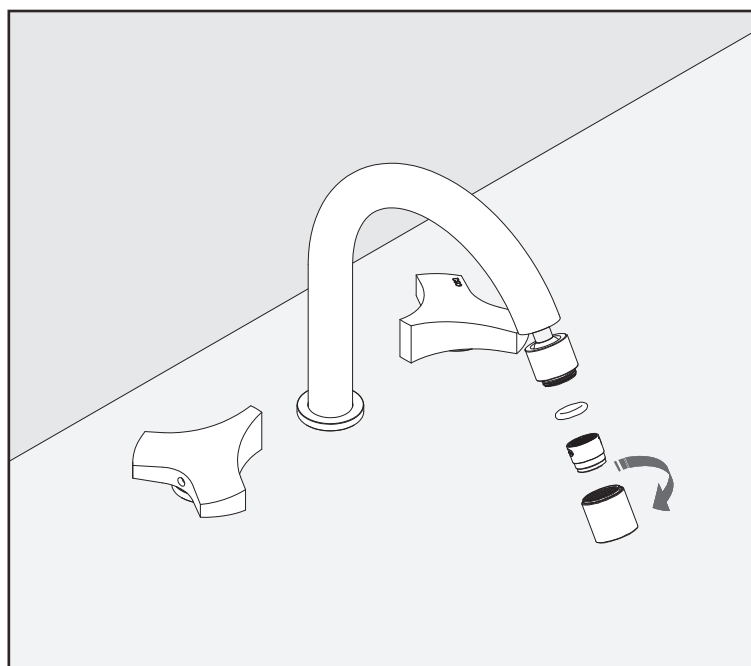

ZIQ73

_REV15

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES



Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C
max. 149 °F

CEQ

FISSAGGIO OPZIONALE BOCCA DI EROGAZIONE / SPOUT OPTIONAL FIXING /
OPTIONALER BEFESTIGUNG DES AUSLAUF / FIJACIÓN OPCIONAL DE CAÑO /
OPTION DE FIXATION DU BEC

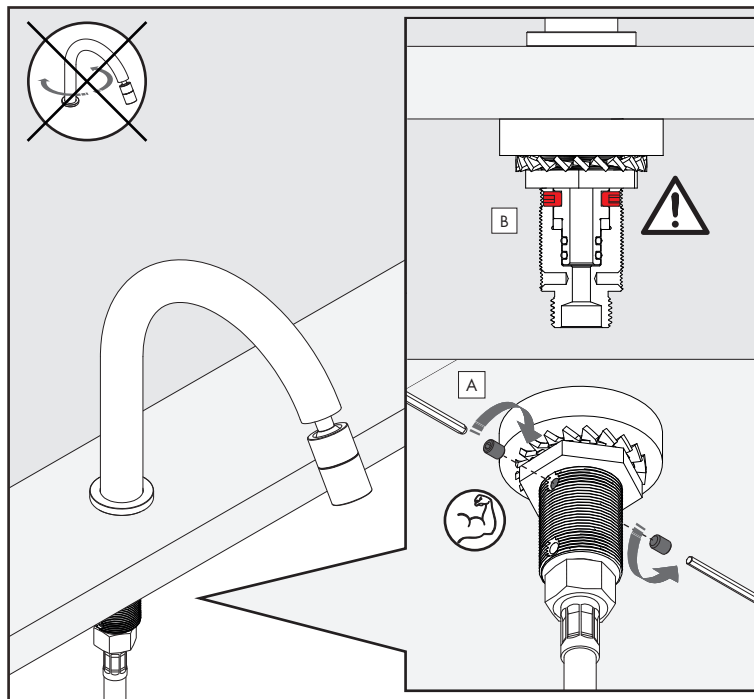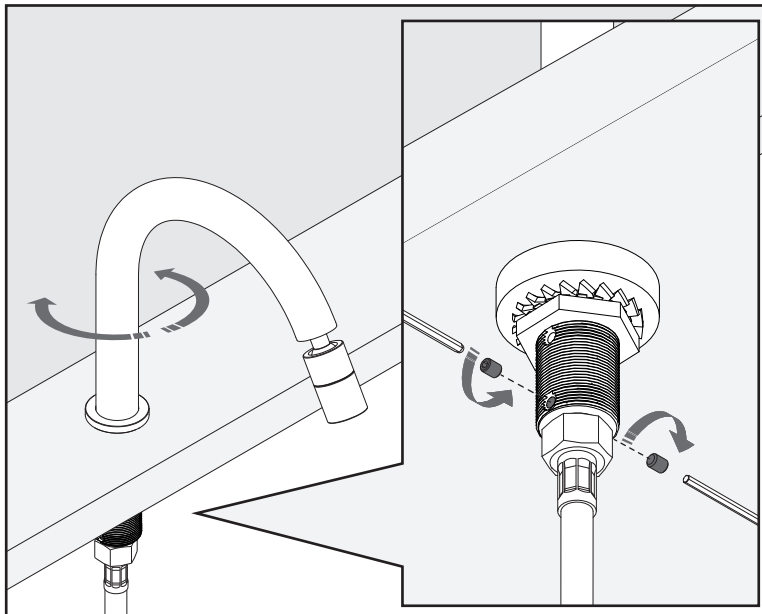

ZIQ73 _REV15

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

 **Aeratore montato / Mounted aerator**
5 l/min / 1.3 gpm

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
1,9 l/min / 0,5 gpm

 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
3,8 l/min / 1 gpm

CEQ

ceadesign.it



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.



RICG064




RICR007
KD/Z/P/X - S/L*

RICS003

RICT005

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND



RICR142
KD/Z/P/X - S/L*



AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



RICA002



AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND



RICA057



RICA058



ZIQ73

_REV15

RICAMBI / SPARE PARTS

RICAMBI	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1.3 gpm
RICG064	Guarnizione / Gasket	
RICR007	Rosetta / Rosette	
RICS003	Kit di fissaggio / Fixing kit	
RICT005	Raccordo / Fitting	

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

RICA057	Aeratore / Aerator	1,9 l/min / 0.5 gpm
RICA058	Aeratore / Aerator	3,8 l/min / 1 gpm

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR142	Rosetta Ø esterno 45 mm Rosette external Ø 45 mm
---------	---

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part


FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold

CEA

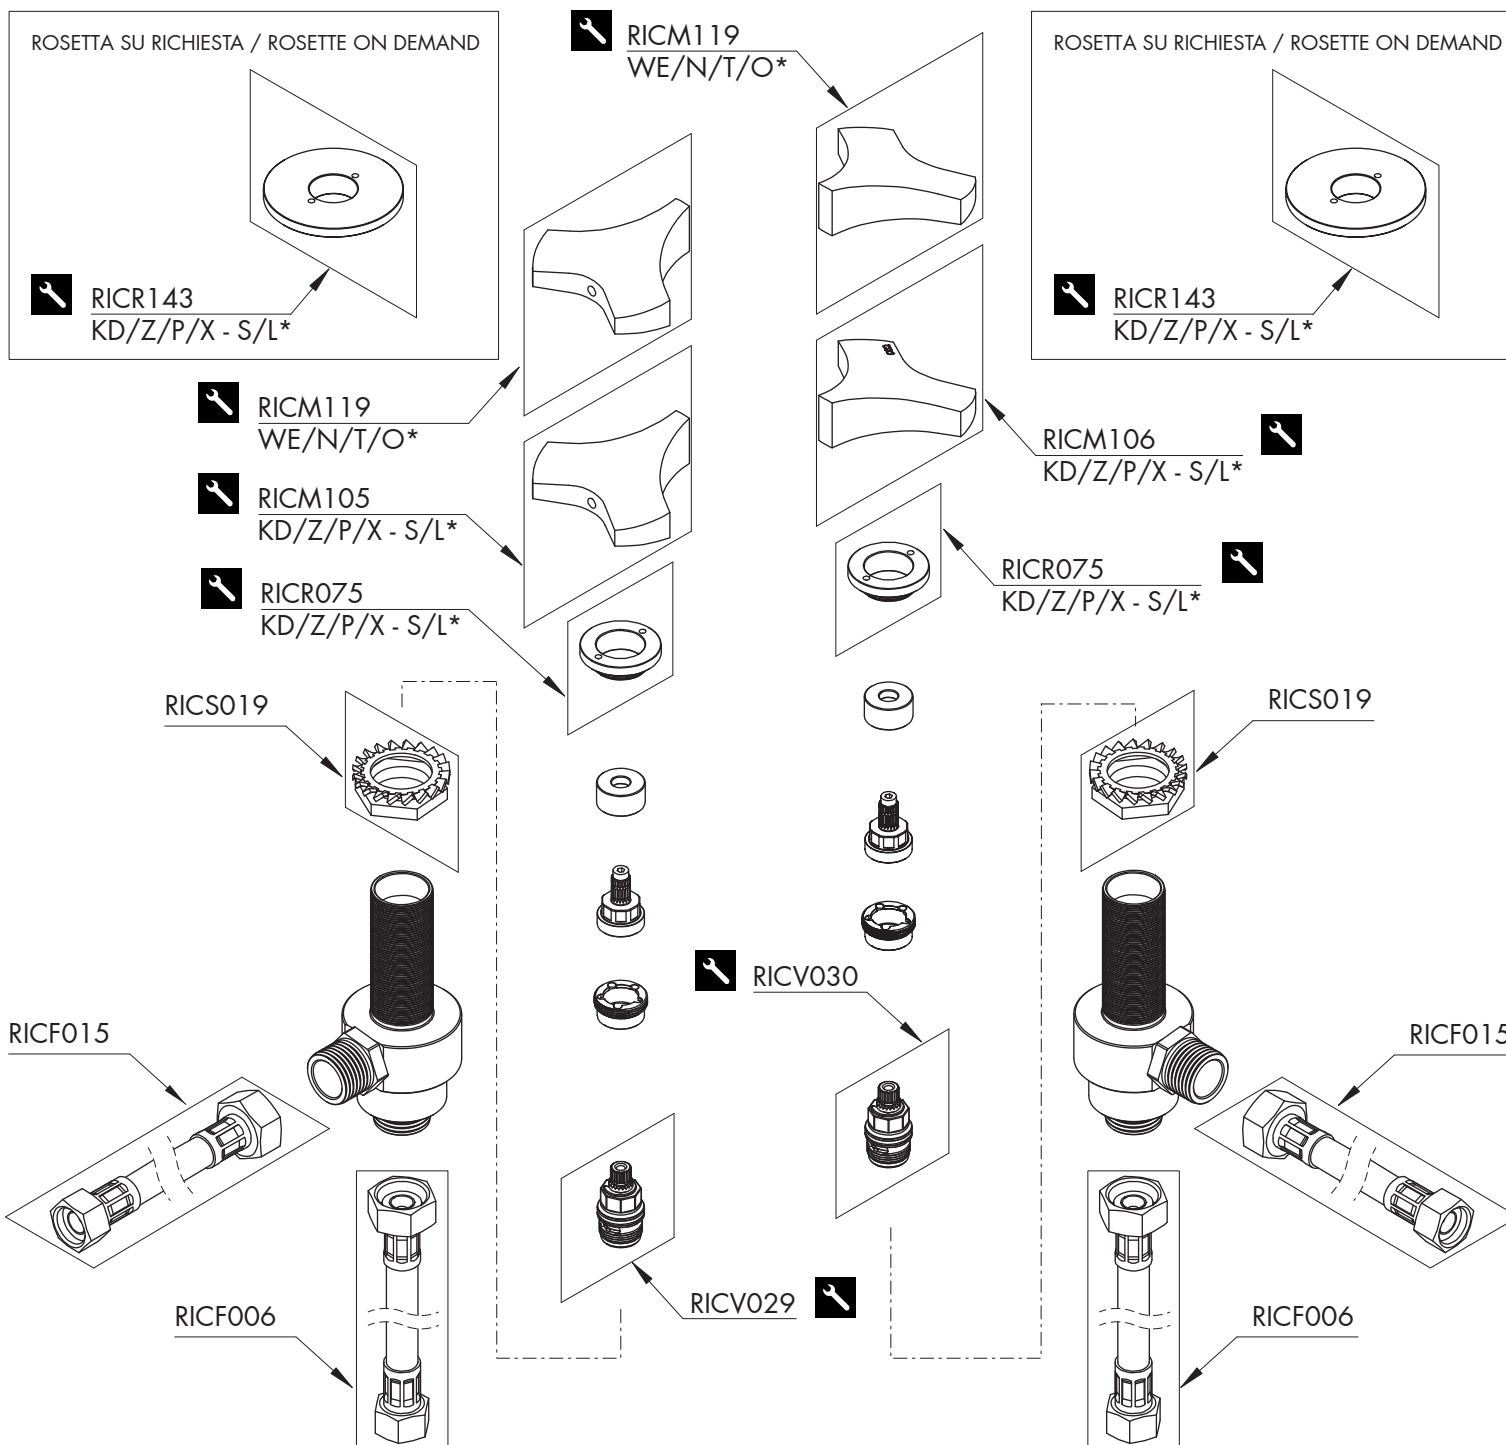

ZIQ73

_REV15

RICAMBI / SPARE PARTS

RICM105	Maniglia / Handle
RICM106	Maniglia / Handle
RICM119	Maniglia / Handle
RICF006	Flessibile / Hose
RICF015	Flessibile / Hose
RICR075	Rosetta / Rosette
RICS019	Kit di fissaggio / Fixing kit
RICV029	Vitone / Shut-off valve
RICV030	Vitone / Shut-off valve

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR143	Rosetta Ø esterno 52 mm Rosette external Ø 52 mm
---------	---

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio Tool included in spare part
--	--

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold

ESSENZE LEGNO / WOOD ESSENCES

*WE	wengé / wenge
N	noce canaletto / canaletto walnut
T	teak birmano / burma teak
O	rovere / oak

CEA