


H (mm)

+ PTR61
750
(2' - 5 17/32")

100 mm
(3 15/16")

0

250
(9 27/32")

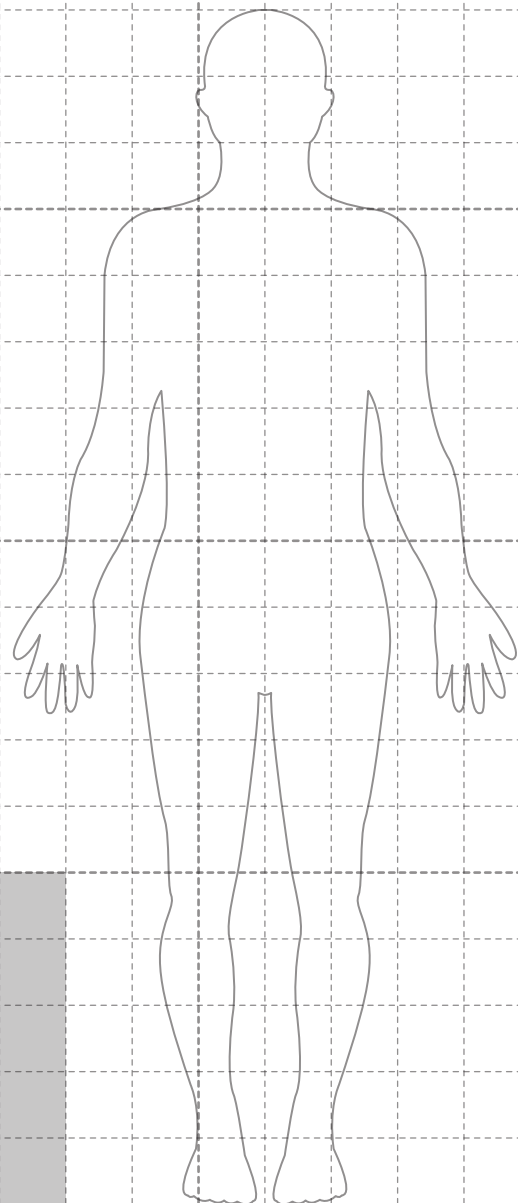

L (mm)

ZIQ85Y _ REV1.1



AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto è di 250 mm (9 27/32") sopra il bordo vasca.

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

The optimal installation height of the product is 250 mm (9 27/32") above the bath tub rim.

The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Einbauhöhe des Produkts beträgt 250 mm (9 27/32") über dem Wannenrand.

Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de instalación ideal del producto es de 250 mm (9 27/32") sobre del borde de la bañera.

La representación es indicativa.





AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale d'installation du produit est de 250 mm (9 27/32") au-dessus du bord de la baignoire.

La représentation est purement indicative.

cea

ceadesign.it

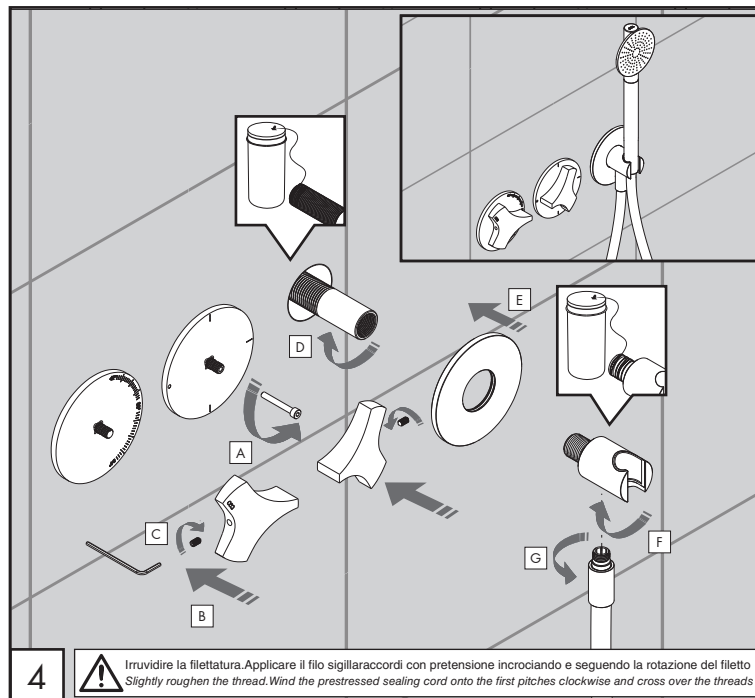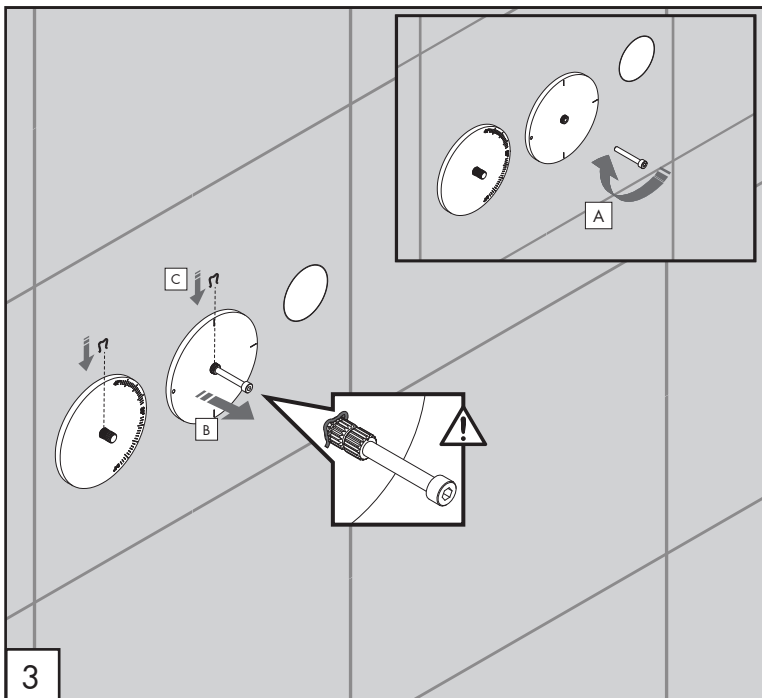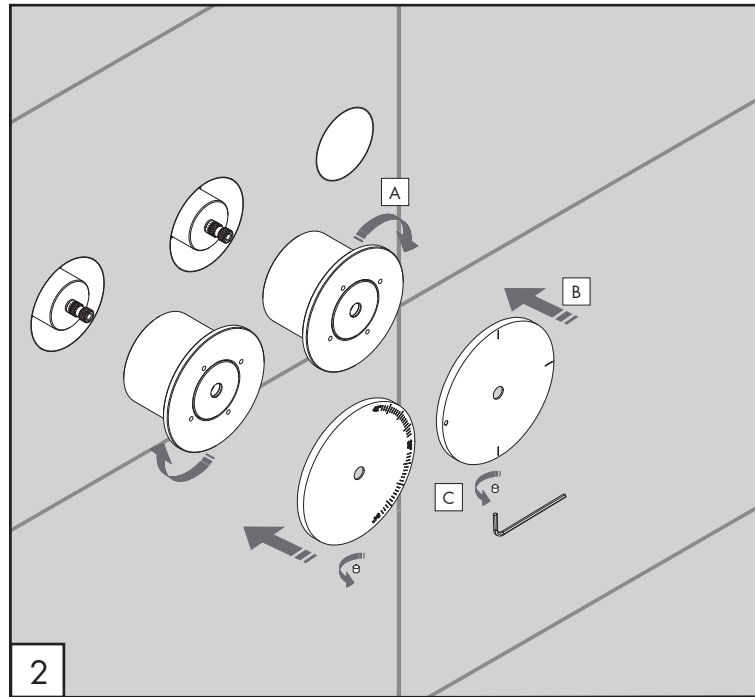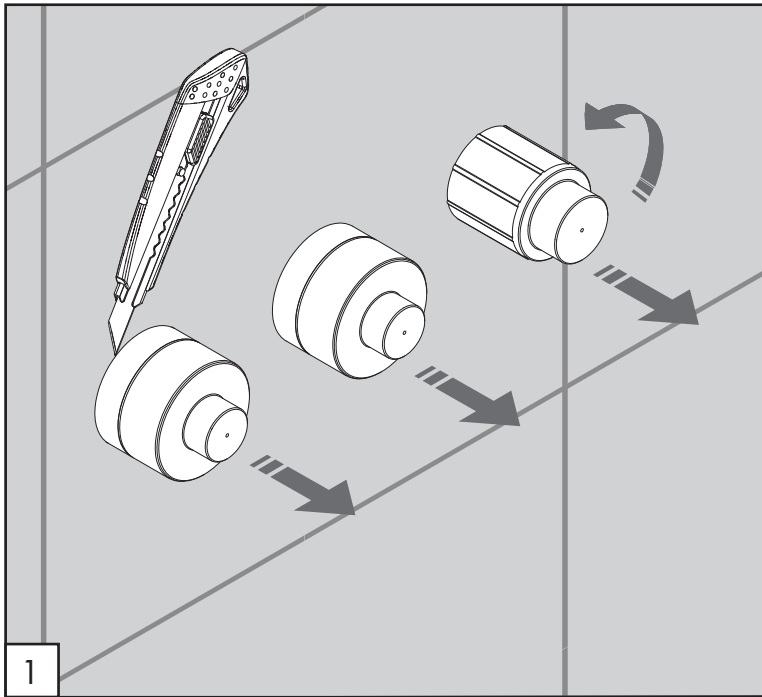

ZIQ85Y _ REV11



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Éviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude.

En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

PORTATE / FLOW RATE

BAR	uscita 1 / outlet 1		uscita 3 / outlet 3	
	l/min	gpm	l/min	gpm
1	11,2	2.9	11,7	3.1
2	15,8	4.2	16,6	4.4
3*	19,2	5.1	20,2	5.3
4	22,0	5.8	23,3	6.2
5	24,9	6.6	26,1	6.9


BAR	uscita 2 doccia / hand shower outlet 2			
	acciaio inox / stainless steel l/min	gpm	gomma siliconica / silicone rubber l/min	gpm
1	8,0	2.1	8,0	2.1
2	11,5	3.0	11,5	3.0
3*	14,1	3.7	14,1	3.7
4	16,4	4.3	16,4	4.3
5	18,4	4.9	18,4	4.9

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 65 °C
max. 149 °F

CEA

ceadesign.it

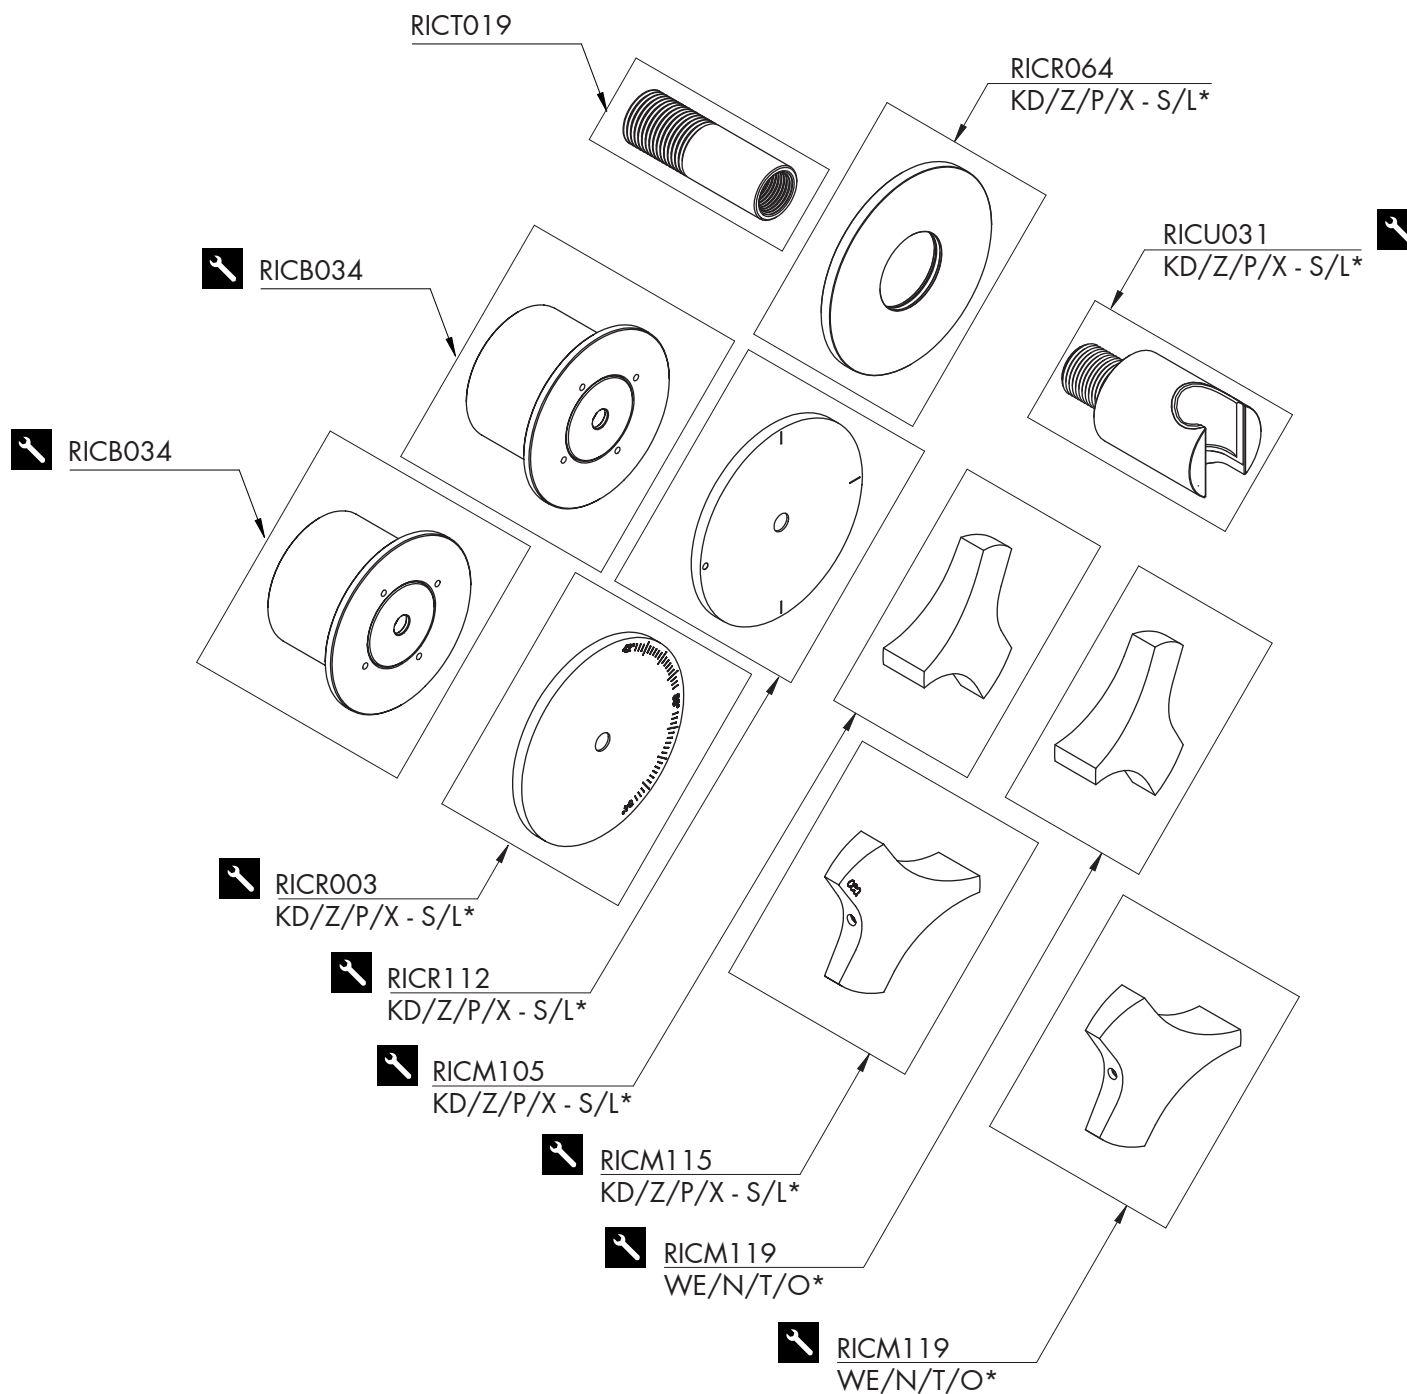

ZIQ85Y

_ REV11



RICAMBI / SPARE PARTS

RICB034	Carter / Carter
RICM105	Maniglia / Handle
RICM115	Maniglia / Handle
RICM119	Maniglia / Handle
RICR003	Rosetta / Rosette
RICR064	Rosetta / Rosette
RICR112	Rosetta / Rosette
RICT019	Raccordo / Fitting
RICU031	Supporto doccia / Hand shower holder

! Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

! Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / bronze
P rame / copper
X light gold

ESSENZE LEGNO / WOOD ESSENCES

*WE wengé / wenge
N noce canaletto / canaletto walnut
T teak birmano / burma teak
O rovere / oak

CEA

