
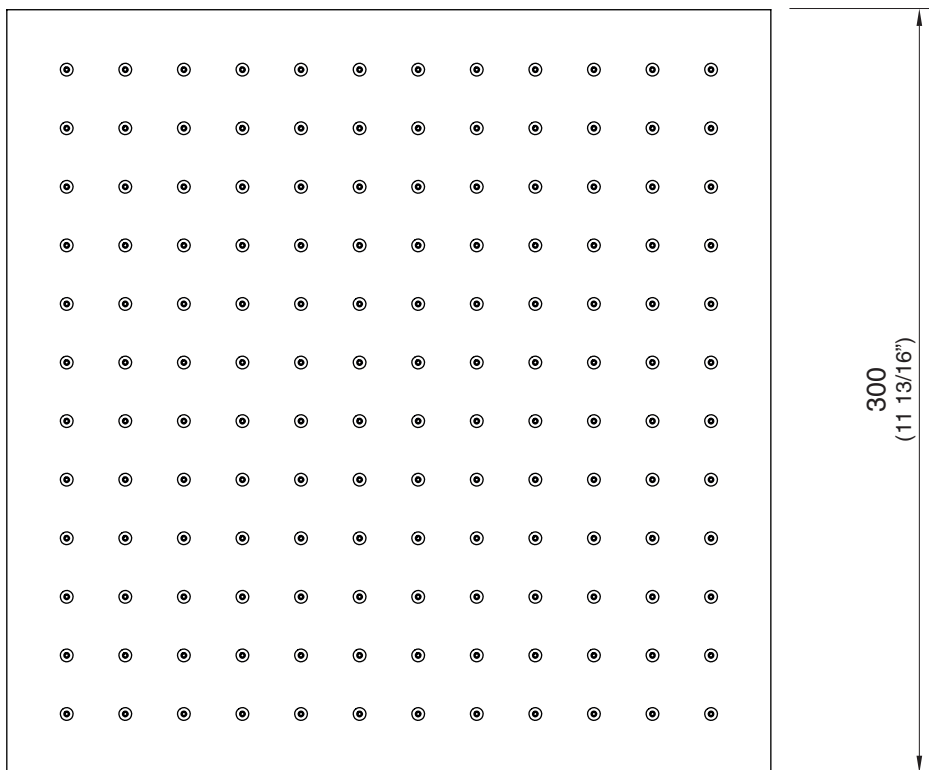


FRE32

_REV18

FRE32/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL



Soffione orientabile quadrato
con ugelli in silicone trasparente e
bilanciatore di pressione

*Square adjustable shower head with
transparent silicone nozzles and
pressure regulator*

CEADESIGN STUDIO



PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

BRA01 - BRA02 - BRA03 - BRA04 - BRA05 - BRA06
BRA07 - BRA08 - SET15

MANUTENZIONE / MAINTENANCE




NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

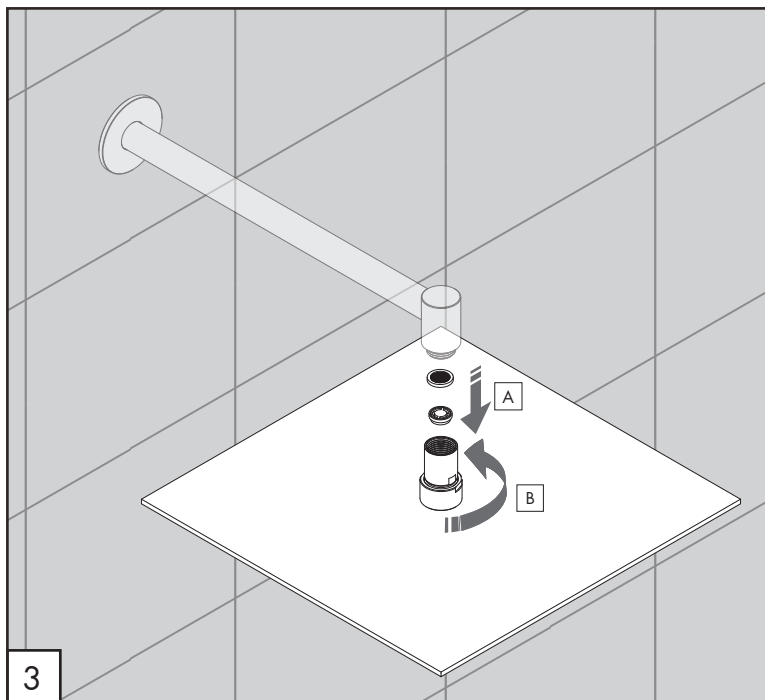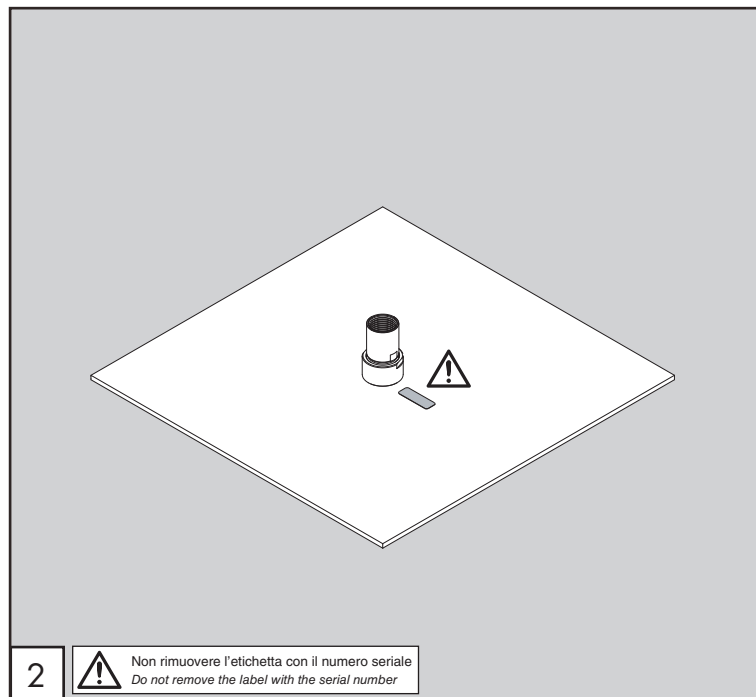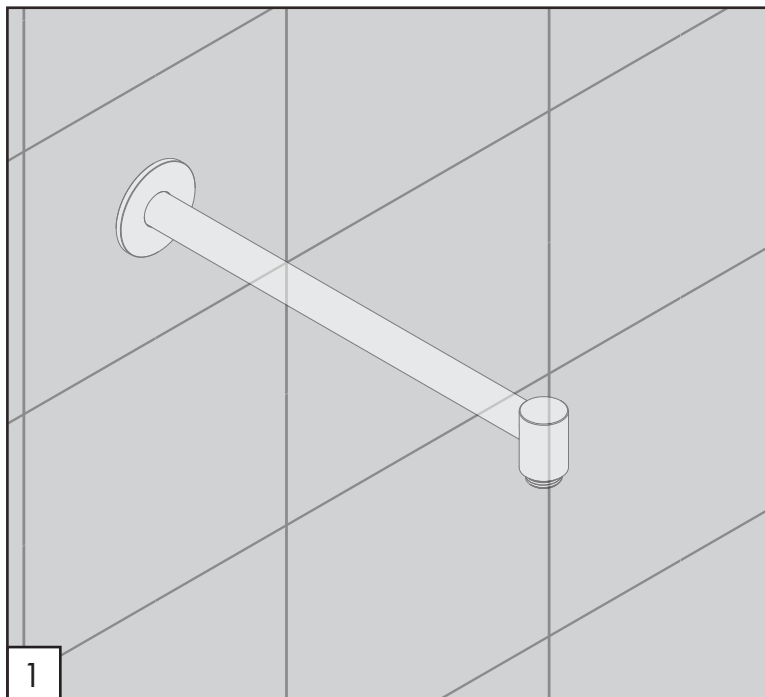

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

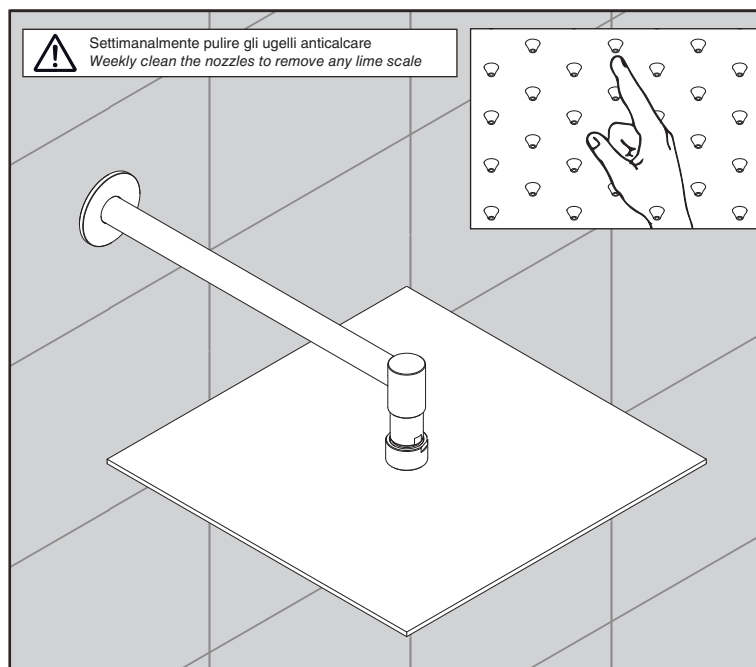

FRE32_ REV18

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione.

In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al soffione.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation to avoid pressure differences.

Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shower head.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel.

Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kopfbrause zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Purgar bien las tuberías antes de la instalación y evitar cambios bruscos de presión.

En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el rociador.

ADVERTISEMENT TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter grandes différences de pression.

En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la douche de tête.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar

The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

IN DOTAZIONE / INCLUDED


Riduttore di portata montato / Mounted flow regulator
14 l/min / 3.7 gpm

SU RICHIESTA / ON DEMAND

Riduttore di portata / Flow regulator
7,6 l/min / 2 gpm

Riduttore di portata / Flow regulator
6,8 l/min / 1.8 gpm

CEA

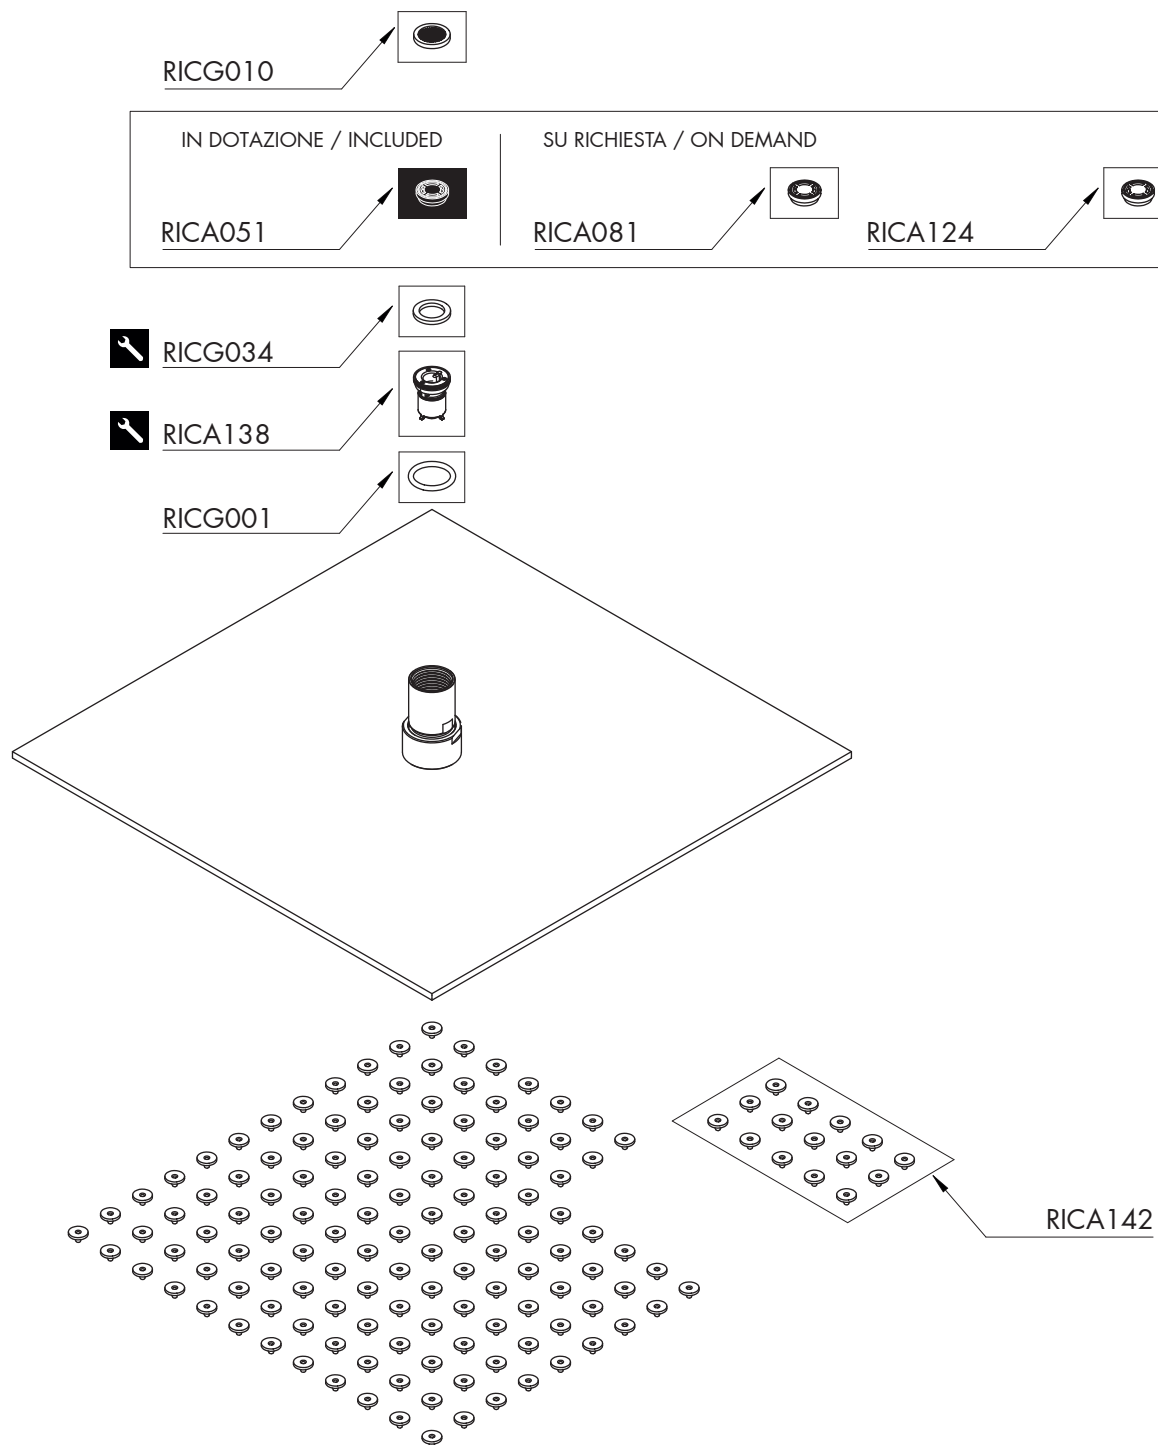

FRE32

_REV18

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA051 **Riduttore di portata / Flow regulator**
14 l/min / 3.7 gpm

RICA138 Riduttore di pressione / Pressure regulator

RICA142 Ugelli in silicone trasparente
Transparent silicone nozzles

RICG001 Guarnizione / Gasket

RICG010 Guarnizione / Gasket

RICG034 Guarnizione / Gasket

SU RICHIESTA / ON DEMAND

RICA081 Riduttore di portata / Flow regulator

7,6 l/min / 2 gpm

RICA124 Riduttore di portata / Flow regulator

6,8 l/min / 1.8 gpm

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

 Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

CEQ

ceadesign.it